

Увеличение 20х в формате HD

1,3-мегапиксельная купольная камера PTZ с 20-кратным увеличением



1,3-мегапиксельная купольная камера PTZ с
20-кратным увеличением

SNP-5200/5200H

SNP-5200/5200H - это высокопроизводительные 1,3-мегапиксельные камеры PTZ с 20-кратным оптическим увеличением изображений высокой четкости. Эти купольные камеры PTZ, полностью соответствующие стандарту ONVIF, поддерживают несколько разрешений и форматных соотношений, от CIF (320 x 240) до разрешения 1,3 мегапикселя (1280 x 1024), в том числе формат High Definition (16:9) с разрешением 720p. Они также обеспечивают потоковую передачу видео одновременно с разными разрешениями, благодаря чему на устройство просмотра или записи одновременно могут передаваться наиболее значимые потоки данных. Камера SNP-5200H оснащена корпусом IP66, который выдерживает суровые погодные условия и температуру от -50°C до +50°C (от -58°F до +122°F).

- Макс. разрешение - 1,3 мегапикселя (1280 x 1024)
- Поддержка 16:9 HD (720p)
- Объектив дневного и ночного видения с 20-кратным оптическим увеличением
- Различные кодеки: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Гибридный порт (аналоговый видеовыход и управление)
- PoE+, гнездо для карты памяти SD, аудиосистема 2-сторонней связи, IP66 (SNP-5200H)


1,3-мегапиксельная сетевая купольная камера HD PTZ с 20-кратным увеличением

SNP-5200/5200H



Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

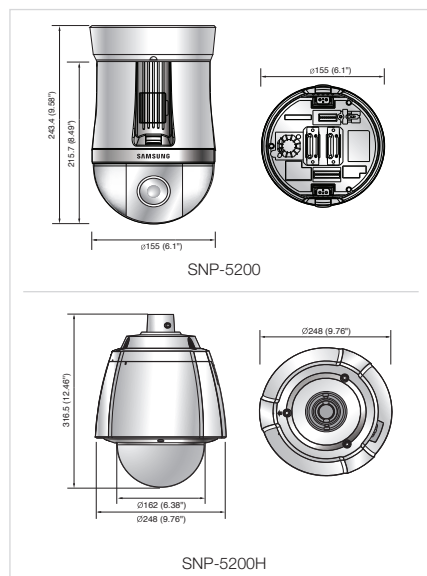

Приспособления (дополнительно)



Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.

Технические характеристики



SNP-5200N/P	SNP-5200HN/HP
ВИДЕО	
Устройство обработки изображения	матрица 1/3" PS CMOS, 1,3 Мпикс.
Общее количество пикселей	1384 (Г) x 1076 (В)
Количество эффективных пикселей	1329 (Г) x 1049 (В)
Система сканирования	Прогрессивная
Мин. освещенность	Цветной режим: 0,7 люкс (F1.6, 50IRE), 0,01 люкс (60-кратное увеличение чувствительности, 50IRE), черно-белый режим: 0,08 люкс (F1.6, 50IRE), 0,001 люкс (60-кратное увеличение чувствительности, 50IRE)
Соотношение сигнал/шум	52дБ
Видеовыход	CVBS: 1,0 Vp-p/75 Ом (κζμοζηθςνυ), 704 x 480(N), 704 x 576(P), δλ σρςζνξβκθ
ОБЪЕКТИВ	
Фокусное расстояние (коэффициент трансформации)	4,45 - 89 мм (20x)
Макс. относительное отверстие	F1.6 (широкоуг.)/F2.9 (ТВ)
Угловое поле зрения	Г: 56,56°(широкоугольный) - 3,10°(ТВ)/В: 43,32°(широкоугольный) - 2,34°(ТВ)
Мин. расстояние до объекта	1 м (3,28 фута)
Регулятор фокусировки	АФ/Одномоментный АФ/Вручную
Тип объектива	Автоматическая диафрагма
Тип крепления	Встроенное
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ	
Диапазон панорамирования	360° Непрерывное
Скорость панорамирования	Предуст.: 500°/сек, вручную: 0,024°/сек - 120°/сек
Диапазон наклона	190°(-5° ~ 185°)
Скорость наклона	Предуст.: 500°/сек, вручную: 0,024°/сек - 120°/сек
Предустановка	255ea
Точность предустановки	±0,1°
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Название камеры	Выкл/Вкл (отображается до 15 знаков)
День/Ночь	Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б
Компенсация подсветки	Выкл/BL/CL
Увеличение контрастности	SSDR (динамический супердиапазон Samsung) (Выкл/Вкл)
Цифровое шумоподавление	SSNRILL (2D+3D фильтрация помех) (Выкл/Вкл)
Цифровая стабилизация изображения	Выкл/Вкл
Детектор движения	Выкл/Вкл (4 программируемых зон)
Зоны маскирования	Выкл/Вкл (8 программируемых зон)
Увеличение чувствительности (интеграция кадров)	Выкл/Авто (от 2 до 60)
Регулировка усиления	Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Вручную
Баланс белого	ATW/AWC/Ручной/В помещении/Вне помещения
Скорость электронного затвора	Авто/A.FLK/Ручной (от 1/30 до 30,000 сек)
Цифровая трансформация	16x
Переворот/Отражение	Выкл/Вкл
Аналитика интеллектуального видео	Изменение сцен, Виртуальная линия, Вход/Выход, Появление/Исчезновение
В/В сигнала	Вход - 4 шт./Выход - 2 шт. (реле)
Интерфейс ДУ	RS-485/422
Протокол RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Bosch, Vicon, GE
СЕТЬ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Формат сжатия видео	H.264, MPEG-4, MJPEG
Разрешение	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Макс. частота кадров	30 кадр/с при любом разрешении
Настройка качества видео	H.264/MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости бит, MJPEG: контроль уровня качества
Способы управления скоростью передачи бит	H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR
Возможности потоковой передачи	многопоточная (до 10 профилей)
В/В звука	Микрофон/линейный вход, линейный выход
Формат сжатия звука	G.711 u-law
Аудиосвязь	2-сторонняя
IP	IPv4, IPv6
Протокол	TCP/IP, UDP/IP, RTP/UDP, RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Безопасность	Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest
Способ потоковой передачи	Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей, проверка подлинности 802.1x
Макс. количество пользователей	однадресная/многоадресная
Гнездо карты памяти	10 пользователей в одноадресном режиме
Соответствие ONVIF	Гнездо карты памяти SD/SDHC
Язык веб-страницы	Да
Веб-обозреватель	Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, шведский, датский, португальский, турецкий, польский, чешский, румынский, сербский, голландский, хорватский, венгерский, греческий
ПО для центрального управления	Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS;
УСЛОВИЯ	Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Рабочая температура/влажность	Приложение NET-i viewer
ПЫЛЕ- И ВЛАГОЗАЩИТА	ПО для центрального управления
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	УСЛОВИЯ
Входное напряжение/сила тока	-10°C - +50°C (+14°F - +122°F) /от 20% до 80% относительная
Потребляемая мощность	Макс. 21Вт
Макс. 25 Вт (нагреватель выключен), макс. 52 Вт (нагреватель включен)	От -50°C до +50°C (от -58°F до +122°F)/относительная влажность менее 90%
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	* Нагреватель работает только при подключении к входу переменного тока.
Цвет/материал	слоновая кость/пластик
Размеры (ШxВ)	Слоновая кость/алюминий/пластиковый солнцезащитный экран
Вес	Ø 155 x 243,4 мм (6,1 x 9,58 дюйма)
	Ø 248 x 316,5 мм (9,76 x 12,46 дюйма)
	4,6 кг (10,14 фунта)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

ПРОДАВЕЦ



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788