



Des détails exceptionnels grâce à la
HD et au **zoom 30x**



Caméra dôme HD de 1,3 Mégapixel, 30x, réseau et Comm. PTZ
SNP-5300/5300H

Les SNP-5300/5300H sont des caméras dôme à Comm. PTZ dotée d'un zoom 30x en résolution HD. Elles permettent de surveiller une scène bien plus loin que la caméra avec plus de détails et une meilleure qualité d'image. De plus, son WDR (Wide Dynamic Range) automatique fournit des images nettes dans les situations de fort contre-jour. La SNP-5300H comprend un boîtier externe IP66 avec ventilateur et chauffage, afin de supporter des températures extrêmes de -50 °C ~ +55 °C.

- Résolution max. de 1,3 MP (1280x1024)
- Compatible résolution HD 16:9 (720p)
- Zoom optique 30x intégré (3,5 ~ 105 mm)
- Compatible WDR (30 ips, 90 dB) et UPnP
- IP66 (SNP-5300H)

Caméra dôme HD de 1,3 Mégapixel, 30x, réseau et Comm. PTZ

SNP-5300/5300H



Caractéristiques techniques


SNP-5300		SNP-5300H
VIDÉO		
Capteur	CMOS Exmor type 1/4	
Nombre total de pixels / Nombre de pixels réels	1,392(H) x 1,076(V) / 1,368(H) x 1,049(V)	
Système de balayage	Balayage progressif	
Luminosité minimale	Couleur : 0,5 Lux (50IRE), 0,2 Lux (30IRE) / F1.35, N/B : 0,03 Lux (50IRE), 0,009 Lux (30IRE) / F1.3	
OBJECTIF		
Longueur focale (facteur zoom)	3.5~105mm (30x)	
Ouverture relative max.	F1,35(Grand-angle) / F3,7(Téléobjectif)	
Champ de vision angulaire	H : 54,85°(Grand-angle) ~ 2,00°(Téléobjectif) / V : 44,61°(Grand-angle) ~ 1,6°(Téléobjectif)	
Distance minimale de l'objet à l'objectif	Intérieur : 1,8 m (5,90 pi) / Extérieur : 1,7 m (5,57 pi)	
Contrôle de la mise au point	AF / One-shot AF / Manuel	
Type d'objectif / Type montage	Auto Iris CC / Type embarqué	
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION		
Plage de panoramique / Vitesse de panoramique	360° (sans fin) / Prépositionnement : 500°/s, Manuel : 0,024°/s ~ 120°/s	
Plage d'inclinaison / Vitesse d'inclinaison	210°(-15° ~195°) / Prépositionnement : 500°/s, Manuel : 0,024°/s ~ 120°/s	
Prépositionnement / Précision des préréglages	255préréglages / ±0.2°	
OPÉRATIONNEL		
Titre caméra	Off / On (Affichage jusqu'à 15 caractères)	
Jour/Nuit	ICR auto / Couleur / N/B	
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC / WDR / HLC	
Large plage dynamique	90 dB	
Amélioration du contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)	
Réduction du bruit numérique	SSNRILL (Filtre bruit 2D+3D) (Off / On)	
Stabilisation d'image numérique	Off / On	
Détection de mouvement / Masque de confidentialité	Oui (4EA) / Arrêt/Marche (12 zones rectangulaires programmables)	
Augmentation sensibilité (Intégration image)	Off / Auto (2x ~ 60x)	
Contrôle du gain	Off / Faible / Moyen / Élevé / Manuel	
Balance Blancs	AWC, Manuel, Intérieur, Extérieur, ATW (2 400 °K ~ 11 000 °K)	
Vitesse d'obturateur électronique	ESC / FLK / Manuel (1/30 ~ 1/33 000)	
Zoom numérique / Basculement / Miroir	12x / Off/On	
Analyse vidéo intelligente	Sabotage, Ligne virtuelle, Entrée/Sortie, Apparition/Disparition, Détection audio, Détection de visage (5ea)	
E/S alarme	4 entrées / 2 sorties (Relais)	
Déclencheurs d'alarme	Entrée alerte, Détection de mouvement, Analyse vidéo intelligente, Déconnexion réseau	
Événements d'alarmes	Téléchargement de fichier via FTP, courriel / Notification via courriel et TCP / Enregistrement local (SD/SDHC) en cas de déconnexion réseau / sortie externe / préréglage Comm. PTZ	
RÉSEAU		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Format de compression vidéo	H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG	
Résolution	SXGA (1280x1024), 1280 x 960, HD (16:9, 1280x720p), 1024x768, SVGA (800x600), VGA (640x480), QVGA (320x240)	
Vitesse d'enregistrement max.	30 ips	
Réglage de la qualité vidéo	H.264 : Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible, MJPEG : Contrôle du niveau qualité	
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR	
Fonction du flux vidéo	Flux vidéo multiple (Jusqu'à 10 profils)	
E/S audio	Entrée-mic (ligne) sélectionnable via UI, Sortie-Ligne (Mono, 1 Vrms)	
Format de compression audio	G.711 u-law, G.726	
Communication audio / IP	Bidirectionnel (2 voies) / IPv4, IPv6	
Protocole	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP	
Sécurité	Authentification de l'identifiant HTTPS (SSL), Authentification de l'identifiant en abrégé, Filtrage d'adresses IP, Journal d'accès utilisateur, Authentification 802.1x	
Méthode de transmission	Diffusion unicast/multicast	
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	10 utilisateurs max. en mode unicast	
Logement mémoire / Conformité ONVIF	Logement carte mémoire SD/SDHC / Oui	
Langues des pages Web	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Coréen, Russe, Japonais, Suédois, Danois, Portugais, Turc, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Néerlandais, Croate, Hongrois, Grec	
Web Viewer	OS compatibles : Microsoft Windows 7 / VISTA / XP SP3, Apple MAC OS X Navigateurs compatibles : Firefox, Google Chrome, *Apple Safari, Windows Internet Explorer 9.0 (32 bits) / 8.0 (32 bits) / 7.0 (32 bits) * Dans le cas de Mac OS X, seul le navigateur Safari est compatible.	
Logiciel de gestion centralisée CMS	NET-i viewer	
ENVIRONNEMENTAL		
Température / Humidité de fonctionnement	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / 20 % ~ 80 % HR	PoE+ : -30 °C ~+55 °C / moins de 90 % HR 24 V CA : -50 °C ~ +55 °C (-58 °F ~ +131 °F) / moins de 90 % HR
Protection captage	IP66 (SNP-5300H uniquement)	
ÉLECTRIQUE		
Tension d'entrée / Courant	24 V CA, PoE+ (IEEE 802.3at)	
Consommation d'énergie	15 W (24 VCA), 13 W (PoE+)	15 W (24 VCA/PoE+, Chauffage à l'arrêt), 53 W (24 VCA Chauffage en Marche), 25 W (PoE+ Chauffage en Marche)
MÉCANIQUE		
Couleur / Matériau	Ivoire / plastique	
Dimensions (L x H) / Poids	Ø152.0 x 218 mm (Ø5.98"x 8.58") / 1.8kg (3.97lb) Ø220.0 x 293.6 mm (Ø8.66" x 11.56") / 3.2kg (7.05lb)	

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



Dimensions

Unité : mm (pouce)

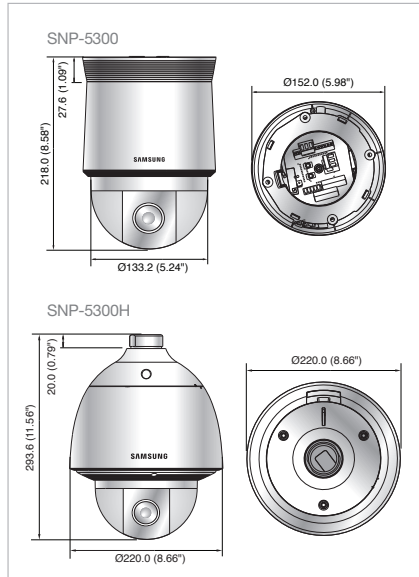

Accessoires (en option)



La marque Eco represents Samsung Techwin's will to create environment-friendly products, and indicates that the product satisfies the EU RoHS Directive.

■ DISTRIBUÉ PAR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124 www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No.5 The height, Brookland, Weybridge,
Surrey, U.K. KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B. International Business Center,
No.391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN