



Ottima qualità dei dettagli con
HD e zoom 30x



1.3 Megapixel HD 30x Network PTZ Dome

SNP-5300/5300H

La SNP-5300/5300H è una Dome PTZ che dispone di uno zoom 30x in risoluzione HD. Permette di monitorare scene in lontananza, catturando dettagli più nitidi e di ottima qualità. Inoltre, la funzione WDR (Wide Dynamic Range) si attiva automaticamente producendo immagini chiare in ambienti che presentano una forte luce di sottofondo. La telecamera SNP-5300H include una custodia esterna IP66 integrata di ventilatore e di un sistema di riscaldamento che permette di funzionare in ambienti con temperature estreme tra i -50 °C ~ +55 °C.

- Risoluzione max. 1.3MP (1280x1024)
- Supporto di risoluzione: 16:9 HD (720p)
- Obiettivi ottici 30x (3.5 ~ 105mm) integrati
- WDR (30fps, 90dB), supporto UPnP
- IP66 (SNP-5300H)

1.3 Megapixel HD 30x Network PTZ Dome

SNP-5300/5300H




Specifiche tecniche

SNP-5300		SNP-5300H
VIDEO		
Dispositivo di acquisizione immagini	1/4-type Exmor CMOS	
Pixel totali/Pixel effettivi	1392(O) x 1076(V) / 1368(O) x 1049(V)	
Sincronizzazione	Scansione progressiva	
Illuminazione minima	Colore : 0.5Lux(50IRE), 0.2Lux(30IRE)/F1.35, BN : 0.03Lux(50IRE), 0.009Lux(30IRE)/F1.3	
OBIETTIVO		
Lunghezza focale (rapporto zoom)	3.5~105mm (30x)	
Apertura max diaframma	F1.35(Wide) / F3.7(Tele)	
Campo di visualizzazione angolare	O : 54.85°(Wide) ~ 2.00°(Tele) / V : 44.61°(Wide) ~ 1.6°(Tele)	
Distanza minima dagli oggetti	Interni : 1.8m (5.90ft) / Esterni : 1.7m(5.57ft)	
Controllo messa a fuoco	AF / AF uno scatto / Manuale	
Obiettivo/Montaggio	Diaframma automatico DC/Su piastra	
PANORAMICA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE		
Intervallo di panoramica/Velocità panoramica	360°, continuo/Preimpostazione: 500°/sec, manuale: 0,024°/sec ~ 120°/sec	
Intervallo di inclinazione/Velocità inclinazione	210°(-15° ~ 195°) /Preimpostazione: 500°/sec, manuale: 0,024°/sec ~ 120°/sec	
Preimpostazione/Precisione di preimpostazione	255x / ±0.1°	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
Titolo telecamera	Off / On (visualizzati fino a 15 caratteri)	
Giorno e notte	Auto (ICR) / A colori / B/N	
Compensazione del controllo	Off / BLC / WDR / HLC	
Gamma dinamica ampia	90dB	
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)	
Riduzione digitale dei disturbi	SSNRill (filtro 2D + 3D) (Off / On)	
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On	
Rilevazione movimento/Maschera privacy	Si (4EA) / Off/On (12 zone rettangolari programmabili)	
Sens up (integrazione fotogrammi)	Off / Auto (2x ~ 60x)	
Controllo guadagno	Off / Basso / Medio / Alto / Manuale	
Bilanciamento del bianco	AWC, Manuale, Interni, Esterni, ATW (2,400°K ~ 11,000°K)	
Velocità otturatore elettronico	ESC / FLK / Manuale (1/30 ~ 1/33,000)	
Zoom digitale/Immagine speculare e invertita	12x/Off / On	
Analisi video intelligente	Manomissioni, linea virtuale, Entrata/Uscita, Comparsa/ Scomparsa, Rilevazione audio, Rilevazione del volto(Sea)	
Ingresso/uscita allarme	4 ingressi / 2 uscite (relé)	
Attivatori degli allarmi	Allarme in ingresso, Rilevazione di movimento, Analisi intelligenti di video, Disconnessione dalla rete	
Eventi degli allarmi	Caricamento dei file tramite FTP, e-mail / Notifiche tramite e-mail e TCP / Stoccaggio locale(SD/SDHC) registrazione in modalità disconnessione dalla rete/ uscita esterna/ PTZ predefinito	
RETE		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Formato di compressione	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), MJPEG	
Risoluzione	SXGA (1280x1024), 1280 x 960, HD (16:9, 1280x720p), 1024x768, SVGA (800x600), VGA (640x480), QVGA (320x240)	
Frequenza max fotogrammi	30fps	
Regolazione qualità video	H.264 : Livello di compressione, controllo livello bitrate target, MJPEG: Controllo livello di qualità	
Metodo di controllo bitrate	H.264 : CBR o VBR, MJPEG: VBR	
Capacità di streaming	Streaming multipli (fino a 10 profili)	
I/O audio	Microfono(Linea) in entrata selezionabile tramite UI, Linea in uscita (Mono, 1Vrms)	
Formato di compressione audio	G.711 u-law, G.726	
Comunicazione audio/IP	Bi-direzionale (2-Way) / IPv4, IPv6	
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/V2c/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QOS, PIM-SM, UPNP	
Sicurezza	Autenticazione HTTPS(SSL), autenticazione Digest, filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x	
Metodo di streaming	Unicast / Multicast	
N° max di accessi utente	10 utenti in modo Unicast	
Slot di memoria/Conformità all'ONVIF	Slot scheda di memoria SD/SDHC / Si	
Pagina web Lingua	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, Danese, portoghese, turco, polacco, ceco, rumeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco	
Visualizzatore Web	SO supportato : Microsoft Windows 7/ VISTA / XP SP3, Apple MAC OS X Browser supportato : Firefox, Google Chrome, *Apple Safari, Windows Internet Explorer 9.0(32bit)/8.0(32bit)/7.0(32bit) * Per il sistema operativo di Mac X, è supportato soltanto il browser di Safari.	
Software di gestione centrale		
NET-i viewer		
CARATTERISTICHE AMBIENTALI		
Temperatura / umidità di esercizio	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 20% ~ 80% RH	PoE+ : -30°C ~+55°C/ meno di 90% RH 24V AC : -50°C~+55°C (-58°F ~ +131°F) / meno di 90% RH
Grado di protezione	IP66 (soltanto SNP-5300H)	
ALIMENTAZIONE		
Tensione/corrente di ingresso	24 V CA, PoE+ (IEEE 802.3at)	
Potenza assorbita	15W(AC24V), 13W(PoE+)	15W(AC24/PoE+, Riscaldamento Off), 53W(AC24V Riscaldamento On), 25W(PoE+ Riscaldamento On)
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore/materiale	Calotta parasole avorio / plastica	
Dimensioni (LxA) / Peso	Ø152,0 x 218 mm (Ø5,98"x 8,58") / 1,8kg (3,97lb)	Calotta parasole avorio / alluminio / plastica Ø220,0 x 293,6 mm (Ø8,66"x 11,56") / 3,2kg (7,05lb)

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

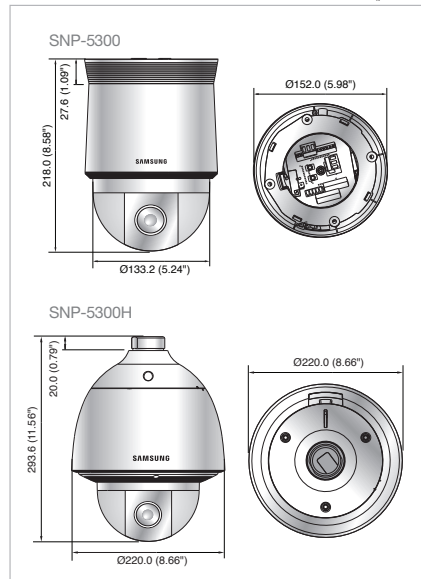

Accessori (Opzionali)



Il marchio **Eco** rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il prodotto e le specifiche sono soggetti a modifiche e senza preavviso.

■ DISTRIBUITO DA



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124 www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No.5 The height, Brookland, Weybridge,
Surrey, U.K. KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B. International Business Center,
No.391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN