



Превосходная детализация
с высоким разрешением

HD и 30-кратным оптическим увеличением



1.3Мп HD 30х сетевая купольная PTZ камера

SNP-5300/5300H

SNP-5300/5300H – купольная камера PTZ с 30-кратным оптическим увеличением и разрешением HD. Позволяет вести наблюдение отдаленных от камеры зон, при этом получаются снимки высокого качества и уровня детализации. Кроме того, функция WDR (широкий динамический диапазон) позволяет получить четкие изображения в условиях, когда объект очень засвечен сзади. Камера SNP-5300H оснащена внешним корпусом IP66 с вентилятором и нагревателем, благодаря которым камера может работать в экстремальных температурных условиях от -50 °C до +55 °C.

- Макс. разрешение 1.3MP (1280x1024)
- Поддержка разрешения 16:9 HD (720p)
- Встроенный объектив с 30-кратным оптическим увеличением (3.5 ~ 105мм)
- WDR (30кадров/с, 90дБ), поддержка UPnP
- IP66 (SNP-5300H)

1.3Мп HD 30х сетевая купольная PTZ камера SNP-5300/5300H




Технические характеристики

		SNP-5300	SNP-5300H
ВИДЕО			
Устройство обработки изображения	Матрица Exmor CMOS типа 1/4		
Общее количество пикселей/Количество эффективных пикселей	1392(Г) x 1078(В) / 1368(Г) x 1049(В)		
Синхронизация	Построчная развертка		
Мин. освещенность	Цвет: 0.5лк(50IRE), 0.2лк(30IRE)/F1.35, Ч/Б : 0.03лк(50IRE), 0.009лк(30IRE)/F1.3		
ОБЪЕКТИВ			
Фокусное расстояние (коэффициент трансформации)	3,5 - 105мм (30X)		
Макс. относительное отверстие	F1.35(широкоуг.) / F3.7(TB)		
Угол обзора	Г : 54,85°(широкоуг.) ~ 2,00°(TB) / В : 44,61°(широкоуг.) ~ 1,6°(TB)		
Мин. расстояние до объекта	Внутри: 1.8м (5.90фт) / снаружи: 1.7м(5.57фт)		
Регулятор фокусировки	АФ/АФ на один снимок/Вручную		
Тип объектива/Тип крепления	Автоматическая диафрагма / Встроенное		
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ			
Диапазон панорамирования/Скорость панорамирования	360° непрерывное / Предуст. : 500°/сек, вручную: 0,024°/сек - 120°/сек		
Диапазон наклона/Скорость наклона	210°(-5° ~185°) / Предуст. : 500°/сек, вручную: 0,024°/сек - 120°/сек		
Предустановки/Точность предустановки	255 / ±0.2°		
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Название камеры	Off/On (Выкл/Вкл) (отображается до 15 символов)		
День/ночь	Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б		
Компенсация подсветки	Выкл / BLC / WDR / HLC		
Широкий динамический диапазон	90дБ		
Увеличение контрастности	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Выкл/Вкл)		
Цифровое шумоподавление	SSNRill (фильтр подавления помех 2D+3D) (Выкл/Вкл)		
Цифровая стабилизация изображения	Выкл/Вкл		
Детектор движения/Зоны маскирования	Да (4EA) / Выкл/Вкл (12 прямоугольные программируемые зоны)		
Увеличение чувствительности (интеграция кадров)	Выкл/Авто (от 2 до 60раз)		
Регулировка усиления	Off (Выкл)/Low (Низкий)/Medium (Средний)/High (Высокий)/Manual (Вручную)		
Баланс белого	AWC, вручную, внутри, снаружи, ATW (2,400°K ~ 11,000°K)		
Скорость электронного затвора	ESC / FLK / вручную (1/30 ~ 1/33,000)		
Цифровое увеличение/Перевоорот/отражение	12x / Выкл/Вкл		
Анализ видеоналитики	Взлом, виртуальная линия, вход/выход, появление / исчезновение, обнаружение звука, обнаружение лица(5ea)		
В/В сигнала	Вход - 4 шт./выход - 2 шт. (реле)		
Тревожные сигналы	Вход тревожной сигнализации, обнаружение движение, интеллектуальный анализ видео, обрыв сети		
События тревожной сигнализации	Загрузка файла через FTP, электронную почту / уведомление по электронной почте и TCP / Запись в локальное хранилище (SD/SDHC) при обрыве сети / внешнем выходе/ предустановке PTZ		
СЕТЬ			
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)		
Формат сжатия видео	H.264 (MPEG-4 часть 10/AVC), MJPEG		
Разрешение	SXGA (1280x1024), 1280 x 960, HD (16:9, 1280x720p), 1024x768, SVGA (800x600), VGA (640x480), QVGA (320x240)		
Макс. частота кадров	30кадров/с		
Настройка качества видео	H.264 : контроль уровня сжатия и заданной скорости передачи бит, MJPEG: контроль уровня качества		
Способы управления скоростью передачи бит	H.264 : CBR или VBR, MJPEG: VBR		
Возможности потоковой передачи	многопоточные (до 10 профилей)		
В/В звука	Микрофон (линейный)-вход, выбор через пользовательский интерфейс, линейный выход (моно, 1среднечастот. напряжение)		
Формат сжатия звука	G.711 u-law, G.726		
Аудиосвязь/IP	Двухнаправленный (2-сторонний) / IPv4, IPv6		
Протокол	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPV1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QOS, PIM-SM, UPNP		
Безопасность	проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности при входе Digest, фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей, проверка подлинности 802.1x		
Способ потоковой передачи	Одноадресная/многоадресная		
Макс. количество пользователей	10 пользователей в одноадресном режиме		
Гнездо карты памяти/Соответствие ONVIF	Для карты памяти SD/SDHC / Да		
Язык веб-страницы	английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, шведский, датский, португальский, турецкий, польский, чешский, румынский, сербский, голландский, хорватский, венгерский, греческий		
Web Viewer	Поддерживаемые ОС : Microsoft Windows 7/ VISTA / XP SP3, Apple MAC OS X		
ПО для центрального управления	Поддерживаемые браузеры: Firefox, Google Chrome, *Apple Safari, Windows Internet Explorer 9.0(32бит)/8.0(32бит)/7.0(32бит)		
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	* Для Mac OS X поддерживается только браузер Safari.		
Рабочая температура/влажность	Температура от -10°C до +55°C (от +14°F до +131°F) / относительная влажность от 20% до 80%		Питание по Ethernet+ : температура от -30°C до +55°C / относительная влажность 90%
Пыле- и влагозащита	IP66 (только SNP-5300H)		24В переменного тока: температура от -50°C до +55°C (от -58°F до +131°F) / относительная влажность менее 90%
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ			
Входное напряжение/сила тока	24 В перем. тока, PoE+ (IEEE 802.3at)		
Потребляемая мощность	15Вт(24В переменного тока), 13Вт(питание по Ethernet+)		15Вт(24В переменного тока/питание по Ethernet+, нагреватель выкл.), 53Вт(24В переменного тока, нагреватель вкл.), 25Вт(питание по Ethernet+ нагреватель вкл.)
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Цвет/материал	слоновая кость/пластик		слоновая кость/алюминий/пластиковый солнцезащитный экран
Размеры (Ш x В/Вес)	Диаметр 152,0 x 218 мм (5,98 x 8,58 дюйма) / 1,8 кг		Диаметр 220,0 x 293,6 мм (8,66 x 11,58 дюйма) / 3,2 кг

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

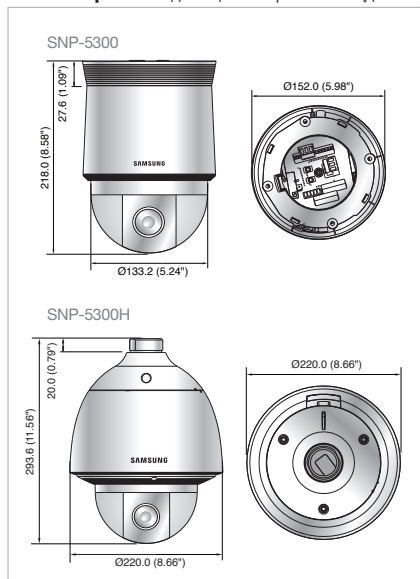

Аксессуары (дополнительно)



Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.

ПРОДАВЕЦ



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124 www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No.5 The height, Brookland, Weybridge,
Surrey, UK, KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B. International Business Center,
No.391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN