

Capturer des détails d'une netteté exceptionnelle avec la caméra dôme PTZ Full HD 20x



Caméra dôme PTZ réseau 20x 2 mégapixel Full HD

SNP-6200/6200H

Le modèle SNP-6200/6200H est une caméra dôme PTZ qui fournit des images 20x en résolution Full HD. Cette caméra dôme PTZ entièrement conforme à la norme ONVIF offre une résolution d'affichage multiple allant de CIF (320 x 240) en passant par le format 16:9 Full High Definition 1080p. Ces résolutions ont la capacité d'être transmises simultanément, permettant ainsi de transmettre un flux de grande qualité au dispositif d'affichage ou d'enregistrement. Ainsi, les utilisateurs peuvent surveiller une scène à une distance éloignée de la caméra avec plus de détails et avec une plus haute qualité d'image. Ces fonctions d'analyse vidéo intelligente incluent : Sabotage, Ligne Virtuelle, Entrée/Sortie, Apparaître/Disparaître afin de permettre une surveillance efficace. Le SNP-6200/6200H peut être installé aussi bien à l'intérieur qu'en extérieur pour offrir un champ de vision plus étendu. Le SNP-6200H comprend en particulier un boîtier pour la caméra dôme PTZ afin de résister à des conditions environnementales extrêmes allant de -50 °C à +55 °C grâce au Ventilateur/Réchauffeur.



- Résolution 2 mégapixels maxi.
- Prise en charge de la résolution 16:9 Full HD (1080p)
- Objectif à zoom optique 20x intégré (4,45 à 89 mm)
- Double codecs H.264 et MJPEG
- Audio bidirectionnelle
- Logement pour carte mémoire SD
- Analyse vidéo intelligente
- IP66, IK10 (SNP-6200H)

Caméra dôme PTZ réseau 20x 2 mégapixel Full HD

SNP-6200/6200H



Caractéristiques techniques




SNP-6200N/P		SNP-6200HN/HP
VIDÉO		
Capteur	Balayage progressif 1/3" CMOS	
Nombre total de pixels	2,010(H) x 1,108(V), 2.2M mégapixels	
Nombre de pixels réels	1,944(H) x 1,092(V), 2.1M mégapixels	
Système de balayage	Balayage progressif	
Luminosité minimale	Couleur : 1,5 lux @ F1.6 (50 IRE), N/B : 0,1 lux @ F1.6 (50 IRE)	
Rapport signal/bruit	50dB	
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite, 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), pour installation	
OBJECTIF		
Longueur focale (facteur zoom)	4.45 ~ 89mm (20X)	
Ouverture relative max.	F1,6(Grand-angle) / F2,9(Téléobjectif)	
Champ de vision angulaire	H : 56,56°(Grand-angle) ~ 3,10°(Téléobjectif) / V : 43,32°(Grand-angle) ~ 2,34°(Téléobjectif)	
Distance minimale de l'objet à l'objectif	1m	
Contrôle de la mise au point	Auto / Manuel / One shot	
Type d'objectif	Auto Iris CC	
Type montage	Type embarqué	
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION		
Plage de panoramique	360° (sans fin)	
Vitesse de panoramique	Prépositionnement : 500°/s, Manuel : 0,024°/s ~ 120°/s	
Plage d'inclinaison	190°(-5° ~ 185°)	
Vitesse d'inclinaison	Prépositionnement : 500°/s, Manuel : 0,024°/s ~ 120°/s	
Prépositionnement	255 Préréglages	
Précision des préréglages	±0,1°	
OPÉRATIONNEL		
Titre caméra	Off / On (Affichage jusqu'à 15 caractères)	
Jour/Nuit	ICR auto / Couleur / N/B	
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC / HLC	
Large plage dynamique	Off / On	
Amélioration du contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)	
Réduction du bruit numérique	SSNRill (Filtre bruit 2D+3D) (Off / Faible / Moyen / Élevé)	
Stabilisation d'image numérique	Off / On	
Détection de mouvement	Off / On (1 zones programmables polygonales)	
Masque de confidentialité	Off / On (8 zones programmables polygonales)	
Augmentation sensibilité (Intégration image)	Off / Auto (2x ~ 60x)	
Contrôle du gain	Off / Faible / Moyen / Élevé / Manuel	
Balance Blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur	
Vitesse d'obturateur électronique	Auto / A.FLK / Manuel (1/30 ~ 33,000sec)	
Zoom numérique	Off / On (1x~8x)	
Basculement / Miroir	Off / On	
Analyse vidéo intelligente	Sabotage, Ligne virtuelle, Entrée / Sortie, Apparaître / Disparaître	
E/S alarme	4 entrées / 2 sorties (Relais)	
Interface de contrôle à distance	RS-485/422	
Protocole RS-485	SAMSUNG T/E, PELCO-P/D, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
RÉSEAU		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Format de compression vidéo	H.264, MJPEG	
Résolution	1920X1080P(FULL HD), 1280X1024, 1280X960, 1280X720P(HD), 1024X768, 800X600, 800X450, 640X480, 640X360, 320X240, 320X180	
Vitesse d'enregistrement max.	30 ips maxi. pour toutes les résolutions * Lorsque WDR est activé, la vitesse d'enregistrement est de 15 ips maxi.	
Codec intelligent	Oui (système basé sur zone, système de détection des visages)	
Réglage de la qualité vidéo	H.264 : Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible, MJPEG : Contrôle du niveau qualité	
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR	
Fonction du flux vidéo	Flux vidéo multiple (Jusqu'à 6 profils)	
E/S audio	Entrée micro/ligne, Sortie ligne	
Format de compression audio	G.711 u-law	
Communication audio	Bidirectionnelle	
IP	IPv4, IPv6	
Protocole	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPV1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS	
Sécurité	Authentification de l'identifiant HTTPS (SSL), Authentification de l'identifiant en abrégé, Filtrage d'adresses IP, Journal d'accès utilisateur, Authentification 802.1x	
Méthode de transmission	Diffusion unicast/multicast	
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	10 utilisateurs max. en mode unicast	
Logement mémoire	Logement carte mémoire SD/SDHC	
Conformité ONVIF	Oui	
Langues des pages Web		
Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Coréen, Russe, Japonais, Suédois, Danois, Portugais, Turc, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Néerlandais, Croate, Hongrois, Grec		
Web Viewer		
Système d'exploitation pris en charge : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS, Navigateurs pris en charge : Internet Explorer 7.0 ou supérieur, Firefox, Google Chrome, Apple Safari		
Logiciel de gestion centralisée CMS		
NET-i viewer		
ENVIRONNEMENTAL		
Température / Humidité de fonctionnement	-10 °C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Humidité relative inférieure à 90 %	-10 °C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Humidité relative inférieure à 90 % (Réchauffeur désactivé) -50 °C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Humidité relative inférieure à 90 % (Réchauffeur actif)
Température / Humidité de stockage	-30 °C ~ +60 °C / Humidité relative inférieure à 90 %	-30 °C ~ +60 °C / Humidité relative inférieure à 90 %
Protection captage	-	Classe IP66 (Étanchéité)
Résistance au vandalisme	N/A	4.6Kg (10.14 lb)
ÉLECTRIQUE		
Tension d'entrée / Courant	24 V CA, PoE+ (IEEE 802.3at)	
Consommation d'énergie	Max. 21W	
MÉCANIQUE		
Couleur / Matériau	Ivoire / plastique	
Dimensions (L x H)	Ø155 x 243,4 mm (Ø6,1" x 9,58")	
Poids	2.2Kg (4.85 lb)	
	Ivoire / Aluminium / Parasoleil en plastique	
	Ø248 x 316,5 mm (9,76" x 12,46")	
	4.6Kg (10.14 lb)	



Dimensions

Unité : mm (pouce)

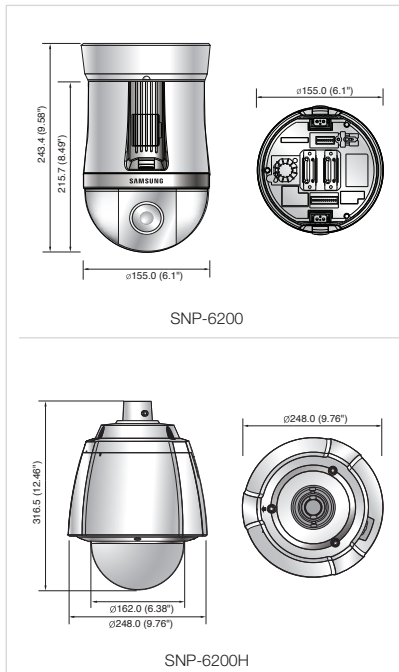

La marque Eco represents Samsung Techwin's will to create environment-friendly products, and indicates that the product satisfies the EU RoHS Directive.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungipolis.com www.samsungsecurity.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, PA 17086
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR

