

Machen Sie kristallklare, detailgetreue
Aufnahmen mit der Full HD 20x PTZ Dome Kamera.



2 Megapixel Full HD Netzwerk 20x PTZ Dome Kamera

SNP-6200/6200H

Bei dem Modell SNP-6200/6200H handelt es sich um eine PTZ Dome Kamera, die Bilder mit 20-facher Vergrößerung und Full HD Auflösung liefert. Diese vollständig ONVIF kompatible PTZ Dome Kamera zeichnet sich durch mehrere Auflösungen von CIF (320 x 240) bis hin zum 16:9 1080p Full High Definition Format aus, die gleichzeitig übertragen werden können, wobei die relevanten Videobilder simultan an das Anzeige- oder Aufzeichnungsgerät übertragen werden können. Es können sich weit von der Kamera weg befindende Orte detailreicher und mit einer besseren Bildqualität überwacht werden. Die Funktionen der intelligenten Video Analyse umfassen die Erkennung von Manipulation, Virtuellen Linien, das Betreten/Verlassen von Bereichen sowie das Erscheinen/Verschwinden von Objekten und ermöglichen somit eine effiziente Überwachung. Die Kamera SNP-6200/6200H kann im Innen und Außenbereich an Orten installiert werden, an denen ein großer Blickwinkel erforderlich ist. Bei dem Modell SNP-6200H handelt es sich um eine PTZ Dome Kamera mit im Gehäuse integriertem Gebläse und Heizung, die unter extremen Umgebungsbedingungen bei Temperaturen von -50°C bis +55°C eingesetzt werden kann.



- Max. Auflösung 2 Megapixel
- Unterstützung der 16:9 Full HD (1080p) Auflösung
- Integriertes Objektiv mit 20-fachem optischen Zoom (4.45~89mm)
- H.264 & MPEG Dual Codec
- Bi-direktionales Audio
- Integrierter SD-Speicherkartensteckplatz
- Intelligente Video Analyse
- IP66, IK10 (SNP-6200H)

2 Megapixel Full HD Netzwerk 20x PTZ Dome Kamera

SNP-6200/6200H



SNP-6200

SNP-6200H


Technische Daten




	SNP-6200N/P	SNP-6200HN/HP
VIDEO		
Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS Bildsensor	
Gesamtpixelanzahl	2,010(H) x 1,108(V), 2.2M pixels	
Effektive Pixel	1,944(H) x 1,092(V), 2.1M pixels	
Synchronisierung	Progressive	
Mindestbeleuchtung	Farbe: 1.5 Lux bei F1.6(50IRE), S/W :0.1 Lux bei F1.6(50IRE)	
Signal-Rauschabstand	50dB	
Video Ausgang	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω insgesamt, 704x480(N), 704x576(P), für Installation	
OBJEKTIV		
Brennweite (Zoomverhältnis)	4.45 - 89mm (20X)	
Max. Blendenverhältnis	F1.6(Weitwinkel) / F2.9(Tele)	
Sichtwinkelfeld	H : 56.56°(Weitwinkel) - 3.10°(Tele) / V : 43.32°(Weitwinkel) - 2.34°(Tele)	
Mindestentfernung zum Objekt	1m	
Fokus-Steuerung	Auto / Manuell / One Shot	
Objektivtyp	DC Autom. Blende	
Gewindeanschluss	Fest integriert	
SCHWENKEN / NEIGEN / DREHEN		
Schwenkbereich	360° Endlos	
Schwenkgeschwindigkeit	Voreinstellung : 500°/Sek. Manuell : 0,024°/Sek. -120°/Sek.	
Neigungsbereich	190°(-5° ~185°)	
Neigegeschwindigkeit	Voreinstellung : 500°/Sek. Manuell : 0,024°/Sek. -120°/Sek.	
Voreinstellung	255	
Genauigkeit der Voreinstellung	±0.1°	
FUNKTIONEN		
Kameratitel	Aus / Ein (bis zu 15 Zeichen werden angezeigt)	
Tag & Nacht Umschaltung	Autom. (ICR) / Farbe / S/W	
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / HLC	
Hoher Kontrastumfang	Aus / Ein	
Kontrasterhöhung	SSDR (Samsung Super Dynamischer Bereich) (Aus/Ein)	
Digitale Rauschunterdrückung	SSNRILL (2D + 3D Rauschfilter) (Aus / Niedrig / Mittel / Hoch)	
Digitale Bildstabilisierung	Aus / Ein	
Bewegungserkennung	Aus / Ein (Polygonal (vieleckig) 1 programmierbare Zonen)	
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (Polygonal (vieleckig) 8 programmierbare Zonen)	
Sens-up (Bildzusammenführung)	Aus / Auto (2x ~ 60x)	
Verstärkungsregelung AGC	Aus / Niedrig / Mittel / Hoch / Manuell	
Weißabgleich	ATW / AWC / Manuell / Außenbereich / Innenbereich	
Verschleißzeit der elektronischen Blende	Auto / A.FLK / Manuell (1/30 - 33,000Sek.)	
Digitalzoom	Aus / Ein (1x-8x)	
Drehen / Spiegeln	Aus / Ein	
Intelligente Analyse des Videoinhalts	Manipulation, Virtuelle Linie, Betreten / Verlassen, Erscheinen / Verschwinden	
Alarm Eingänge/Ausgänge	4 Eingänge / 2 Ausgänge (Relais)	
Schnittstelle für Fernsteuerung	RS-485/422	
RS-485 Protokoll	SAMSUNG T/E, PELCO-P/D, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
NETZWERK		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Video-komprimierungsformat	H.264, MJPEG	
Auflösung	1920X1080P(FULL HD), 1280X1024, 1280X960, 1280X720P(HD), 1024X768, 800X600, 800X450, 640X480, 640X360, 320X240, 320X180	
Max. Bildfrequenz	Max. 30 BpS bei allen Auflösungen(Bei eingeschaltetem WDR beträgt die maximale Bildfrequenz 15 BpS.	
Smart Codec	Ja (Bereich gestützte Methode, Gesichtserkennung)	
Video Qualität Anpassung	H.264 : Komprimierungsgrad, Regulierung der Zielbitrate, MJPEG : Regulierung der Bildqualität	
Kompressionsmethode	H.264 : CBR oder VBR, MJPEG : VBR	
Streaming	Multi Streaming (Bis zu 6 Profile)	
Audio Eingänge/Ausgänge	Mic / Line in, Line out	
Audiokomprimierungsformat	G.711 u-law	
Audiokommunikation	Bidirektional	
IP	IPv4, IPv6	
Protokoll	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPV1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS	
Sicherheit	HTTPS(SSL) Anmelde-Authentifizierung, Digest-Authentifizierung, IP-Adressenfilterung, Benutzer Zugriffsprotokoll, 802.1x Authentifizierung	
Streaming-Methode	Unicast / Multicast	
Max. Benutzerzugriff	10 Benutzer im Unicast-Modus	
Speicherkartensteckplatz	SD/SDHC-Speicherkartensteckplatz	
ONVIF-Kompatibilität	Ja	
Sprache der Webseite	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Holländisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch	
Web Viewer	Unterstützte Betriebssysteme : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS, Unterstützte Browser : Internet Explorer 7,0 oder höher, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Zentrale Management Software	NET-I viewer	
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-10°C ~ +55°C (-10,00°C ~ +55,00°C) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit (Heizung Aus)
Lagerungstemperatur / Feuchtigkeit	-30°C ~ +60°C / unter 90% rel. Luftfeuchtigkeit	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit (Heizung Ein)
Schutzklasse	-	
Vandalismusgeschützt	K/A	
ELEKTRISCHE DATEN		
Eingangsspannung/Strom	24V AC, PoE+ (IEEE 802.3at)	
Leistungsaufnahme	Max. 21W	
MASSE UND GEWICHTE		
Farbe / Material	Elfenbein / Kunststoff	Elfenbein / Aluminium / Kunststoff Sonnenblende
Abmessungen (B x H)	Ø155 x 243.4mm (Ø6.1" x 9.58")	Ø248 x 316.5mm (9.76" x 12.46")
Gewicht	2.2Kg	4.6Kg

Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)

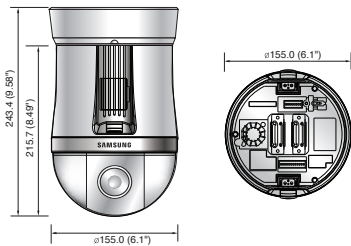

SNP-6200

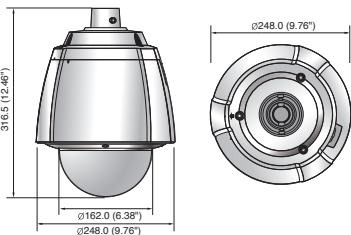

SNP-6200H



Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Technwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungipolis.com www.samsungsecurity.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ VERTRIEB ÜBER

