

Dettagli cristallini con la telecamera dome PTZ Full HD 20x



Telecamera IP dome PTZ 2 megapixel Full HD 20x

SNP-6200/6200H

La SNP-6200/6200H è una telecamera dome PTZ che offre immagini 20x in risoluzione Full HD. Questa telecamera completamente compatibile ONVIF presenta molteplici risoluzioni, da CIF (320 x 240) al formato 16:9 1080p alta definizione, ed è in grado di trasmettere in simultanea, consentendo la trasmissione dello stream più rilevante al dispositivo di visualizzazione o di registrazione, per visualizzare o registrare mentre si trasmette. Gli utenti possono ora monitorare un'area distante dalla videocamera con un dettaglio e una qualità dell'immagine superiori. Le sue funzioni di analisi video intelligente comprendono manomissione, linea virtuale, ingresso/uscita, visualizzazione/scomparsa per migliorare l'efficienza del monitoraggio. La telecamera SNP-6200/6200H può essere installata sia in luoghi chiusi che all'aperto dove è necessario un ampio campo di visualizzazione. In particolare, il modello SNP-6200H comprende la custodia della telecamera dome PTZ ed è in grado di resistere in ambienti estremi a temperature che vanno da -50 ° C a +55 ° C con un ventilatore/riscaldatore.



- Risoluzione max. 2 megapixel
- Risoluzione supportata 16:9 Full HD (1080p)
- Obiettivo integrato dello zoom ottico 20x (4,45~89 mm)
- H.264 & doppio codec MJPEG
- Audio bidirezionale
- Slot scheda di memoria SD integrata
- Analisi video intelligente
- IP66, IK10 (SNP-6200H)

Telecamera IP dome PTZ 2 megapixel Full HD 20x

SNP-6200/6200H



SNP-6200

SNP-6200H


Specifiche tecniche




SNP-6200N/P		SNP-6200HN/HP
VIDEO		
Dispositivo di acquisizione immagini	CMOS a scansione progressiva 1/3"	
Pixel totali	2,010(O) x 1,108(V), 2.2M pixel	
Pixel effettivi	1,944(O) x 1,092(V), 2.1M pixel	
Sincronizzazione	Progressivo	
Illuminazione minima	A colori: 1,5 lux @ F1.6 (50IRE), B/N: 0,1 lux @ F1.6 (50IRE)	
Rapporto S/N	50dB	
Uscita video	CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω composita, 704x480(N), 704x576(P), per l'installazione	
OBIETTIVO		
Lunghezza focale (rapporto zoom)	4.45 ~ 89mm (20X)	
Apertura max diaframma	F1.6(Wide) / F2.9(Tele)	
Campo di visualizzazione angolare	O : 56,56°(Wide) ~ 3,10°(Tele) / V : 43,32°(Wide) ~ 2,34°(Tele)	
Distanza minima dagli oggetti	1m	
Controllo messa a fuoco	Auto / Manuale / Uno scatto	
Obiettivo	Diaframma automatico DC	
Montaggio	Su piastra	
PANORAMICA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE		
Intervallo di panoramica	360°, continuo	
Velocità panoramica	Preimpostazione: 500°/sec, manuale: 0,024°/sec ~ 120°/sec	
Intervallo di inclinazione	190°(-5° ~ 185°)	
Velocità inclinazione	Preimpostazione: 500°/sec, manuale: 0,024°/sec ~ 120°/sec	
Preimpostazione	255x	
Precisione di preimpostazione	±0.1°	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
Titolo telecamera	Off / On (visualizzati fino a 15 caratteri)	
Giorno e notte	Auto (ICR) / A colori / B/N	
Compensazione del controllo	Off / BLC / HLC	
Gamma dinamica ampia	Off / On	
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)	
Riduzione digitale dei disturbi	SSNR/Il (filtro 2D + 3D) (Off / Basso / Medio / Alto)	
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On	
Rilevazione movimento	Off / On (1 zona poligonali programmabili)	
Maschera privacy	Off / On (8 zone poligonali programmabili)	
Sens up (integrazione fotogrammi)	Off / Auto (2x ~ 60x)	
Controllo guadagno	Off / Basso / Medio / Alto / Manuale	
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno	
Velocità otturatore elettronico	Auto / A.FLK / Manuale (1/30 ~ 33.000sec)	
Zoom digitale	Off / On (1x-8x)	
immagine speculare e invertita	Off / On	
Analisi video intelligente	Manomissione, linea virtuale, ingresso/uscita, visualizzazione/scomparsa	
Ingresso/uscita allarme	4 ingressi / 2 uscite (relé)	
Interfaccia seriale	RS-485/422	
Protocollo RS-485	SAMSUNG T/E, PELCO-P/D, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
RETE		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Formato di compressione	H.264, MJPEG	
Risoluzione	1920X1080P(FULL HD), 1280X1024, 1280X960, 1280X720P(HD), 1024X768, 800X600, 800X450, 640X480, 640X360, 320X240, 320X180	
Frequenza max fotogrammi	Max 30 fps per tutte le risoluzioni* quando WDR è attivo, la frequenza massima dei fotogrammi è di 15 fps.	
Codec intelligente	Sì (metodo basato su un'area, metodo di rilevazione viso)	
Regolazione qualità video	H.264 : Livello di compressione, controllo livello bitrate target, MJPEG: Controllo livello di qualità	
Metodo di controllo bitrate	H.264 : CBR o VBR, MJPEG: VBR	
Capacità di streaming	Streaming multipli (fino a 6 profili)	
I/O audio	Mic / ingresso linea, uscita linea	
Formato di compressione audio	G.711 u-law	
Comunicazione audio	Bi-direzionale	
IP	IPv4, IPv6	
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPV1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS	
Sicurezza	Autenticazione HTTPS(SSL), autenticazione Digest, filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x	
Metodo di streaming	Unicast / Multicast	
N° max di accessi utente	10 utenti in modo Unicast	
Slot di memoria	Slot scheda di memoria SD/SDHC	
Conformità all'ONVIF	Sì	
Pagina web Lingua	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, Danese, portoghese, turco, polacco, ceco, rumeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco	
Visualizzatore Web	Sistema operativo supportato: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS, browser supportato: Internet Explorer 7.0 o versione successiva, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Software di gestione centrale	NET-I viewer	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI		
Temperatura / umidità di esercizio	-10 °C ~ +55 °C / umidità relativa inferiore al 90%	-10 °C ~ +55 °C / umidità relativa inferiore al 90% (riscaldatore spento)
Temperatura / umidità di conservazione	-30 °C ~ +60 °C / umidità relativa minore di 90%	-50 °C ~ +55 °C / umidità relativa inferiore al ~ 90 % (riscaldatore acceso)
Grado di protezione	-	-30 °C ~ +60°Ct / umidità relativa minore di 90%
Protezione antivandalo	N/D	Grado di protezione IP66 (impermeabile)
ALIMENTAZIONE		
Tensione/corrente di ingresso	24 V CA, PoE + (IEEE 802.3at)	
Potenza assorbita	Max. 21W	Max 25 W (riscaldatore spento), max 60 W (riscaldatore acceso) * Il riscaldatore opera solo con ingresso CA.
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore/materiale	Calotta parasole avorio / plastica	Calotta parasole avorio / alluminio / plastica
Dimensioni (LxA)	Ø 155 x 243,4 mm	Ø248 x 316,5 mm
Peso	2,2Kg	4,6Kg

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

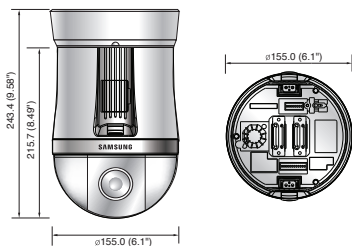

SNP-6200

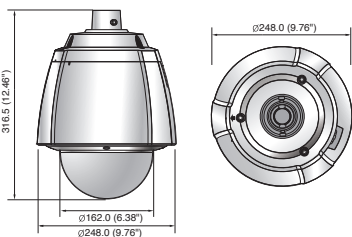

SNP-6200H



Il marchio **Eco** rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il prodotto e le specifiche sono soggetti a modifiche e senza preavviso.

■ DISTRIBUITO DA



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungipolis.com www.samsungsecurity.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788