

Capture detalhes com clareza cristalina com a Câmera Dome PTZ Full HD 20x



Câmera dome PTZ de rede de 20x Full HD de 2 megapixels

SNP-6200/6200H

A SNP-6200/6200H é uma câmera dome PTZ com zoom de 20x que fornece imagens em resolução Full HD. Esta câmera dome PTZ totalmente compatível com ONVIF é capaz de exibir várias resoluções de QVGA (320 x 240) até o formato 16:9 em 1080p Full HD e fornece a capacidade de transmissão simultânea, permitindo que o fluxo mais relevante seja transmitido para um dispositivo de visualização ou gravação. Agora os usuários podem monitorar uma cena distante da câmera com mais detalhes, e com uma maior qualidade de imagem. Suas funções de análise de vídeo inteligente incluem adulteração, linha virtual, entrada/saída e aparecimento/desaparecimento para ajudar na monitoração eficiente. A SNP-6200/6200H pode ser instalada em áreas internas e externas ou onde for necessária uma ampla faixa de visualização. A SNP-6200H incorpora uma câmera dome PTZ com caixa de proteção e pode suportar condições ambientais extremas em cerca de -50 °C ~ +55 °C com aquecedor/ventilador.



- Resolução máx. de 2 megapixels
- Suporta resolução de 16:9 Full HD (1080p)
- Lente de zoom óptico de 20x integrada (4,45 ~ 89 mm)
- Codec duplo H.264 e MJPEG
- Áudio bidirecional
- Slot de memória SD integrado
- Análise de vídeo inteligente
- IP66, IK10 (SNP-6200H)

Câmera dome PTZ de rede de 20x Full HD de 2 megapixels

SNP-6200/6200H




Especificações




SNP-6200N/P		SNP-6200HN/HP
VÍDEO		
Dispositivo de imagem	CMOS de 1/3" com varredura progressiva	
Total de pixels	2,010(A) x 1,108(V), 2.2M megapixels	
Pixels efetivos	1,944(A) x 1,092(V), 2.1M megapixels	
Sistema de varredura	Varredura progressiva	
Iluminação mín.	Cor: 1,5 Lux @ F1.6 (50IRE), B/W: 0,1 Lux @ F1.6 (50IRE)	
Relação de S/R	50dB	
Saída de vídeo	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composto, 704x480(N), 704x576(P), para instalação	
LENTE		
Distância focal (proporção de zoom)	4.45 ~ 89mm (20X)	
Proporção de abertura máx.	F1.6(grande angular) / F2.9(telefoco)	
Campo de visão angular	A : 56.56°(grande angular) ~ 3.10°(telefoco) / V : 43.32°(grande angular) ~ 2.34°(telefoco)	
Distância mín. do objeto	1m	
Controle de foco	Automático/Manual/Um disparo	
Tipo de lente	Íris automática DC	
Tipo de montagem	Tipo integrado na placa	
EXPANSÃO/INCLINAÇÃO/ROTAÇÃO		
Faixa de expansão	360°sem fim	
Velocidade de expansão	Preset: 500°/s, Manual: 0,024°/s ~120°/s	
Faixa de inclinação	190°(-5° ~185°)	
Velocidade de inclinação	Preset: 500°/s, Manual: 0,024°/s ~120°/s	
Preset	255ea	
Precisão da predefinição	±0.1°	
OPERACIONAL		
Título da câmera	Desl./Lig. (15 caracteres exibidos)	
Dia e Noite	Auto (ICR)/Cor/P/B	
Compensação de luz de fundo	Desl. / BLC / HLC	
Faixa dinâmica ampla	Desl./Lig.	
Aprimoramento de contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Desl./Lig.)	
Redução de ruído digital	SSNRILL (Filtro de ruído 2D+3D) (Desl./Lig./Médio/Alto)	
Estabilização de imagem digital	Desl./Lig.	
Deteccção de movimento	Desl./Lig. (1 zona poligonal programável)	
Máscara de privacidade	Desl./Lig. (8 zonas poligonais programáveis)	
Sens Up (Integração de quadro)	Desl. / Automático (2x ~ 60x)	
Controle de ganho	Desl./Baixo/Médio/Alto/Manual	
Balanco do branco	ATW/AWC/manual/interno/externo	
Velocidade do obturador eletrónico	Automático/A.FLK/manual (1/30 a 33.000 s)	
Zoom digital	Desl./Lig. (1x~8x)	
Inversão/Espeilhamento	Desl./Lig.	
Análise de vídeo inteligente	Adulteração, linha virtual, entrada/saída, aparecimento/desaparecimento	
E/S de alarme	Entrada 4ea/saída 2ea (relé)	
Interface de controle remoto	RS-485/422	
Protocolo RS-485	Samsung T/E, PELCO-P/D, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
REDE		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Formato de compressão de vídeo	H.264, MJPEG	
Resolução	1920X1080P(FULL HD), 1280X1024, 1280X960, 1280X720P(HD), 1024X768, 800X600, 800X450, 640X480, 640X360, 320X240, 320X180	
Taxa máxima de quadros	Máximo de 30qps em todas as resoluções *Se o WDR estiver ligado, a taxa de quadros máxima será de 15qps.	
Smart Codec	Sim (Método baseado em área, Método de detecccção de rostos)	
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264 : Nível de compressão, Controle de nível de taxa de bits de destino, MJPEG: Controle do nível de qualidade	
Método de controle de taxa de bits	H.264 : CBR ou VBR, MJPEG: VBR	
Capacidade de fluxo	Fluxo contínuo múltiplo (até 6 perfis)	
E/S de áudio	Mic / Entrada de linha, saída de linha	
Formato de compressão de áudio	G.711 u-law	
Comunicação de áudio	Bidirecional	
IP	IPv4, IPv6	
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPV1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS	
Segurança	Autenticação de login HTTPS(SSL), Autenticação de login Digest, Filtragem de endereço IP, Registro de acesso do usuário, Autenticação 802.1x	
Método de fluxo	Unicast/Multicast	
Acesso máx. de usuários	10 usuários no modo unicast	
Slot de memória	Slot de memória SD/SDHC	
Conformidade com ONVIF	Sim	
Idioma da página da Web	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Coreano, Russo, Japonês, Sueco, Dinamarquês, Português, Turco, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Holandês, Croata, Húngaro, Grego	
Visualizador da Web	SO suportado: Windows XP/VISTA/7, MAC OS, Navegador suportado: Internet Explorer 7,0 ou mais recente, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Software de gerenciamento central	NET-I viewer	
CONDIÇÕES AMBIENTAIS		
Temperatura / umidade operacional	-10°C ~ +55°C / menos de 90% UR	-10°C ~ +55°C / menos de 90% UR (aquecedor desligado) -50°C ~ +55°C / menos de 90% UR (aquecedor ligado)
Temperatura de operação e umidade	-30°C ~ +60°C / menos de 90% UR	-30°C ~ +60°C / menos de 90% UR
Proteção de ingresso	-	Grau IP66 (à prova d'água)
Resistência a vandalismo	N/D	IK10
ELÉTRICA		
Tensão/corrente de entrada	24V AC, PoE+ (IEEE 802.3at)	
Consumo de energia	Máx. 21W	Máx. 25W (Aquecedor desligado), Máx. 60W (Aquecedor ligado) * O aquecedor funciona apenas com entrada CA.
MECÂNICA		
Cor/material	Marfim/Plástico	Marfim / Alumínio / Proteção solar de plástico
Dimensões (LxA)	Ø155 x 243,4 mm (6,1" x 9,58")	Ø248 x 316,5mm (9,76" x 12,46")
Peso	2.2Kq (4.85 lb)	4.6Kq (10.14 lb)

Dimensões

Unidade: mm (pol)

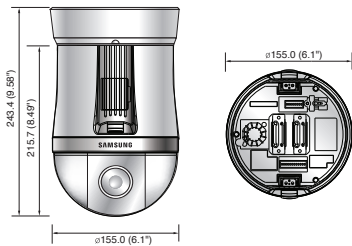

SNP-6200

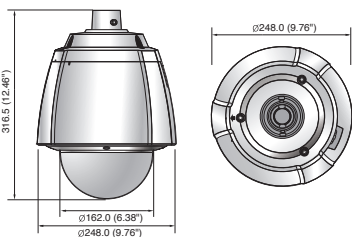

SNP-6200H



A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

■ DISTRIBUÍDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungipolis.com www.samsungsecurity.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788