

Tam HD 20x PTZ Dome Kamera ile net görüntü detayları yakalayın



2 Megapiksel Tam HD Ağ 20x PTZ Dome Kamera

SNP-6200/6200H

SNP-6200/6200H, Tam HD çözünürlükte 20x görüntüler sunan bir PTZ dome kameradır. ONVIF ile tam uyumlu bu PTZ dome kamera, CIF'den (320 x 240) 16:9 formatı 1080p Tam Yüksek Çözünürlüğe kadar çeşitli çözünürlükler gösterme özelliğine sahiptir ve bu çözünürlükler eşzamanlı iletilerek izleme veya kayıt cihazınıza eşzamanlı olarak izlemeniz veya kaydetmeniz için iletilecek en uygun akışa imkan verir. Artık kullanıcılar, kameradan uzakta olan bir sahneyi daha ayrıntılı ve daha yüksek bir görüntü kalitesiyle izleyebilir. Akıllı video analizi işlevleri, etkili izleme için Kurcalama, Sanal Hat, Giriş/Çıkış, Görünme/Kaybolma özelliklerini içerir. SNP-6200/6200H, daha geniş bir görüntüleme yelpazesine ihtiyaç duyulan iç ve dış mekanlara kurulabilir. Özellikle SNP-6200H modeline yuva ya sahip PTZ dome kamera da dahildir ve bu model Fan/Isıtıcı sayesinde -50 °C ~ +55 °C arasındaki kötü hava koşullarına dayanabilir.



- Maks. 2 Megapiksel çözünürlük
- 16:9 Tam HD (1080p) çözünürlük desteği
- Dahili 20x optik zoom lens (4.45~89mm)
- H.264 ve MJPEG çift codec
- Çift yönlü ses
- Dahili SD bellek yuvası
- Akıllı Video Analizi
- IP66, IK10 (SNP-6200H)

2 Megapiksel Tam HD Ağ 20x PTZ Dome Kamera

SNP-6200/6200H




Teknik Özellikler

Onvif

	SNP-6200N/P	SNP-6200HN/HP
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	1/3" Kademeli Tarama CMOS	
Toplam Piksel	2,010(Y) x 1,108(D), 2.2M Piksel	
Etkili Piksel	1,944(Y) x 1,092(D), 2.1M Piksel	
Senkronizasyon	Kademeli	
Min. Aydınlatma	Renkli: F1.6'da (50IRE) 1.5 Lux, S/B : F1.6'da (50IRE) 0.1 Lux	
S/N Oranı	50dB	
Video Çıkışı	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 704x480(N), 704x576(P), kurulum için	
LENS		
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	4.45 ~ 89mm (20X)	
Maks. Aperture Ratio	F1.6(Geniş) / F2.9(Tele)	
Açısal Görüş Alanı	Y : 56.56°(Geniş) ~ 3.10°(Tele) / D : 43.32°(Geniş) ~ 2.34°(Tele)	
Min. Nesne Mesafesi	1m	
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel / Tek çekim	
Lens Türü	DC otomatik iris	
Montaj Tipi	Yuvaya montaj	
PAN / EĞ / DÖNDÜR		
Pan Aralığı	360° Sınırsız	
Pan Hızı	Ön Ayar : 500°/san, Manuel : 0,024°/san ~ 120°/san	
Eğim Aralığı	190°(-5° ~ 185°)	
Eğim Hızı	Ön Ayar : 500°/san, Manuel : 0,024°/san ~ 120°/san	
Ön Ayar	255adet	
Ön Ayar Accuracy	±0,1°	
ÇALIŞMA		
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (En fazla 15 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Telifisi	Kapalı / BLC / HLC	
Geniş Dinamik Aralık	Kapalı / Açık	
Kontrast İyileştirme	SSDR (Samsung Süper Dinamik Aralık) (Kapalı / Açık)	
Dijital Parazit Azaltma	SSNR(III) (2D+3D Parazit Filtresi) (Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek)	
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık	
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (1 Polygon programlanabilir bölge)	
Privacy Masking	Kapalı / Açık (8 Polygon programlanabilir bölge)	
Algılama (Kare Tümlleştirme)	Kapalı / Otomatik (2x ~ 60x)	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Manuel	
Beyaz Denge	ATW / AWC / Manuel / İç mekan / Dış mekan	
Elektronik Obtüratör Hızı	Otomatik / A.FLK / Manuel (1/30 ~ 33,000sn.)	
Dijital Zoom	Kapalı / Açık (1x-8x)	
Döndürme / Ayna (Ters)	Kapalı / Açık	
Akıllı Video Analizi	Kurcalama, Sanal Hat, Giriş/Çıkış, Görünme/Kaybolma	
Alarm G/Ç	4 adet Giriş / 2 adet Çıkış (Röle)	
Uzaktan Kumanda Arayüzü	RS-485/422	
RS-485 Protokolü	SAMSUNG T/E, PELCO-P/D, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
AG		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264, MJPEG	
Çözünürlük	1920X1080P(FULL HD), 1280X960, 1280X720P(HD), 1024X768, 800X600, 800X450, 640X480, 640X360, 320X240, 320X180	
Maks. Kare Hızı	Tüm çözünürlüklerde Maks. 30 fps * WDR açık olduğunda, Maks. kare hızı Maks. 15fps'tir	
Akıllı Codec	Var (Alan bazlı yöntem, Yüz algılama yöntemi)	
Video Kalitesi Ayarı	H.264 : Sıkıştırma seviyesi, Hedef bit hızı seviyesi kontrolü, MJPEG: Kalite Seviyesi Kontrolü	
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.264 : CBR veya VBR, MJPEG: VBR	
Akış Özelliği	Çoklu akış (6 profile kadar)	
Ses G/Ç	Mikrofon / Hat girişi, Hat çıkışı	
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711 u-law	
Ses İletişimi	Çift yön	
IP	IPv4, IPv6	
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPV1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS	
Güvenlik		
Akış Yöntemi	HTTSP(SSL) Oturum açma kimlik doğrulama, Özel oturum açma kimlik doğrulama, IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişimi	
Maks. Kullanıcı Geçiş	günüğü, 802.1x kimlik doğrulaması	
Bellek Yuvası	Tekli yayın / Çoklu yayın	
ONVIF Uyumluluğu	Tekli yayın modunda 10 kullanıcı	
Webpage Language	SD/SDHC bellek yuvası	
Web Viewer	Var	
Merkezi Yönetim Yazılımı	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, Hollandaca, Hırvatça, Macarca, Yunanca	
ÇEVRESEL	Desteklenen İşletim Sistemi: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS, Desteklenen Tarayıcı : Internet Explorer 7.0 veya üstü, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Çalışma Sıcaklığı / Nem	NET-i viewer	
Saklama Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90'dan az Bağıl Nem	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90'dan az Bağıl Nem (Isıtıcı Kapalı)
Ingress Koruma	-30°C ~ +60°C / %90'dan az Bağıl Nem	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / ~ %90'dan az Bağıl Nem (Isıtıcı Açık)
Antivandalıko	-	-30°C ~ +60°C / %90'dan az Bağıl Nem
ELEKTRİK	IP66 Sınıfı (Su Geçirmez)	
Giriş Voltajı / Akım	Yok	IK10
Güç Tüketimi	24V AC, PoE+ (IEEE 802.3at)	
MEKANİK	Maks. 21W	
Renk / Malzeme		Maks. 25W (Isıtıcı kapalı), Maks. 60W (Isıtıcı açık)
Boyutlar(GxY)	Fildişi / Plastik	* Isıtıcı yalnızca AC girişinde çalışır.
Ağırlık	Ø155 x 243,4 mm (Ø6,1 inç x 9,58 inç)	
	2.2Kg	Fildişi / Alüminyum / Plastik Güneşlik
		Ø248 x 316,5mm (9,76 inç x 12,46 inç)
		4,6Kg

Boyutlar

Birim : mm (inç)

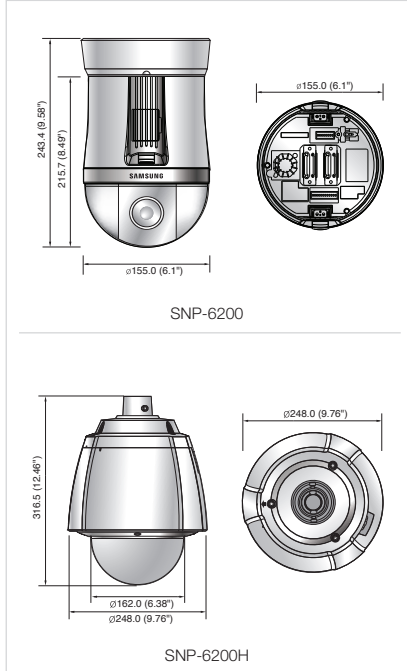

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler yaratma iradesini temsil etmektedir ve ürünün EU RoHS Direktifini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirilmeyen değişikliklere tabidir.

■ DAĞITAN



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungipolis.com www.samsungsecurity.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI.TUR-1203