

Čistý záznam ve Full HD
a s 20x zvětšením
i v naprosté tmě

SNP-6200RH

Síťová IR dome kamera 2MP 1080p Full HD s 30x zvětšením

- Max. rozlišení 2 MP (1920 x 1080)
- 16:9 podpora rozlišení Full HD (1080p)
- Objektiv se zabudovaným 20x optickým zoomem (4,45 ~ 89 mm)
- Podpora WDR, UPnP a detekce obličeje
- IP66/IK10, IR LED (IR vzdálenost 100 m, LED 2ea)



SNP-6200RH je Full HD PTZ dome kamera s 20x optickým zvětšením a zaměřeným IR osvětlením.


Funkce IR osvětluje objekty až do vzdálenosti 100 m prostřednictvím zaměřeného paprsku během ostření. Výsledkem jsou čisté obrázky i v naprosté tmě.

Kamera SNP-6200RH má navíc stupeň environmentálního krytí IP66, odolnosti proti vandalismu IK10 a bez problémů dokáže odolat teplotám v rozmezí od -50 °C do +55 °C.



Rozměry

Jednotka: mm

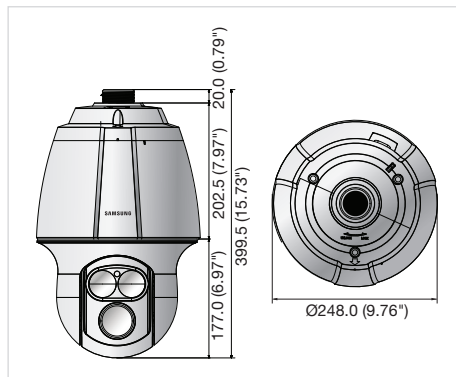

Príslušenství (volitelné)



Značka Eco je výrazem závazku společnost Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a označuje shodu s evropskou směrnicí RoHS.

Technické údaje



	SNP-6200RHN	SNP-6200RHP
VIDEO		
Zobrazovací zařízení	1/3" 2M PS CMOS	
Celkový počet pixelů	2,010(Horizontálně) x 1,108(Vertikálně)	
Efektivní počet pixelů	1,944(Horizontálně) x 1,092(Vertikálně)	
Metoda vykreslování	Progresivní	
Min. osvětlení	Barva: 1,5 luxu (F 1.6, 50 IRE), Č/B: 0 luxů (IR LED zap.)	
Odstup signál/šum	50dB	
Výstup videa	CVBS: 1,0 Vp-p / 75 Ω kompozitní, 704x480 (N), 704x576 (P), pro instalaci	
OBJEKTIV		
Ohnisková vzdálenost (Poměr zvětšení)	4,45 – 89mm (20X)	
Max. clonové číslo	F1,6(širokoúhlé) / F2,9(teleobjektiv)	
Zorný úhel	Horizontálně : 62.98°(širokoúhlé) – 3.49°(teleobjektiv) / V : 36.98°(širokoúhlé) – 1.99°(teleobjektiv)	
Min. vzdálenost objektu	1 m (3,28 stopy)	
Ovládání zaostření	Auto / ruční / jeden stisk	
Typ objektivu	Automatická clona DC	
Typ montáže	Typ zapojení	
POSUN/NÁKLON/OTOČENÍ		
Rozsah posunu	360° spojitě	
Rychlost posunu	Předvolba: 250°/s, ručně: 0,024°/s – 120°/s	
Rozsah náklonu	190° (-5° – 185°)	
Rychlost náklonu	Předvolba: 250°/s, ručně: 0,024°/s – 120°/s	
Předvolba	255 ks	
Přesnost předvolby	±0,1°	
PROVOZNÍ ÚDAJE		
IR LED	2ea	
Pozorovací vzdálenost	100 m (328,08 stopy)	
Název kamery	Vyp./Zap. (zobrazeno až 15 znaků)	
Den a noc	Auto (ICR) / Barevné / Černobílé	
Kompensace protisvětla	Vyp. / BLC / HLC / WDR	
Široký dynamický rozsah	60dB	
Vylepšení kontrastu	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Vyp./Zap.)	
Digitální redukce šumu	SSNR III 2D+3D filtr šumu) (Vyp./Zap.)	
Digitální stabilizace obrazu	Vyp./Zap.	
Detekce pohybu	Vyp. / Zap. (1 programovatelných polygonálních zón)	
Maskování privátní zóny	Zap. / vyp. (12 obdélníkových programovatelných zón)	
Zvýšení citlivosti (Integrace snímku)	Vypnuto / Auto (2x – 60x)	
Ovládání zisku	Vypnuto / Nízké / Střední / Vysoké / Ručně	
Vyvážení bílé	ATW / venkovní / vnitřní / ruční / AWC (2 400 °K – 10 500 °K)	
Rychlost elektronické závěrky	Auto / FLK / ruční (1/30 – 33 000 s) Auto / FLK / ruční (1/25 – 33,000 s)	
Digitální zoom	Vyp./Zap. (1x–8x)	
Prevrácení / Zrcadlení	Vyp./Zap.	
Inteligentní analýza videa	Manipulace (změna scén), virtuální linie, vstup/odchod, objevení/zmizení, detekce zvuku, detekce obličeje (5ea)	
Vstup a výstup alarmu	Vstup 4 ks / Výstup 3 ks	
Rozhraní dálkového ovládání	RS-485/422	
Protokol RS-485	SAMSUNG T/E, PELCO-P/D, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
Spouštěče alarmu	Vstup alarmu, detekce pohybu, inteligentní analýza videa, odpojení sítě	
Události alarmu	Nahrání souboru prostřednictvím FTP a e-mailu, oznámení prostřednictvím e-mailu, TCP, záznam na místní úložiště (SD/SDHC/SDXC) i v případě odpojení sítě, externí výstup, předvolba PTZ	
SÍŤ		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Formát komprimovaného videa	H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG	
Rozlišení	1920 x 1080P (Full HD), SXGA (1280 x 1024), 1280 x 960, HD (16 : 9, 1280 x 720p), 1024 x 768, SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)	
Max. snímková frekvence	30 fps (max. snímková frekvence se zap. WDR 15 fps.) 25 fps (max. snímková frekvence se zap. WDR 15 fps.)	
Nastavení kvality videa	H.264 : Úroveň komprese, Řízení úrovně cílového datového toku, MJPEG: Řízení úrovně kvality	
Metoda řízení datového toku	H.264 : CBR nebo VBR, MJPEG: VBR	
Streaming Capability	Více datových streamů (až 6 profilů)	
Vstup a výstup zvuku	Vstup mikrofonu (liniový) volitelný prostřednictvím UI, výstup liniový (mono, 1 Vrms)	
Formát komprese zvuku	G.711 u-law, G.726	
Zvuková komunikace	Obousměrný zvuk	
IP	IPv4, IPv6	
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP	
Zabezpečení	Ověření přihlášení HTTPS (SSL), ověření přihlášení Digest, filtrování IP adres, záznam přístupu uživatelů, ověření 802.1x	
Metoda proudového vysílání	Unicast / Multicast	
Max. počet přihlášených uživatelů	10 uživatelů v režimu Unicast	
Paměťový slot	Slot na paměťovou kartu SD/SDHC	
Spĺňuje ONVIF	Ano	
Jazyky webové stránky	angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, čínština, korejština, ruština, japonština, švédština, dánština, portugalština, turečtina, polština, čeština, rumunština, srbština, nizozemština, chorvatština, maďarština a řečtina	
Podporované OS: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS		
Podporované prohlížeče: Internet Explorer 7.0 nebo vyšší, Firefox, Google Chrome, Apple Safari		
*Apple Safari, Windows Internet Explorer 9.0 (32bitový) / 8.0(32bitový) / 7.0(32bitový)		
*Pro OS Mac X je podporován pouze prohlížeč Safari.		
SmartViewer 4.0		
Software centrální správy		
PROVOZNÍ PODMÍNKY		
Provozní teplota / vlhkost	-50°C ~ +55°C / rel. vlhkost max. 100 %	
Ochrana proti průniku	Stupeň IP66	
Odolnost proti vandalismu	IK10	
ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
Vstupní napětí / proud	Pouze 24 V AC	
Příkon	Max. 30 W (topné těl. vyp.) / 35 W (topné těl. vyp., IR zap.), 90 W (topné těl. zap., IR zap.)	
MECHANICKÉ ÚDAJE		
Barva / Materiál	Barva slonoviny / hliník	
Rozměry (ŠxV)	Ø248,0 x 399,5mm	
Hmotnost	6,9Kg	

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

DISTRIBUTOR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN