

Visualisation en
Full HD et zoom 20x
dans l'obscurité totale



SNP-6200RH


Caméra dôme réseau Full HD 1080p avec leds IR et zoom 20x

- Résolution max. de 2 MP (1920x1080)
- Supporte le format Full HD 16:9 (1080p)
- Zoom optique 20x intégré (4,45 ~ 89 mm)
- Fonctions WDR, UPnP et détection de visage
- IP66/IK10, LED IR (distance IR 100 m, 2 LEDs)

La SNP-6200RH est une caméra dôme PTZ Full HD avec zoom optique 20x et projecteur infrarouge.

La fonction infrarouge permet une vision nocturne parfaite jusqu'à 100m même en pleine obscurité grâce à l'adaptation du faisceau des leds IR au niveau de zoom.

La SNP-6200RH résiste aux intempéries (IP66), est résistante au vandalisme (IK10) et peut supporter d'importantes variations de température de -50 °C à +55 °C.



Caractéristiques techniques




	SNP-6200RHN	SNP-6200RHP
VIDÉO		
Capteur	CMOS PS 2Mpx 1/3"	
Nombre total de pixels	2,010(H) x 1,108(V)	
Nombre de pixels réels	1,944(H) x 1,092(V)	
Système de balayage	Balayage progressif	
Luminosité minimale	Couleur : 1,5 Lux (F1.6, 50IRE), N/B : 0 lux (LED IR actives)	
Rapport signal/bruit	50dB	
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ohms composite, 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), pour installation	
OBJECTIF		
Longueur focale (facteur zoom)	4.45 ~ 89mm (20x)	
Ouverture relative max.	F1,6(Grand-angle) / F2,9(Téléobjectif)	
Champ de vision angulaire	H : 62,98°(Grand-angle) ~ 3,49°(Téléobjectif) / V : 36,98°(Grand-angle) ~ 1,99°(Téléobjectif)	
Distance minimale de l'objet à l'objectif	1 m	
Contrôle de la mise au point	Auto / Manuel / One shot	
Type d'objectif	Auto Iris CC	
Type montage	Type embarqué	
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION		
lage de panoramique	360° (sans fin)	
Vitesse de panoramique	Prépositionnement : 250°/s, Manuel : 0.024°/s ~ 120°/s	
Plage d'inclinaison	190°(-5° ~ 185°)	
Vitesse d'inclinaison	Prépositionnement : 250°/s, Manuel : 0.024°/s ~ 120°/s	
Prépositionnement	255 préréglages	
Précision des préréglages	±0,1°	
OPÉRATIONNEL		
LED IR	2 leds	
Distance visible	100 m	
Titre caméra	Arrêt/Marche (Affichage jusqu'à 15 caractères)	
Jour/Nuit	ICR auto / Couleur / N/B	
Compensation de rétroéclairage	Arrêt / BLC / HLC / WDR	
Large plage dynamique	60dB	
Amélioration du contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Arrêt/Marche)	
Réduction du bruit numérique	SSNR(III) (Filtre bruit 2D+3D) (Arrêt/Marche)	
Stabilisation d'image numérique	Arrêt/Marche	
Détection de mouvement	Arrêt/Marche (1 zones programmables polygonales)	
Masque de confidentialité	Arrêt/Marche (12 zones rectangulaires programmables)	
Augmentation sensibilité (Intégration image)	Arrêt / Auto (2x ~ 60x)	
Contrôle du gain	Arrêt / Faible / Moyen / Élevé / Manuel	
Balance Blancs	ATW / extérieur / intérieur / manuelle / AWC (2 400 K ~ 10 500 K)	
Vitesse d'obturateur électronique	Auto / FLK / Manuel (1/30 ~ 33,000sec) Auto / FLK / Manuel (1/25 ~ 33,000sec)	
Zoom numérique	Arrêt/Marche (1x ~ 8x)	
Basculement / Miroir	Arrêt/Marche	
Analyse vidéo intelligente	Sabotage (changement de scène), Ligne virtuelle, Entrée/Sortie, Apparition/Disparition, Détection audio, Détection de visage (5 max)	
E/S alarme	4 entrées / 3 sorties	
Interface de contrôle à distance	RS-485/422	
Protocole RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE	
Déclencheurs d'alarme	Entrée alerte, Détection de mouvement, Analyse vidéo intelligente, Déconnexion réseau	
Événements d'alarmes	Téléchargement de fichier par FTP et courriel, notification par courriel, TCP, stockage local d'enregistrement (SD/SDHC/SDXC) lors de déconnexion réseau, sortie externe, préréglage Comm. PTZ	
RÉSEAU		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Format de compression vidéo	H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG	
Résolution	1920 x 1080P (Full HD), SXGA (1280 x 1024), 1280 x 960, HD (16 : 9, 1280 x 720p), 1024 x 768, SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)	
Vitesse d'enregistrement max.	30 ips (lorsque le WDR est activé, la vitesse d'enregistrement max. est de 15 ips.) 25 ips (lorsque le WDR est activé, la vitesse d'enregistrement max. est de 15 ips.)	
Réglage de la qualité vidéo	H.264 : Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible, MJPEG : Contrôle du niveau qualité	
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264 : CBR OU VBR, MJPEG : VBR	
Fonction du flux vidéo	Flux vidéo multiple (jusqu'à 6 profils)	
E/S audio	Entrée-mic (ligne) sélectionnable via UI, Sortie-Ligne (Mono, 1V valeur efficace)	
Format de compression audio	G.711 u-law, G.726	
Communication audio	Audio bi-directionnelle	
IP	IPv4, IPv6	
Protocole	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP	
Sécurité	Authentification de l'identifiant HTTPS (SSL), Authentification de l'identifiant en abrégé, Filtrage d'adresses IP, Journal d'accès utilisateur, Authentification 802.1x	
Méthode de transmission	Diffusion unicast/multicast	
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	10 utilisateurs max. en mode unicast	
Logement mémoire	Logement carte mémoire SD/SDHC	
Conformité ONVIF	Oui	
Langues des pages Web	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Coréen, Russe, Japonais, Suédois, Danois, Portugais, Turc, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Néerlandais, Croate, Hongrois, Grec	
Web Viewer	OS compatibles : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Navigateurs compatibles : Internet Explorer 7.0 ou supérieur, Firefox, Google Chrome, Apple Safari *Apple Safari, Windows Internet Explorer 9.0 (32 bits) / 8.0 (32 bits) / 7.0 (32 bits) *Pour Mac OS X, seul le navigateur Safari est compatible.	
Logiciel de gestion centralisée CMS	SmartViewer 4.0	
ENVIRONNEMENTAL		
Température / Humidité de fonctionnement	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Humidité relative inférieure à 100 %	
Protection captage	Classe IP66	
Résistant aux dégradations par malveillance	IK10	
ÉLECTRIQUE		
Tension d'entrée / Courant	24Vca uniquement	
Consommation d'énergie	30 W (Chauffage à l'arrêt) / 35 W (chauffage à l'arrêt, IR en marche), 90 W (chauffage et IR en marche)	
MÉCANIQUE		
Couleur / Matériau	Ivoire / Aluminium	
Dimensions (L x H)	Ø248,0 x 399,5mm (Ø9,76" x 15, 73")	
Poids	6.9kg (15.21lb)	

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Dimensions

Unité : mm (pouce)

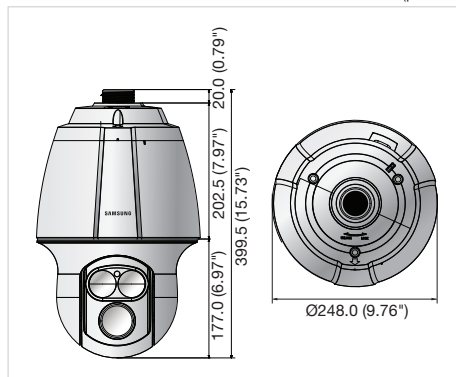

Accessoires (en option)



La marque Eco represents Samsung Techwin's will to create environment-friendly products, and indicates that the product satisfies the EU RoHS Directive.

DISTRIBUÉ PAR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN