

SNP-6200RH

Immagine acquisita in
completa oscurità con
zoom 20x in Full HD



SNP-6200RH

Telecamera Dome di rete IR, 2MP 1080p Full HD 20x

- Risoluzione max. 2MP (1920x1080)
- Supporto risoluzione 16 : 9 Full HD (1080p)
- Ottica Zoom integrata zoom 20x (4.45 ~ 89mm)
- WDR, UPnP e supporto per il rilevamento del volto
- IP66/IK10, IR LED (distanza IR 100m, LED 2ea)

La telecamera SNP-6200RH è una telecamera dome PTZ Full HD con illuminazione IR proporzionale allo zoom ottico fino a 20x.

La funzione IR permette di illuminare oggetti in modo proporzionale fino ad una distanza di 100 mt. gestendo il fascio di luce IR durante l'utilizzo dello zoom con la telecamera. Questo permette di acquisire immagini nitide in completa oscurità.

La telecamera SNP-6200RH è classificata IP66 per la protezione ambientale. Inoltre la telecamera è classificata IK10, la classificazione relativa alla resistenza ad atti vandalici e può resistere alle alte variazioni di temperatura da -50°C a +55°C.

Telecamera Dome di rete IR, 2MP 1080p Full HD 20x SNP-6200RH




Specifiche tecniche



	SNP-6200RHN	SNP-6200RHP
VIDEO		
Dispositivo di acquisizione immagini	1/3" 2M PS CMOS	
Pixel totali	2,010(O) x 1,108(V)	
Pixel effettivi	1,944(O) x 1,092(V)	
Sincronizzazione	Progressivo	
Illuminazione minima	Colore : 1.5Lux (F1.6, 50IRE), B/N : 0Lux (IR LED on)	
Rapporto S/N	50dB	
Uscita video	CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω composita, 704x480(N), 704x576(P), per l'installazione	
OBIETTIVO		
Lunghezza focale (rapporto zoom)	4.45 ~ 89mm (20x)	
Apertura max diaframma	F1.6(Wide) / F2.9(Tele)	
Campo di visualizzazione angolare	O : 62.98°(Wide) ~ 3.49°(Tele) / V : 36.98°(Wide) ~ 1.99°(Tele)	
Distanza minima dagli oggetti	1m (3.28ft)	
Controllo messa a fuoco	Auto / Manuale / Uno scatto	
Obiettivo	Diaframma automatico DC	
Montaggio	Su piastra	
PANORAMICA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE		
Intervallo di panoramica	360°, continuo	
Velocità panoramica	Preimpostazione: 250°/sec, manuale: 0,024°/sec ~ 120°/sec	
Intervallo di inclinazione	190°(-5° ~185°)	
Velocità inclinazione	Preimpostazione: 250°/sec, manuale: 0,024°/sec ~ 120°/sec	
Preimpostazione	255x	
Precisione di preimpostazione	±0.1°	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
LED IR	2ea	
Lunghezza visualizzabile	100m (328.08ft)	
Titolo telecamera	Off / On (visualizzati fino a 15 caratteri)	
Giorno e notte	Auto (ICR) / A colori / B/N	
Compensazione del controllo luce	Off / BLC / HLC / WDR	
Gamma dinamica ampia	60dB	
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)	
Riduzione digitale dei disturbi	SSNRILL (2D+3D noise filter) (Off / On)	
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On	
Rilevazione movimento	Off / On (1 zona poligonali programmabili)	
Maschera privacy	Off / On (12 zone rettangolari programmabili)	
Sens up (integrazione fotogrammi)	Off / Auto (2x ~ 60x)	
Controllo guadagno	Off / Basso / Medio / Alto / Manuale	
Bilanciamento del bianco	ATW / Esterni / Interno / Manuale / AWC (2,400°K ~ 10,500°K)	
Velocità otturatore elettronico	Automatico / FLK / Manuale (1/30 ~ 33,000sec) Automatico / FLK / Manuale (1/25 ~ 33,000sec)	
Zoom digitale	Off / On (1x ~ 8x)	
immagine speculare e invertita	Off / On	
Analisi video intelligente	Manomissione (Cambio scena), linea virtuale, Entrata / Uscita, Appare / Scompare, Rilevamento audio, rilevamento volto (5ea)	
Ingresso/uscita allarme	4 ingressi / 3 uscite	
interfaccia seriale	RS-485/422	
Protocollo RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE	
Attivazione allarmi	Ingresso allarme, rilevamento del movimento, analisi video intelligente, sconnessione dalla rete.	
Eventi Allarme	I file possono essere inviati tramite FTP e E-mail, Notifiche via E-mail, TCP, Memorizzazione locale (SD/SDHC/SDXC), registrazione anche disconnesso dalla rete, uscita esterna, preimpostato su PTZ.	
RETE		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Formato di compressione	H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG	
Risoluzione	1920 x 1080P (Full HD), SXGA (1280 x 1024), 1280 x 960, HD (16 : 9, 1280 x 720p), 1024 x 768, SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)	
Frequenza max fotogrammi	30fps (Quando il WDR è attivato, il framerate è di Max 15fps.) 25fps (Quando il WDR è attivato, il framerate è di Max 15fps.)	
Regolazione qualità video	H.264 : Livello di compressione, controllo livello bitrate target, MJPEG: Controllo livello di qualità	
Metodo di controllo bitrate	H.264 : CBR o VBR, MJPEG: VBR	
Capacità di streaming	Streaming multipli (fino a 6 profili)	
I/O audio	Mic(Line)-in selezionabile via UI (User Interface), Line-out (Mono, 1Vrms)	
Formato di compressione audio	G.711 u-law, G.726	
Comunicazione audio	Audio bi-direzionale	
IP	IPv4, IPv6	
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP	
Sicurezza	Autenticazione HTTPS(SSL), autenticazione Digest, filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x	
Metodo di streaming	Unicast / Multicast	
N° max di accessi utente	10 utenti in modo Unicast	
Slot di memoria	Slot scheda di memoria SD/SDHC	
Conformità all'ONVIF	Sì	
Pagina web Lingua	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, Danese, portoghese, turco, polacco, ceco, rumeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco	
Visualizzatore Web	SO Supportati: Windows XP / VISTA / 7, SO MAC Browser supportati: Internet Explorer 7.0 o superiore, Firefox, Google Chrome, Apple Safari *Apple Safari, Windows Internet Explorer 9.0(32bit) / 8.0(32bit) / 7.0(32bit) *Per SO Mac X, è supportato soltanto il browser Safari.	
Software di gestione centrale	SmartViewer 4.0	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI		
Temperatura / umidità di esercizio	-50°C ~ +55°C / umidità relativa inferiore al 100%	
Grado di protezione	Grado di protezione IP66	
Resistenza agli atti vandalici	IK10	
ALIMENTAZIONE		
Tensione/corrente di ingresso	Solo 24V AC	
Potenza assorbita	Max. 30W (Riscaldamento Off) / 35W Riscaldamento Off, IR on), 90W (Riscaldamento On, IR on)	
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore/materiale	Calotta parasole avorio / alluminio	
Dimensioni (LxA)	Ø248.0 x 399.5mm	
Peso	6.9Kg	

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

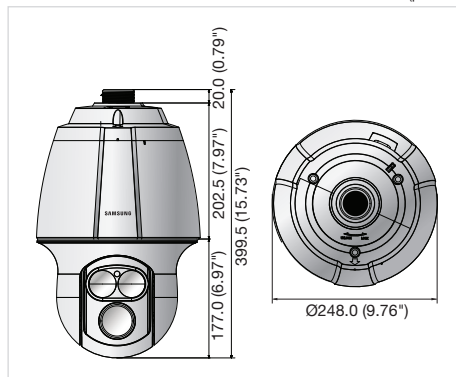

Accessorio (Opzionale)



Il marchio **Eco** rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il prodotto e le specifiche sono soggetti a modifiche e senza preavviso.

■ DISTRIBUITO DA

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN