

Czyste ujęcia
Full HD i Zoom 20x
w zupełnej ciemności


SNP-6200RH

Kopułkowa Kamera Sieciowa 20x FullHD 2 Megapixełe 1080p

- Rozdzielczość Maks. 2MP (1920x1080)
- Obsługa rozdzielczości 16 : 9 Full HD (1080p)
- Wbudowany obiektyw 20x zoom optyczny (4.45 ~ 89mm)
- WDR, UPnP i detekcja twarzy
- IP66/IK10, oświetlacz podczerwieni LED (zasięg IR = 100m, LED 2ea)

SNP-6200RH to kamera kopułowa FullHD z zoomem 20x i ogniskowanym automatycznie promiennikiem podczerwieni. Funkcja oświetlenia IR działa na odległość do 100 m koncentrując wiązkę zgodnie z aktualną ogniskową kamery, co daje doskonały obraz w kompletnej ciemności. SNP-6200RH spełnia również normę szczelności IP66 oraz posiada certyfikat wytrzymałości uderowej IK10. Kamera działa w temperaturach od -50°C do +55°C.





Specyfikacja techniczna




	SNP-6200RHN	SNP-6200RHP
WIZJA		
Przetwornik obrazu	1/3" 2M PS CMOS	
Całkowita liczba pikseli	2,010(poz.) x 1,108(pion.)	
Piksele efektywne	1,944(poz.) x 1,092(pion.)	
Generowanie obrazu	Skanowanie progresywne	
Min. poziom oświetlenia	Kolor: 1.5Lux (F1.2, 50IRE), b/w (czarno-biały) : 0Lux (włączony LED IR)	
Stosunek sygnał/szum	50dB	
Wyjście wizji	CVBS: Całkowity sygnał wizyjny, 1.0 Vp-p / 75Ω, 704x480(N), 704x576(P), do instalacji	
OBIEKTYW		
Ogniskowa (zoom)	4.45 ~ 89mm (20x)	
Apertura maksymalna	F1.6(panor.) / F2.9(tele)	
Kątowe pole widzenia	poz. : 62.98°(panor.) ~ 3.49°(tele) / pion. : 36.98°(panor.) ~ 1.99°(tele)	
Min. odległość obiektu	1m (3.28ft)	
Regulacja ostrości	Auto (Autom.)/Manual (Ręczna)/One shot (Tryb jednokrotny)	
Typ obiektywu	Automatyczna przysłona DC	
Montaż obiektywu	Wbudowany	
PANORAMOWANIE/WYCHYLENIE/OBRACANIE		
Zakres panoramowania	360° nieograniczony	
Prędkość panoramowania	Presety: 250°/s, ręczne: 0,024°/s ~ 120°/s	
Zakres wychylania	190°(-5° ~ 185°)	
Prędkość wychylania	Presety: 250°/s, ręczne: 0,024°/s ~ 120°/s	
Presety	255	
Dokładność programowania	±0.1°	
FUNKCJE PODSTAWOWE		
Promiennik podczerwieni LED	2ea	
Zasięg obserwacji	100m (328.08ft)	
Nazwa kamery	Wyt./wt. (wyświetlanie do 15 znaków)	
Dzień/noc	Autom. (filtr podczerwieni)/kolorowy/czarno-biały	
Kompensacja tylnego oświetlenia	Wyt. / BLC / HLC / WDR	
Szeroki zakres dynamiki	60 dB	
Poprawa kontrastu	SSDR (ang. Samsung Super Dynamic Range – superdynamiczny zakres Samsung) (wyt./wt.)	
Cyfrowa redukcja szumów	SSNR (filtr szumu 2D+3D) (wyt./wt.)	
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wyt./wt.	
Detekcja ruchu	Wyt./wt. (1 poligonalnych, programowalnych stref)	
Strefy prywatności	Wyt. / Wt. (12 programowanych obszarów wielokątnych)	
Sens-up (integracja ramki)	Off / Auto (2x ~ 60x)	
Kontrola wzmocnienia	Wyt./niskie/średnie/wysokie/ręczne	
Balans bieli	ATW / Na zewnątrz / Wewnątrz / Ręczny / AWC (2,400°K ~ 10,500°K)	
Prędkość migawki elektronicznej	Auto / FLK / Ręczny (1/30 ~ 30 000 s) Auto / FLK / Ręczny (1/25 ~ 30 000 s)	
Zoom cyfrowy	Wyt./wt. (1x~8x)	
Odwrocenie/odbicie lustrzane	Wyt./wt.	
Inteligentna analiza obrazu	Sabotaż (Zmiana scenarii), Linia wirtualna, Wyjście /Wyjście, Pojawianie / Znikanie, Wykrywanie dźwięku, Wykrywanie twarzy	
We/wy alarmowe	4 wejścia/3 wyjścia (przełącznikowe)	
Interfejs zdalnego sterowania	RS-485/422	
Protokół RS-485	SAMSUNG T/E, PELCO-P/D, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
Wyzwalanie alarmów	Wejście alarmu, Detekcja ruchu, Inteligentna analiza obrazu, Odłączenie sieci	
Zdarzenia alarmowe	Zapis plików przez FTP i e-Mail, Zawiadomienia przez e-mail, transmisja po TCP, Zapis na kartę SD/SDHC/SDXC w przypadku odłączenia sieci, Wyjście alarmowe, presety PTZ	
SIEĆ		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Format kompresji wizji	H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG	
Rozdzielczość	1920 x 1080P (Full HD), SXGA (1280 x 1024), 1280 x 960, HD (16 : 9, 1280 x 720p), 1024 x 768, SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)	
Maks. liczba klatek na sekundę	30 kl./sek. (Przy włączonym WDR, maks. 15 kl./sek.) 25 kl./sek. (Przy włączonym WDR, maks. 15 kl./sek.)	
Regulacja jakości obrazu	H.264 : Regulacja poziomu kompresji, kontrola poziomu przepływności, MJPEG: Kontrola poziomu jakości	
Metoda kontroli przepływu danych	H.264 : CBR lub VBR, MJPEG: VBR	
Strumienie danych	Wielostrumieniowość (do 6 profili)	
We/wy audio	Wejście mikrofon/liniowe konfigurowane przez przeglądarkę, wyjście liniowe (mono, 1 Vrms)	
Format kompresji dźwięku	G.711 u-law, G.726	
Komunikacja dźwiękowa	Audio dwukierunkowe	
IP	IPv4, IPv6	
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP	
Zabezpieczenia	Autoryzacja logowania HTTPS(SSL), uproszczona autoryzacja logowania, filtrowanie adresów IP, dziennik dostępu użytkownika, autoryzacja 802.1x	
Metoda strumieniowania	Unicast/Multicast	
Maks. liczba połączeń	10 użytkowników w trybie Unicast	
Gniazdo karty pamięci	Gniazdo pamięci SD/SDHC	
Zgodność z ONVIF	Tak	
Język interfejsu www	angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, koreański, rosyjski, japoński, szwedzki, duński, portugalski, turecki, polski, czeski, rumuński, serbski, holenderski, chorwacki, węgierski, grecki	
Przeglądarka internetowa	Obsługiwane OS: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer 7.0 lub nowszy, Firefox, Google Chrome, Apple Safari * Apple Safari, Windows Internet Explorer 9.0 (32bit) / 8.0 (32bit) / 7.0 (32bit) * Dla Mac OS X, tylko Safari.	
Oprogramowanie zarządzające	SmartViewer 4.0	
WARUNKI ŚRODOWISKOWE		
Temperatura/ wilgotność robocza	Od -50°C do +55°C / Poniżej 100% wilgotności względnej	
Norma szczelności	Klasa IP66	
Ochrona przed wandalizmem	IK10	
ZASILANIE		
Napięcie/prąd wejściowy	tylko ~24V	
Pobór mocy	Max. 30W (grzałka wyt.) / 35W ((grzałka wyt., IR wt.), 90W ((grzałka wt., IR wt.))	
OBUDOWA		
Kolor/materiał	Ecru/aluminium	
Wymiary (szer. x wys.)	Ø248,0 x 399,5mm	
Waga	6,9Kg	

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymiary

Jednostka: mm

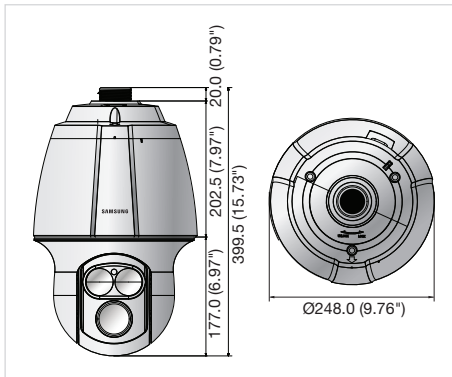

Akcesoria (opcjonalne)



Symbol Eco jest wyrazem dążenia firmy Samsung Techwin do tworzenia produktów przyjaznych środowisku i wskazuje, że dany produkt spełnia unijną dyrektywę RoHS.

DYSTRYBUTOREM URZĄDZEŃ JEST

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd, Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bldg B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122

**SAMSUNG TECHWIN**