

Captado com Nitidez com
Full HD e Zoom de 20x
em Escuridão Total



SNP-6200RH


Câmera Dome IV de Rede 2MP 1080p Full HD 20x

- Resolução máxima 2MP (1920x1080)
- Suporte de resolução (1080p) 16 : 9 Full HD
- Lente ótica de 20x zoom incorporada (4.45 ~ 89mm)
- Suporte de WDR, UPnP e detecção de rosto
- IP66/IK10, LED IR (distância 100m, LED 2ea)

A câmera dome SNP-6200RH é uma câmera dome PTZ de Full HD com zoom ótico de 20x e iluminação focada IV.

A funcionalidade de IV ilumina os objetos em uma distância de até 100 m, focando o feixe enquanto a câmera faz zoom, obtendo uma imagem nítida na escuridão total.

A SNP-6200RH tem também proteção ambiental IP66, resistência a vandalismo IK10 e pode suportar amplas oscilações de temperatura entre -50°C e +55°C.



Especificações




	SNP-6200RHN	SNP-6200RHP
VÍDEO		
Dispositivo de imagem	1/3" 2M PS CMOS	
Total de pixels	2,010(A) x 1,108(V)	
Pixels efetivos	1,944(A) x 1,092(V)	
Sistema de varredura	Varredura progressiva	
Iluminação mín.	Cor: 1.5Lux (F1.6, 50IRE), P/B: 0Lux (LED IV ligada)	
Relação de S/R	50dB	
Saída de vídeo	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composto, 704x480(N), 704x576(P), para instalação	
LENTE		
Distância focal (proporção de zoom)	4.45 ~ 89mm (20x)	
Proporção de abertura máx.	F1.6(grande angular) / F2.9(telefoto)	
Campo de visão angular	H : 62.98°(grande angular) ~ 3.49°(telefoto) / V : 36.98°(grande angular) ~ 1.99°(telefoto)	
Distância mín. do objeto	1m (3.28ft)	
Controle de foco	Automático/Manual/Um disparo	
Tipo de lente	Íris automática DC	
Tipo de montagem	Tipo integrado na placa	
EXPANSÃO/INCLINAÇÃO/ROTAÇÃO		
Faixa de expansão	360°sem fim	
Velocidade de expansão	Preset: 250°/s, Manual: 0,024°/s ~ 120°/s	
Faixa de inclinação	190°(-5° ~ 185°)	
Velocidade de inclinação	Preset: 250°/s, Manual: 0,024°/s ~ 120°/s	
Preset	255ea	
Precisão da predefinição	±0.1°	
OPERACIONAL		
LED IV	2ea	
Duração Visível	100m (328.08ft)	
Título da câmera	Desl./Lig. (15 caracteres exibidos)	
Dia e Noite	Auto (ICR)/Cor/P/B	
Compensação de luz de fundo	Desl. / BLC / HLC / WDR	
Faixa dinâmica ampla	60dB	
Aprimoramento de contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Desl./Lig.)	
Redução de ruído digital	SSNRll (Filtro de ruído 2D+3D) (Desl./Lig.)	
Estabilização de imagem digital	Desl./Lig.	
Deteção de movimento	Desl./Lig. (1 zona poligonal programável)	
Máscara de privacidade	Desl. / Lig. (12 Zonas programáveis retangulares)	
Sens Up (Integração de quadro)	Desl. / Automático (2x ~ 60x)	
Controle de ganho	Desl./Baixo/Médio/Alto/Manual	
Balanco do branco	ATW / Interior / Exterior / Manual / AWC (2,400°K ~ 10,500°K)	
Velocidade do obturador eletrônico	Auto / FLK / Manual (1/30 a 33.000 s) Auto / FLK / Manual (1/25 a 33.000 s)	
Zoom digital	Desl./Lig. (1x~8x)	
Inversão/Espelhamento	Desl./Lig.	
Análise de vídeo inteligente	Manipulação (Alteração de cena), Linha virtual, Entrar / Sair, Aparecer / Desaparecer, Deteção de áudio, Deteção de rosto (5ea)	
E/S de alarme	Entrada 4ea/saída 3ea (relé)	
Interface de controle remoto	RS-485/422	
Protocolo RS-485	Samsung T/E, PELCO-P/D, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
Acionadores de Alarme	Entrada d alarme, Deteção de movimento, Análise inteligente de vídeo, Rede desligada	
Eventos de Alarme	Carregamento de arquivo via FTP e E-mail, Notificação via E-mail, TCP, Armazenamento local (SD/SDHC/SDXC) gravação com Rede desligada, Saída externa, Predefinição PTZ	
REDE		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Formato de compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG	
Resolução	1920 x 1080P (Full HD), SXGA (1280 x 1024), 1280 x 960, HD (16 : 9, 1280 x 720p), 1024 x 768, SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)	
Taxa máxima de quadros	30fps (Com WDR ligado, máximo de taxa de quadros de 15fps.) 25fps (Com WDR ligado, máximo de taxa de quadros de 15fps.)	
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264 : Nível de compressão, Controle de nível de taxa de bits de destino, MJPEG: Controle do nível de qualidade	
Método de controle de taxa de bits	H.264 : CBR ou VBR, MJPEG: VBR	
Capacidade de fluxo	Fluxo contínuo múltiplo (até 6 perfis)	
E/S de áudio	Mic (Linha) - entrada selecionável via IU, Linha de saída (Mono, 1Vrms)	
Formato de compressão de áudio	G.711 u-law, G.726	
Comunicação de áudio	Áudio bidirecional	
IP	IPv4, IPv6	
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP	
Segurança	Sistemas Operativos suportados: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS	
Método de fluxo	Unicast/Multicast	
Acesso máx. de usuários	10 usuários no modo unicast	
Slot de memória	Slot de memória SD/SDHC	
Conformidade com ONVIF	Sim	
Idioma da página da Web	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Coreano, Russo, Japonês, Sueco, Dinamarquês, Português, Turco, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Holandês, Croata, Húngaro, Grego	
Visualizador da Web	Navegadores suportados: Internet Explorer 7.0 ou Superior, Firefox, Google Chrome, Apple Safari *Apple Safari, Windows Internet Explorer 9.0(32bit) / 8.0(32bit) / 7.0(32bit) *Para Mac OS X, apenas o navegador Safari é suportado.	
Software de gerenciamento central	SmartViewer 4.0	
CONDIÇÕES AMBIENTAIS		
Temperatura / umidade operacional	-50°C ~ +55°C / menos de 100% UR	
Proteção de ingresso	Graú IP66	
Resistência a Vandalismo	IK10	
ELETRICA		
Tensão/corrente de entrada	Apenas 24V CA	
Consumo de energia	Máx. 30W (Aquecedor Desligado) / 35W (Aquecedor Desligado, IV ligado), 90W (Aquecedor Ligado, IV ligado)	
MECÂNICA		
Cor/material	Marfim / Alumínio	
Dimensões (LxA)	Ø248.0 x 399.5mm (Ø9.76" x 15.73")	
Peso	6.9Kg (15.21lb)	

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Dimensões

Unidade: mm (pol)

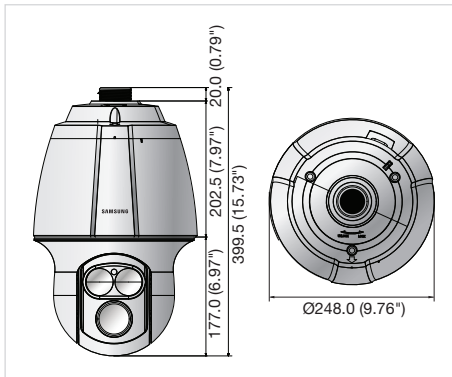

Acessório (Opcional)



A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

DISTRIBUÍDO POR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd, Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122

**SAMSUNG TECHWIN**