

Превосходная видеосъемка с
качеством Full HD и
20-кратное увеличение в
полной темноте



SNP-6200RH

Сетевая купольная камера с ИК-подсветкой 2Мп 1080p Full HD 20x


- Макс. разрешение 2 Мпикселя (1920x1080)
- Поддержка разрешения 16 : 9 Full HD (1080 пикселей)
- Встроенный оптический объектив с 20-кратным увеличением (4.45 ~ 89мм)
- Поддержка технологий WDR, UPnP, определения лица
- IP66/IK10, ИК-подсветка дальность действия ИК 100м, 2 ИК светодиода

Модель SNP-6200RH является Full HD PTZ купольной камерой с 20-кратным оптическим объективом и сфокусированной ИК-подсветкой. Функция ИК-подсветки обеспечивает подсветку объектов на расстоянии до 100м, фокусируя луч при увеличении, что способствует четкому формированию изображения в полной темноте. Модель SNP-6200RH также имеет класс защиты от внешних сред IP66, антивандальное исполнение IK10, а также выдерживает изменения температуры в диапазоне от -50°C до +55°C.



Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

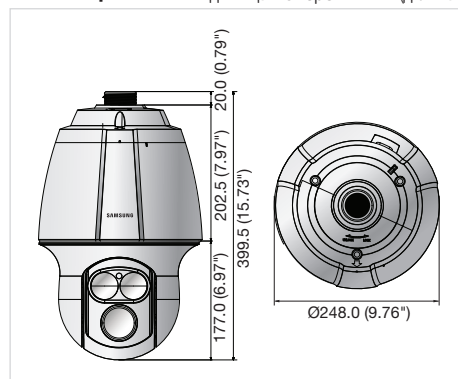

Аксессуары (дополнительно)



Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.

Технические характеристики



	SNP-6200RHN	SNP-6200RHP
ВИДЕО		
Устройство обработки изображения	Матрица PS CMOS 1/3", 2 Мпикс.	
Общее количество пикселей	2 010(Г) x 1 108(В)	
Количество эффективных пикселей	1 944(Г) x 1 092(В)	
Синхронизация	Прогрессивная	
Мин. освещенность	Цвет : 1,5 Люкс (F1.6, 50 ИК излучение), Ч/Б : 0 Люкс (ИК-подсветка вкл.)	
Соотношение сигнал/шум	50дБ	
Видеовыход	CVBS: 1.0 Vp-p/75 Ом (композитный), 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), для установки	
ОБЪЕКТИВ		
Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации)	4,45 - 89мм (20X)	
Макс. относительное отверстие	F1.6(широкоуг.) / F2.9(TB)	
Угол обзора	Г : 62.98°(широкоуг.) ~ 3.49°(TB) / В : 36.98°(широкоуг.) ~ 1.99°(TB)	
Мин. расстояние до объекта	1м (3.28фута)	
Регулятор фокусировки	Авто/Вручную/Один снимок	
Тип объектива	Автоматическая диафрагма	
Тип крепления	Встроенное	
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ		
Диапазон панорамирования	360° непрерывное	
Скорость панорамирования	Предуст. : 250°/сек, вручную: 0,024°/сек - 120°/сек	
Диапазон наклона	190°(-5° ~ 185°)	
Скорость наклона	Предуст. : 250°/сек, вручную: 0,024°/сек - 120°/сек	
Предустановки	255	
Точность предустановки	±0.1°	
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ИК-подсветка	2ea	
Зона видимости	100м (328.08фута)	
Название камеры	Off/On (Выкл/Вкл) (отображается до 15 символов)	
День/ночь	Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б	
Компенсация подсветки	Выкл. / BLC / HLC / WDR	
Широкий динамический диапазон	60дБ	
Увеличение контрастности	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Выкл/Вкл)	
Цифровое шумоподавление	SSNRlll (фильтр подавления помех 2D+3D) (Выкл/Вкл)	
Цифровая стабилизация изображения	Выкл/Вкл	
Детектор движения	Выкл/Вкл (1 многоугольных программируемых зон)	
Зоны маскирования	Выкл. / Вкл. (12 прямоугольных программируемых зон)	
Увеличение чувствительности (интеграция кадров)	Выкл/Авто (от 2 до 60раз)	
Регулировка усиления	Off (Выкл)/Low (Низкий)/Medium (Средний)/High (Высокий)/Manual (Вручную)	
Баланс белого	ATW / Вне помещения / В помещении / Ручной / AWC (2,400°K ~ 10,500°K)	
Скорость электронного затвора	Авто / FLK / Ручной (1/30 ~ 33 000 сек) Авто / FLK / Ручной (1/25 ~ 33 000 сек)	
Цифровое увеличение	Выкл/Вкл (1x~8x)	
Переворот/отражение	Выкл/Вкл	
Анализ видеоаналитики	Несанкционированное вмешательство (изменение сцен), виртуальная линия, вход/ выход, появление/ исчезновение, обнаружение звука, распознавание 5 лиц	
В/В сигнала	Вход - 4 шт./Выход - 3 шт. (реле)	
Интерфейс ДУ	RS-485/422	
Протокол RS-485	SAMSUNG T/E, PELCO-P/D, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
Триггерные входы тревожных сигналов	Вход тревожного сигнала, обнаружение движения, интеллектуальный анализ видео, отключение от локальной сети	
Тревожные события	Отправка файлов на FTP, эл. почту, уведомления по эл. почте, TCP, локальное хранение данных (карты SD/SDHC/SDXC), запись при отключенном сетевом соединении, внешний выход, предустановки PTZ	
СЕТЬ		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Формат сжатия видео	H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG	
Разрешение	1920 x 1080P (Full HD), SXGA (1280 x 1024), 1280 x 960, HD (16 : 9, 1280 x 720p), 1024 x 768, SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)	
Макс. частота кадров	30 кадр/с (макс. частота кадров при вкл. WDR - 15 кадр/с) 25 кадр/с (макс. частота кадров при вкл. WDR - 15 кадр/с.)	
Настройка качества видео	H.264 : контроль уровня сжатия и заданной скорости передачи битт; MJPEG: контроль уровня качества	
Способы управления скоростью передачи бит	H.264 : CBR или VBR, MJPEG: VBR	
Возможности потоковой передачи	многопоточковая (до 6 профилей)	
В/В звука	Вход микрофона (линейный вход), выбираемый через пользовательский интерфейс, линейный выход (моно, эфф. напряжение 1 В)	
Формат сжатия звука	G.711 u-law, G.726	
Аудиосвязь	Двухнаправленная аудиосвязь	
IP	IPv4, IPv6	
Протокол	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP	
Безопасность	проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности при входе Digest, фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей, проверка подлинности 802.1x	
Способ потоковой передачи	Одноадресная/многоадресная	
Макс. количество пользователей	10 пользователей в одноадресном режиме	
Гнездо карты памяти	Для карты памяти SD/SDHC	
Соответствие ONVIF	Да	
Язык веб-страницы	английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, шведский, датский, португальский, турецкий, польский, чешский, румынский, сербский, голландский, хорватский, венгерский, греческий	
Web Viewer	Поддерживаемые ОС: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Поддерживаемые браузеры : Internet Explorer 7.0 и выше, Firefox, Google Chrome, Apple Safari *Apple Safari, Windows Internet Explorer 9.0 (32-битный) / 8.0 (32-битный) / 7.0 (32-битный) *Для Mac OS X поддерживается только браузер Safari.	
ПО для центрального управления	SmartViewer 4.0	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Рабочая температура/влажность	от -50°C до +55°C (от -58°F до +131°F) / менее 100% (относительная)	
Пыле- и влагозащита	Класс IP66	
Антивандальная защита	IK10	
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		
Входное напряжение/сила тока	Только 24В переменного тока	
Потребляемая мощность	Макс. 30 Вт (нагреватель Выкл.) / 35 Вт Нагреватель Выкл., ИК Вкл.), 90 Вт (нагреватель Вкл., ИК Вкл.)	
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Цвет/материал	слоновая кость/алюминий	
Размеры (Ш x В)	Диаметр 248.0 x 399.5мм (9.76 x 15.73дюйма)	
Вес	6.9кг	

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

ПРОДАВЕЦ

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-323-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN