

SNP-6200RH

Captura clara con
Full HD y zoom 20x
en total oscuridad




SNP-6200RH

Cámara de domo IR de red de 2 MP 1080p Full HD 20x


- Resolución máx. 2 MP (1920x1080)
- Permite resolución 16 : 9 Full HD (1080p)
- Lente de zoom óptico 20x incorporada (4,45~89 mm)
- Permite WDR, UPnP y detección de rostros
- IP66/IK10, LED IR (distancia IR 100 m, 2 LED cada uno)

La SNP-6200RH es una cámara PTZ Full HD con zoom óptico 20x e iluminación IR enfocada. La función IR ilumina objetos a una distancia de hasta 100 m dirigiendo el haz a medida que la cámara hace un zoom generando una imagen clara en total oscuridad. La SNP-6200RH también dispone de protección ambiental IP66, resistencia antirrobo IK10 y puede soportar altas variaciones de temperatura de -50°C a +55°C.



Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

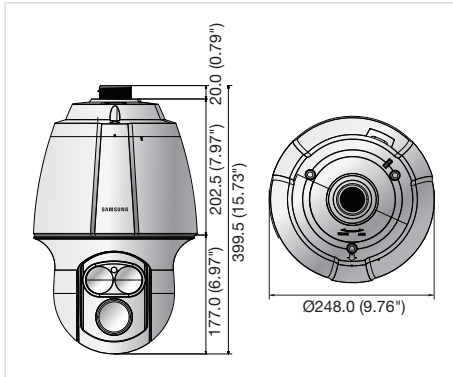

Accesorio (opcional)



La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

Especificaciones técnicas



	SNP-6200RHN	SNP-6200RHP
VÍDEO		
Dispositivo de imágenes	CMOS PS de 2 M y 1/3 pulg.	
Píxeles totales	2,010(H) x 1,108(V)	
Píxeles efectivos	1,944(H) x 1,092(V)	
Sincronización	Progresivo	
Iluminación mín.	Color: 1,5 Lux (F1.6, 50IRE), ByN: 0 Lux (LED de IR encendido)	
Índice S/N	50dB	
Salida de vídeo	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto, 704x480(N), 704x576(P), para instalación	
OBJETIVO		
Longitud focal (Índice de zoom)	4.45 ~ 89mm (20x)	
Índice de apertura máx.	F1.6(Angular) / F2.9(Teleoscópico)	
Campo de visión angular	H : 62.98°(Angular) ~ 3.49°(Teleoscópico) / V : 36.98°(Angular) ~ 1.99°(Teleoscópico)	
Distancia mín. del objeto	1 m (3,28 pies)	
Control de enfoque	Autom. / Manual / Un disparo	
Tipo de objetivo	Diafragma automático DC	
Tipo de montaje	Tipo en placa	
PANORÁMICA / INCLINACIÓN / GIRO		
Rango de panorámica	360° sin final	
Vel. de panorámica	Preaj.: 250°/seg., Manual: 0.024°/seg ~ 120°/seg	
Rango de inclinación	190°(-5° ~ 185°)	
Vel. de inclinación	Preaj.: 250°/seg., Manual: 0.024°/seg ~ 120°/seg	
Preaj.	255	
Precisión predefinida	±0,1°	
OPERATIVAS		
LED IR		
Longitud visualizable	100 m (328,08 pies)	
Título de cámara	No / Sí (se muestran 15 caracteres)	
Día y noche	Autom. (ICR) / Color / ByN	
Compensación de luz de fondo	Des. / BLC / HLC / WDR	
Rango dinámico amplio	60dB	
Mejora de contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (No / Sí)	
Reducción de ruido digital	SSNR III (Filtro de ruido 2D+3D) (No / Sí)	
Estabilizador digital de imágenes	No / Sí	
Detección de movimiento	No / Sí (1 zonas programables poligonales)	
Máscara de privacidad	No / Sí (12 zonas rectangulares programables)	
Ampl. sensibilidad (Integración de marcos)	No / Autom. (2x ~ 60x)	
Control de ganancia	No / Bajo / Medio / Alto / Manual	
Balance de blanco	AWC / Exterior / Interior / Manual / AWC (2.400°K ~ 10.500°K)	
Velocidad de obturador electrónico	Autom. / FLK / Manual (1/30 ~ 33,000seg.)	Autom. / FLK / Manual (1/25 ~ 33,000seg.)
Zoom digital	No / Sí (1x-8x)	
Giro / Espejo	No / Sí	
Ísis de vídeo inteligente	Manipulación (cambio de escena), Línea Virtual, Entrada / salida, Aparecer / Desaparecer, Detección de audio, Detección de rostros (5 cada uno)	
E/S de alarma	Entrada 4 / Salida 3	
Interfaz de control remoto	RS-485/422	
Protocolo RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE	
Activación de alarma	Entrada de alarma, detección de movimiento, análisis de vídeo inteligente, desconexión de red	
Eventos de alarma	Subida de archivos por FTP, e-mail / Notificación por e-mail, Grabación de almacenamiento local / TCP (SD/SDHC/SDXC) con red desconectada, salida externa, preprogramación de PTZ	
RED		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Formato de compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG	
Resolución	1920 x 1080P (Full HD), SXGA (1280 x 960), HD (16 : 9, 1280 x 720p), 1024 x 768, SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)	
Vel. máx. de fotogramas	30 fps (Con WDR act., la vel. de fotogramas máx. es de 15 fps) 25 fps (Con WDR act., la vel. de fotogramas máx. es de 15 fps)	
Ajuste de calidad de vídeo	H.264 : Nivel de compresión, Control de nivel de vel. de bits de destino, MJPEG: Control de nivel de calidad	
Método de control de velocidad de bits	H.264 : CBR o VBR, MJPEG: VBR	
Capacidad de flujo de datos	Flujo de datos múltiple (hasta 6 perfiles)	
E/S de audio	Entrada de micrófono (línea) seleccionable por UI, salida de línea (mono, 1 Vrms)	
Formato de compresión de audio	G.711 u-law, G.726	
Comunicación de audio	Audio bidireccional	
IP	IPv4, IPv6	
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP	
Seguridad		
Método de flujo de datos	Unicast/Multicast	
Acceso máx. de usuarios	10 usuarios en modo Unicast	
Ranura de memoria	Ranura de memoria SD/SDHC	
Compatibilidad ONVIF	Sí	
Idioma de página web	Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, coreano, turco, ruso, japonés, sueco, danés, portugués, turco, polaco, checo, rumano, serbio, holandés, croata, húngaro, griego	
Web Viewer	SO admitido: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Navegador admitido: Internet Explorer 7.0 o superior, Firefox, Google Chrome, Apple Safari *Apple Safari, Windows Internet Explorer 9.0 (32 bits) / 8.0 (32 bits) / 7.0 (32 bits) *Para Mac OS X, solo adaptado al navegador Safari.	
Software de gestión central	SmartViewer 4.0	
AMBIENTALES		
Temperatura / Humedad de servicio	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / menos del 100% HR	
Grado de Protección	Grado IP66	
Resistencia a Golpes	IK10	
ELECTRICAS		
Tensión / corriente de entrada	Solo 24 V CA	
Consumo eléctrico	Máx. 30 W (termostato apagado) / 35 W (termostato apagado, IR encendido), 90 W (termostato encendido, IR encendido)	
MECÁNICAS		
Color / Material	Marfil / Aluminio	
Dimensiones (An x Al)	Ø248.0 x 399.5mm (Ø9,76 pulg. x 15,73 pulg.)	
Peso	6.9Kg (15.21lb)	

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

DISTRIBUIDO POR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bldg B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN