

Full HD ve 20x Zoom ile
Tamamen Karanlıkta
Net Çekim Yap



SNP-6200RH

2MP 1080p Full HD 20x Ağ IR Dome Kamera


- En fazla 2MP (1920x1080) çözünürlük
- 16 : 9 Full HD (1080p) çözünürlük desteği
- Dahili 20x optik zoom lens (4,45 ~ 89mm)
- WDR, UPnP ve yüz algılama desteği
- IP66/IK10, IR LED (IR mesafe 100m, 2 adet LED)

SNP-6200RH, 20x optik zoom ve odaklanabilen IR aydınlatmaya sahip Full HD PTZ dome kameradır.

IR işlevi, kamera zoom yaptığında ışını odaklayarak 100 m'ye kadar mesafedeki nesneleri aydınlatır; bu da tamamen karanlıkta net görüntü elde edilmesini sağlar.


SNP-6200RH, IP66 çevre şartlarından koruma ve IK10 darbelere dayanıklılığın yanı sıra, -50°C ile +55°C arasındaki sıcaklık değişikliklerine dayanma özelliğine sahiptir.

2MP 1080p Full HD 20x Ağ IR Dome Kamera SNP-6200RH



Boyutlar

Birim : mm (inç)

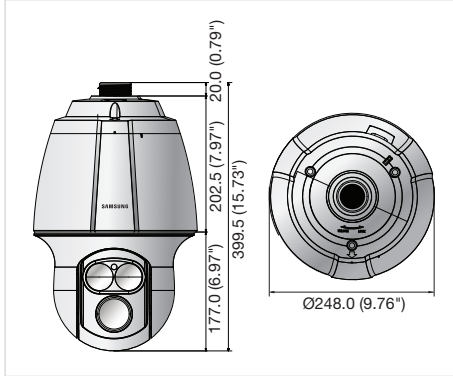

Aksesuar (İsteğe Bağlı)



Eco işaretli, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler yaratma iradesini temsil etmektedir ve ürünün EU RoHS Direktifini karşıladığını göstermektedir.

Teknik Özellikler



	SNP-6200RHN	SNP-6200RHP
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	1/3" 2M PS CMOS	
Toplam Piksel	2,010(Y) x 1,108(D)	
Etkili Piksel	1,944(Y) x 1,092(D)	
Senkronizasyon	Kademeli	
Min. Aydınlatma	Renkli : 1.5Lux (F1.6, 50IRE), S/B : 0Lux (IR LED açık)	
S/N Oranı	50dB	
Video Çıkışı	CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω kompozit, 704x480(N), 704x576(P), kurulum için	
LENS		
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	4.45 ~ 89mm (20x)	
Diyafram Oranı	F1.6(Geniş) / F2.9(Tele)	
Açısal Görüş Alanı	Y : 62.98°(Geniş) ~ 3.49°(Tele) / D : 36.98°(Geniş) ~ 1.99°(Tele)	
Min. Nesne Mesafesi	1m (3.28ft)	
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel / Tek çekim	
Lens Türü	DC otomatik iris	
Montaj Tipi	Yuvaya montaj	
PAN / EG / DÖNDÜR		
Pan Aralığı	360° Sınırsız	
Pan Hızı	Ön Ayar : 250°/san, Elle : 0.024°/san ~ 120°/san	
Eğim Aralığı	190°(-5° ~ 185°)	
Eğim Hızı	Ön Ayar : 250°/san, Elle : 0.024°/san ~ 120°/san	
Ön Ayar	255adet	
Ön Ayar Hassaslığı	±0.1°	
ÇALIŞMA		
IR LED	2adet	
Görülebilir Mesafe	100m (328.08ft)	
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (En fazla 15 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Telifisi	Kapalı / BLC / HLC / WDR	
Geniş Dinamik Aralık	60dB	
Kontrast İyileştirme	SSDR (Samsung Süper Dinamik Aralık) (Kapalı / Açık)	
Dijital Parazit Azaltma	SSNR(III) (2D+3D Parazit Filtresi) (Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek)	
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık	
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (1 programlanabilir bölge)	
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (12 Dikdörtgen programlanabilir alan)	
Sens-up (Kare Tümüleştirme)	Kapalı / Otomatik (2x ~ 60x)	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Elle	
Beyaz Denge	ATW / Dış mekan / İç mekan / Elle / AWC (2,400°K ~ 10,500°K)	
Elektronik Öbtüratör Hızı	Otomatik / FLK / Elle (1/30 ~ 33,000sn.)	Otomatik / FLK / Elle (1/25 ~ 33,000sn.)
Dijital Zoom	Kapalı / Açık (1x~8x)	
Döndürme / Ayna (Ters)	Kapalı / Açık	
Akıllı Video Analizi	Karıştırma (Sahne değişikliği), Sanal çizgi, Giriş / Çıkış, Görünme / Kaybolma, Ses algılama, Yüz algılama (5 adet)	
Alarm G/Ç	4 adet Giriş / 3 adet Çıkış	
Uzaktan Kumanda Arayüzü	RS-485/422	
RS-485 Protokolü	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE	
Alarm Tetikleyicileri	Alarm girişi, Hareket algılama, Akıllı video analizleri, Ağ bağlantısı kesilmesi	
Alarm Olayları	FTP ve E-posta ile dosya yükleme, E-posta ile bildirim, TCP, Yerel depolama (SD/SDHC/SDXC) Ağ bağlantısı kesildiğinde kayıt etme, Harici çıkış, PTZ önerisi	
AĞ		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG	
Çözünürlük	1920 x 1080P (Full HD), SXGA (1280 x 1024), 1280 x 960, HD (16 : 9, 1280 x 720p), 1024 x 768, SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)	
Maks. Kare Hızı	30 kare/sn (WDR açıkken en fazla kare hızı 15 kare/s'dir.)	25 kare/sn (WDR açıkken en fazla kare hızı 15 kare/s'dir.)
Video Kalite Ayarı	H.264 : Sıkıştırma seviyesi, Hedef bit hızı seviyesi kontrolü, MJPEG: Kalite Seviyesi Kontrolü	
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.264 : CBR veya VBR, MJPEG: VBR	
Akış Özelliği	Çoklu akış (6 profile kadar)	
Ses G/Ç	Kullanıcı arabiriminden Mik. (Hat) girişi seçilebilir, Hat çıkışı (Mono, 1Vrms)	
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711 u-law, G.726	
Ses İletişimi	Çift yönlü ses	
IP	IPv4, IPv6	
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP	
Güvenlik	HTTPS(SSL) Oturum açma kimlik doğrulama, Özel oturum açma kimlik doğrulama, IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişimi günlüğü, 802.1x kimlik doğrulaması	
Akış Yöntemi	Unicast / Multicast	
Maks. Kullanıcı Geçiş	Unicast modunda 10 kullanıcı	
Bellek Yuvası	SD/SDHC bellek yuvası	
ONVIF Uyumluluğu	VAR	
Webpage Language	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, Hollandaca, Hırvatça, Macarca, Yunanca	
Web Viewer	Desteklenen İşletim Sistemleri : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Desteklenen Tarayıcı : Internet Explorer 7.0 veya Üstü, Firefox, Google Chrome, Apple Safari *Apple Safari, Windows Internet Explorer 9.0(32bit) / 8.0(32bit) / 7.0(32bit) *Mac OS X için, yalnızca Safari tarayıcı desteklenmektedir.	
Merkezi Yönetim Yazılımı	SmartViewer 4.0	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / %100'dan az Bağıl Nem	
Sınıf Koruma	IP66	
Darbeler Dayanıklılık	IK10	
ELEKTRİK		
Giriş Voltajı / Akım	Yalnızca 24V AC	
Güç Tüketimi	En fazla 30W (Isıtıcı Kapalı) / 35W (Isıtıcı Kapalı, IR açık), 90W (Isıtıcı Açık, IR açık)	
MEKANİK		
Renk / Malzeme	Fildişi / Alüminyum	
Boyutlar(GxY)	Ø248.0 x 399.5mm (9,76" x 15,73")	
Ağırlık	6.9Kg (15.21lb)	

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

DAĞITAN

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, MD, 21076
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN

SI.TUR-1306