

Compacte et abordable

Solution réseau



Caméra réseau VGA résistante au vandalisme

SNV-1080

Le modèle SNV-1080 est une caméra dôme réseau VGA résistante au vandalisme discrète et universelle adaptée à de multiples applications intérieures et extérieures. Outre la puce WiseNetS DSP de Samsung Techwin intégrée, qui fournit de nombreuses fonctionnalités avancées telles que le système de détection des visages, la technologie de troisième génération SSNR III (Samsung Super Noise Reduction) qui élimine le bruit de l'image en cas de faible éclairage et la technologie SSDR (Samsung Super Dynamic Range), ce modèle dispose d'une sortie vidéo analogique qui permet aux dispositifs de contrôle analogique classiques de procéder facilement à la configuration sur site. Sa conception compacte rend le modèle SNV-1080 particulièrement adapté aux petites applications telles que les boutiques de station-service et les magasins de détail.

- 30 ips pour la résolution VGA (640 x 480)
- Objectif varifocal 2,2 ~ 7,7 mm (3,5 x)
- Encodage double H.264 et MJPEG
- Flux vidéo multiple
- Fonction jour et nuit (logiciel)
- SSDR, SSNR III
- PoE, logement pour carte Micro SD, audio bidirectionnelle, IP66
- Détection de mouvement, détection des visages

Caméra réseau VGA résistante au vandalisme

SNV-1080



Caractéristiques techniques




SNV-1080N		SNV-1080P
VIDÉO		
Système imageur	Capteur PS CMOS 1/4"	
Nombre total de pixels	680(H) x 512(V)	
Nombre de pixels réels	640(H) x 480(V)	
Système de balayage	Progressif	
Luminosité minimale	0.7 lux (F1.2)	
Rapport signal/bruit	50dB	
Sortie vidéo	Connecteur DIP, pour installation	
OBJECTIF		
Longueur focale (facteur zoom)	Objectif varifocal 2,2~7,7 mm (3,5x)	
Ouverture relative max.	F1.2	
Champ de vision angulaire	H : 94°(Grand-angle) ~ 26,5°(Téléobjectif), V : 70°(Grand-angle) ~ 20°(Téléobjectif)	
Distance minimale de l'objet à l'objectif	500mm (1.64 pi)	
Type montage	Type embarqué (Ø14)	
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION		
Plage de panoramique	0° ~ 355°	
Plage d'inclinaison	17° ~ 90°	
Plage de rotation	0° ~ 355°	
OPÉRATIONNEL		
Titre caméra	Off / On (Affichage jusqu'à 15 caractères)	
Jour/Nuit	Auto (Logiciel) / Couleur / N/B / N/B Externe	
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC	
Amélioration du contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range, Plage super dynamique Samsung) (Off / On)	
Réduction du bruit numérique	SSNRIII (Filtre bruit 2D+3D) (Off / On)	
Détection de mouvement	Off / On (4 zones programmables)	
Masque de confidentialité	Off / On (32 zone polygonale en 4 points)	
Sens-up (Intégration image)	Off / Automatique (2x ~ 60x)	
Contrôle du gain	Off / Faible / Moyen / Élevé	
Balance Blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur	
Vitesse d'obturateur électronique	Auto / A.FLK / Manuel (60x ~ 1/12000 s)	
Basculement / Miroir	Off / On	
Analyse vidéo intelligente	Détection des visages	
E/S alarme	1 entrée	
RÉSEAU		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Format de compression vidéo	H.264, MJPEG	
Résolution	Mode 4 : 3 - 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120	
Vitesse d'enregistrement max.	30 ips maxi. pour toutes les résolutions	
Réglage de la qualité vidéo	H.264 : Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible MJPEG : Contrôle du niveau qualité	
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR	
Fonction du flux vidéo	Flux vidéo multiple (Jusqu'à 10 profils)	
E/S audio	Entrée micro/ligne, Sortie de ligne	
Audio Compression Format	G.711 U-LAW	
Communication audio	bidirectionnelle	
IP	IPv4, IPv6	
Protocoles	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF	
Sécurité	Authentification de l'identifiant HTTPS(SSL), Authentification de l'identifiant en abrégé,Filtrage d'adresses IP, Journal d'accès utilisateur, Authentification 802.1x	
Méthode de transmission	Diffusion unicast/multicast	
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	5 utilisateurs max. en mode unicast	
Logement mémoire	Logement carte mémoire Micro SD/SDHC	
Conformité ONVIF	Oui	
Langues des pages Web	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Coréen, Russe, Japonais, Suédois, Danois, Portugais, Turc, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Néerlandais, Croate, Hongrois, Grec	
Web Viewer	Système d'exploitation pris en charge : Windows XP / Windows VISTA / Windows 7, MAC OS Navigateur pris en charge : Internet Explorer 7.0 ou supérieur, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Logiciel de gestion centralisée CMS	NET-i viewer	
ENVIRONNEMENTAL		
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / 20% ~ 80% RH	
Protection captage	Classe IP66 (Étanchéité)	
ÉLECTRIQUE		
Tension / Courant d'entrée	12V CC / PoE (IEEE802.3af)	
Consommation d'énergie	Max. 5W	
MÉCANIQUE		
Couleur / Matériau	Ivoire / Aluminium	
Dimensions (WxH)	Ø137,0 x 106 mm (Ø5,39" x 4,17")	
Poids	770g (1,7lb)	

Accessoires



Dimensions

Unité : mm (pouce)

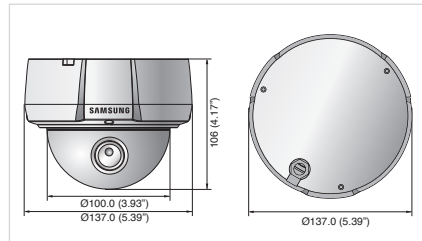

La marque **Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

■ DISTRIBUÉ PAR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788