

Kompakte und erschwingliche Netzwerk Lösung



Vandalismusgeschützte Netzwerk Kamera

SNV-1080

Bei dem Modell SNV-1080 handelt es sich um eine diskrete, vandalismusgeschützte VGA Netzwerk Dome Kamera für den allgemeinen Einsatz im Innen- und Außenbereich die sich für verschiedenste Einsatzzwecke eignet. Die Kamera verfügt über den Samsung Techwin WiseNetS DSP Chipsatz, der eine Reihe von fortschrittlichen Funktionen, einschließlich der Gesichtserkennung, der dritten Generation der Samsung Super Noise Reduction (SSNR III) zur Eliminierung von Bildrauschen unter lichtschwachen Bedingungen, und dem Samsung Super Dynamic Range (SSDR) bereitstellt; die Kamera verfügt über einen Analogausgang, der die Verwendung konventioneller analoger Steuerungsvorrichtungen ermöglicht und die Einrichtung am Einsatzort vereinfacht. Das kompakte Design macht das Modell SNV-1080 besonders geeignet für kleinere Anwendungen, wie Mini-Märkte und Einzelhandelsgeschäfte.

- Max. 30 Bps bei VGA Auflösung (604 x 480)
- 2.2~7,7mm (3.5x) Variofokus-Objektiv
- H.264, MJPEG Dual Encodierung
- Mehrfach-Streaming
- Tag und Nacht Funktion (Software)
- SSDR, SSNR III
- PoE, Micro SD-Speicherkartensteckplatz, Bidirektionales Audio; IP66
- Bewegungserkennung, Gesichtserkennung

Vandalismusgeschützte Netzwerk Kamera

SNV-1080



Technical Specifications




SNV-1080N		SNV-1080P
VIDEO		
Bildsensor	1/4" PS CMOS	
Gesamtpixelanzahl	680(H) x 512(V)	
Effektive Pixel	640(H) x 480(V)	
Abtastsystem	Progressiv	
Mindestbeleuchtung	0.7Lux (F1.2)	
Signal-Rauschabstand	50dB	
Videoausgang	DIP Anschluss, für Installation	
OBJEKTIV		
Brennweite (Zoomfaktor)	2.2 ~ 7.7mm (3.5x) Variofokus	
Max. Blendenverhältnis	F1.2	
Blickwinkel	H : 94°(Weitwinkel) ~ 26.5°(Tele), V : 70°(Weitwinkel) ~ 20°(Tele)	
Mindestentfernung zum Objekt	500mm (49,99cm)	
Gewindeanschluss	Fest integriert (Ø14)	
SCHWENKEN / NEIGEN / DREHEN		
Schwenkbereich	0° ~ 355°	
Neigungsbereich	17° ~ 90°	
Drehbereich	0° ~ 355°	
FUNKTIONEN		
Kameratitel	Aus / Ein (Anzeige von bis zu 15 Zeichen)	
Tag & Nacht Umschaltung	Auto (Software) / Farbe / S/W / Extern S/W	
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC	
Kontrasterhöhung	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Aus / Ein)	
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR.III (2D+3D Rauschunterdrückung) (Aus / Ein)	
Bewegungserkennung	Aus / Ein (4 programmierbare Zonen)	
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (32x 4-Punkt Polygon)	
Sens-up (Bildzusammenführung)	Aus / Auto (2x ~ 60x)	
Verstärkungssteuerung	Aus / Niedrig / Mittel / Hoch	
Weißabgleich	ATW / AWC / Manuell / Innenbereich / Außenbereich	
Verschlusszeit der elektronischen Blende	Auto / A.FLK / Manuell (60x ~ 1/12000Sek.)	
Drehen / Spiegeln	Aus / Ein	
Intelligente Analyse des Videoinhalts	Gesichtserkennung	
Alarm Eingänge/Ausgänge	1 Eingang	
NETZWERK		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Videokomprimierungsformat	H.264, MJPEG	
Auflösung	4 : 3 Modus - 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120	
Max. Bildfrequenz	Max. 30 BpS bei allen Auflösungen	
Video Qualität Anpassung	H.264 : Kompressionsgrad, Einstellung der maximalen Bitrate MJPEG : Regulierung der Bildqualität	
Kompressionsmethode	H.264 : CBR oder VBR, MJPEG : VBR	
Streaming	Multi Streaming (Bis zu 10 Profile)	
Audio Eingänge/Ausgänge	Mic / Line Eingang, Line Ausgang	
Audiokomprimierungsformat	G.711 U-LAW	
Audiokommunikation	Bi-direktionales Audio	
IP	IPv4, IPv6	
Protokoll	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF	
Sicherheit	HTTPS(SSL) Anmelde-Authentifizierung, Digest-Authentifizierung, IP-Adressenfilterung, Benutzer Zugriffsprotokoll, 802.1x Authentifizierung	
Streaming-Methode	Unicast / Multicast	
Max. Benutzerzugriff	5 Benutzer im Unicast-Modus	
Speicherkartensteckplatz	Micro SD/SDHC Speicherkartensteckplatz	
ONVIF-Kompatibilität	Ja	
Sprache der Webseite	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Holländisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch	
Web Viewer	Unterstützte Betriebssysteme : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Unterstützte Browser : Internet Explorer 7.0 oder höher, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Zentrale Management Software	NET-i viewer	
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / 20% ~ 80% rel. Luftfeuchtigkeit	
Schutzklasse	IP66 (Wettergeschützt)	
ELEKTRISCHE DATEN		
Eingangsspannung/Strom	12V Gleichstrom / PoE (IEEE802.3af)	
Leistungsaufnahme	Max. 5W	
MASSE UND GEWICHTE		
Farbe / Material	Elfenbein / Aluminium	
Abmessungen (B x H)	Ø137,0 x 106mm (Ø5,39" x 4,17")	
Gewicht	770g (1,7lb)	

Accessories



Dimensions

Unit : mm (inch)

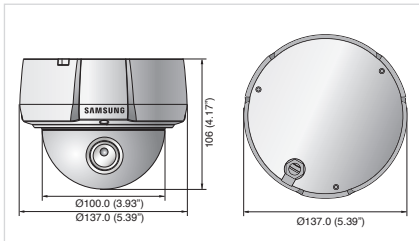

Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Technwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.

■ VERTRIEB ÜBER



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI.GER-1111