

Compatta e accessibile

Soluzione IP a 360 gradi



Telecamera IP antivandalo VGA

SNV-1080

Il modello SNV-1080 è una telecamera dome IP VGA discreta per uso generale, adatta per una vasta gamma di applicazioni interne ed esterne. È dotata del chipset DSP WiseNetS di Samsung Techwin, che offre una varietà di funzioni avanzate, tra cui l'analisi rilevazione viso, Samsung Super Noise Reduction (SSNR III) di terza generazione per eliminare la rumorosità d'immagine in condizioni di bassa luminosità e Samsung Super Dynamic Range (SSDR), e ha un'uscita video analogica che consente una facile installazione sul posto del dispositivo con un monitor analogico convenzionale. Il design compatto fa della telecamera SNV-1080 un modello particolarmente adatto per piccole applicazioni, come i minimarket e i negozi al dettaglio.

- Risoluzione VGA (640x480) 30 fps
- Obiettivo varifocale 2,2 ~ 7,7 mm (3.5x)
- H.264, doppia codifica MJPEG
- Streaming multiplo
- Funzione giorno e notte (software)
- SSDR, SSNR III
- Slot PoE, Micro SD, audio bidirezionale, IP66
- Rilevazione movimento, rilevazione viso

Telecamera IP antivandalo VGA

SNV-1080



Specifiche tecniche




SNV-1080N		SNV-1080P
VIDEO		
Dispositivo di acquisizione immagini	CMOS da 1/4" a scansione progressiva	
Pixel totali	680(O) x 512(V)	
Pixel effettivi	640(O) x 480(V)	
Sistema di scansione	Progressivo	
Illuminazione minima	0,7 lux (F1.2)	
Rapporto S/N	50dB	
Uscita video	Tipo di connettore DIP, per l'installazione	
OBIETTIVO		
Lunghezza focale (Rapporto di zoom)	Obiettivo varifocale 2,2 ~ 7,7 mm (3.5x)	
Apertura max diaframma	F1.2	
Campo di visualizzazione angolare	H : 94°(Wide) ~ 26.5°(Tele), V : 70°(Wide) ~ 20°(Tele)	
Distanza minima dagli oggetti	500 mm	
Montaggio	Su piastra (Ø14)	
PANORAMICA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE		
Intervallo di panoramica	0° ~ 355°	
Intervallo di inclinazione	17° ~ 90°	
Intervallo di rotazione	0° ~ 355°	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
Titolo telecamera	Off / On (visualizzati fino a 15 caratteri)	
Giorno e notte	Auto (S/W) / A colori / B/N / Esterno B/N	
Compensazione del controllo luce	Off / BLC	
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)	
Riduzione digitale dei disturbi	SSNRIII (filtro 2D + 3D) (Off / On)	
Rilevazione movimento	Off / On (4 zone programmabili)	
Maschera privacy	Off / On (4 zone poligonali 32x)	
Sens up (integrazione fotogrammi)	Off / Auto (2x ~ 60x)	
Controllo guadagno	Off / Basso / Medio / Alto	
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno	
Velocità otturatore elettronico	Auto / A.FLK / Manual (60x ~ 1/12000sec)	
Capovolgì / Speculare	Off / On	
Analisi video intelligente	Rilevazione viso	
Ingresso/uscita allarme	1 ingresso	
RETE		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Formato di compressione video	H.264, MJPEG	
Risoluzione	4 : Modo 3 - 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120	
Frequenza max fotogrammi	Max. 30 fps per tutte le risoluzioni	
Regolazione qualità video	H.264: livello di compressione, controllo livello bitrate target MJPEG: controllo livello di qualità	
Metodo di controllo bitrate	H.264: CBR O VBR, MJPEG: VBR	
Capacità di streaming	Streaming multipli (fino a 10 profili)	
I/O audio	Mic / ingresso linea, uscita linea	
Formato di compressione audio	G.711 U-LAW	
Comunicazione audio	Audio bidirezionale	
IP	IPv4, IPv6	
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF	
Sicurezza	Autenticazione HTTPS(SSL), autenticazione Digest, Filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x	
Metodo di streaming	Unicast / Multicast	
N° max di accessi utente	5 utenti in modo Unicast	
Slot di memoria	Slot scheda di memoria Micro SD/SDHC	
Conformità all'ONVIF	SI	
Pagina web Lingua	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, danese, portoghese, turco, polacco, ceco, rumeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco	
Visualizzatore Web	Sistema operativo supportato: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Browser supportato: Internet Explorer 7.0 o versione successiva, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Software di gestione centrale	NET-i viewer	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI		
Temperatura / umidità di esercizio	-10°C ~ +50°C / umidità relativa 20% ~ 80%	
Grado di protezione	Grado di protezione IP66 (da esterno)	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Tensione/corrente di ingresso	12 V CC / PoE (IEEE802.3af)	
Potenza assorbita	Max. 5W	
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore/materiale	Avorio / alluminio	
Dimensioni (LxA)	Ø137,0 x 106 mm	
Peso	770 g	

Accessori



Dimensioni

Unità: mm

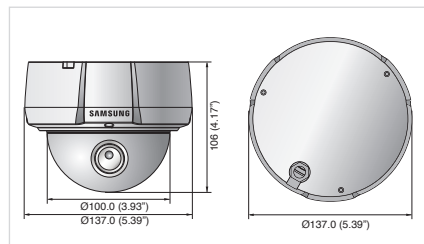

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

■ DISTRIBUITO DA



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788