

compacta e acessível

Solução de rede



Câmera de rede com resolução VGA e resistente a vandalismo

SNV-1080



A SNV-1080 é uma câmera dome de rede com resolução VGA, discreta e resistente a vandalismo, adequada para uma ampla variedade de aplicações internas e externas. Com o chipset Samsung Techwin WiseNetS DSP no núcleo, que entrega vários recursos avançados, incluindo análise de detecção de face, Samsung Super Noise Reduction (SSNR III) de terceira geração para eliminar ruído na imagem em condições de baixa iluminação e Samsung Super Dynamic Range (SSDR); ela possui conector de saída de vídeo analógico que permite uma rápida configuração no local da instalação. Seu design compacto torna a SNV-1080 especialmente adequada para pequenas aplicações, como lojas de conveniência e varejo.

- 30 fps com resolução VGA (640x480)
- Lente de foco variável de 2,2~7,7 mm (3.5x)
- H.264, Codificação dupla MJPEG
- Fluxo contínuo múltiplo
- Função dia e noite (Software)
- SSDR, SSNR III
- PoE, Slot para Micro SD, Áudio bidirecional, IP66
- Detecção de movimento, Detecção de face

Câmera de rede com resolução VGA e resistente a vandalismo

SNV-1080



Especificações




SNV-1080N		SNV-1080P
VIDEO		
Dispositivo de imagem	1/4" PS CMOS	
Total de pixels	680(H) x 512(V)	
Pixels efetivos	640(H) x 480(V)	
Sistema de varredura	Progressiva	
Iluminação mínima	0,7Lux (F1.2)	
Relação de S/R	50dB	
Saída de vídeo	Conector tipo DIP, para instalação	
LENTE		
Distância focal (proporção de zoom)	2,2 ~ 7,7mm (3,5x) com foco variável	
Proporção de abertura máxima	F1.2	
Campo de visão angular	H : 94°(Grande angular) ~ 26.5°(Telefoco), V : 70°(Grande angular) ~ 20°(Telefoco)	
Distância mínima do objeto	500 mm (1,64 pés)	
Tipo de montagem	Board-in	
PANORÂMICO/INCLINAÇÃO/ROTAÇÃO		
Faixa de panorâmico	0° ~ 355°	
Faixa de inclinação	17° ~ 90°	
Faixa de rotação	0° ~ 355°	
OPERACIONAL		
Título da câmera	Desl./Lig. (15 caracteres exibidos)	
Dia e noite	Auto (S/W)/Colorida/P/B/P/B externo	
Compensação de luz de fundo	Desl./BLC	
Aprimoramento de contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Desl./Lig.)	
Redução de ruído digital	SSNRIII (filtro de ruído 2D+3D) (Desl./Lig.)	
Deteção de movimento	Desl./Lig. (4 zonas programáveis)	
Máscara de privacidade	Desl./Lig. (32ea 4 pontos poligonais)	
Sens-up (Integração de quadros)	Desl./Auto (2x a 60x)	
Controle de ganho	Desl./Baixa/Média/Alta	
Balanco do branco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior	
Velocidade do obturador eletrônico	Auto/A.FLK/Manual (60x ~ 1/12000 s)	
Inversão/Espelhamento	Desl./Lig.	
Análise inteligente de vídeo	Deteção de face	
E/S de alarme	Entrada 1ea	
REDE		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Formato de compactação de vídeo	H.264, MJPEG	
Resolução	Modo 4 : 3 - 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120	
Taxa máxima de quadros	Máx. de 30 fps em todas as resoluções	
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264: Nível De Compactação, Controle De Nível De Taxa De Bits Alvo MJPEG: Controle Do Nível De Qualidade	
Método de controle de taxa de bits	H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR	
Capacidade de fluxo contínuo	Fluxo contínuo múltiplo (até 10 perfis)	
E/S DE ÁUDIO	Mic / Entrada de linha, Saída de linha	
Formato de compactação de áudio	G.711 U-LAW	
Comunicação De Áudio	Áudio bidirecional	
IP	IPv4, IPv6	
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF	
Segurança	Autenticação de login HTTPS(SSL), Autenticação de login Digest, Filtragem de endereço IP, Registro de acesso do usuário, Autenticação 802.1x	
Método de fluxo contínuo	Unicast/Multicast	
Acesso máx. de usuários	5 usuários no modo unicast	
Slot de memória	Cartão de memória Micro SD/SDHC	
Conformidade com ONVIF	Sim	
Idioma da página Web	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Coreano, Russo, Japonês, Sueco, Dinamarquês, Português, Turco, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Holandês, Croata, Húngaro, Grego	
Web Viewer	OS suportado: Windows XP/VISTA/7, MAC OS Navegador suportado: Internet Explorer 7.0 ou superior, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Software de gerenciamento central	NET-i viewer	
MEIO AMBIENTE		
Temperatura de operação/umidade	-10°C a +50°C (+14°F a +122°F) / 20% a 80% UR	
Grau de proteção	Grau IP66 (à prova d'água)	
ELÉTRICA		
Tensão de entrada/corrente	12VCC / PoE (IEEE802.3af)	
Consumo de energia	Máx. 5W	
MECÂNICA		
Cor/material	Marfim/alumínio	
Dimensões (LxA)	Ø137,0 x 106 mm (Ø5.39" x 4,17")	
Peso	770g (1,7lb)	

Acessórios



Dimensões

Unidade: mm (pol)

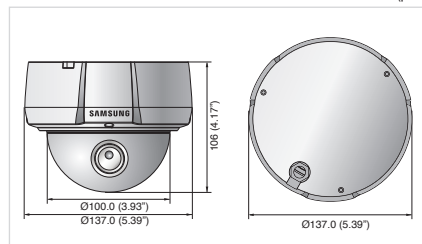

A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

■ DISTRIBUÍDO PELA



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI.POR-1111