

SNV-1080

Minidomo de red antivandálico VGA




Características principales

- Máx. 30 fps con resolución VGA
- Objetivo varifocal 2,2 ~ 7,7 mm (3.5x)
- Dual Codec para H.264, MJPEG
- Multistreaming
- Detección de cara
- PoE, memoria SD, IP66, Soporta audio bidireccional

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

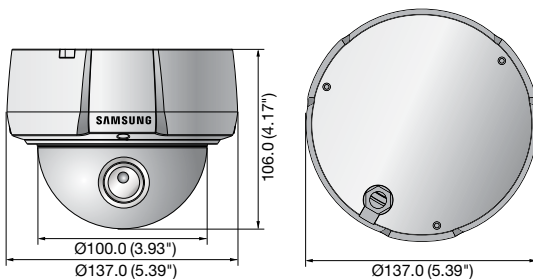

Accesorios (opcionales)



Especificaciones técnicas

	SNV-1080N/P
VIDEO	
Dispositivo de imágenes	CMOS PS de 1/4 pulg.
Píxeles totales	680(H) x 512(V)
Píxeles efectivos	640(H) x 480(V)
Sistema de barrido	Progresivo
Iluminación mín	0,7 Lux (F1.2, 50IRE)
Índice S/N	50 dB
Salida de vídeo	Tipo de conector DIP, para instalación
OBJETIVO	
Longitud focal (índice de zoom)	Varifocal 2,2 ~ 7,7 mm (3.5x)
Índice de apertura máx.	F1.2
Campo de visión angular	H: 94° (Angular) ~ 26.5° (Telescópico), V: 70° (Angular) ~ 20° (Telescópico)
Distancia mín. del objeto	500 mm (1,64 pies)
Tipo de objetivo	Diafragma automático DC
Tipo de montaje	Tipo de placa (Ø14)
PANORÁMICA / INCLINACIÓN / GIRO	
Rango de panorámica	0° ~ 355°
Rango de inclinación	17° ~ 90°
Rango de giro	0° ~ 355°
OPERATIVAS	
Título de cámara	No / Sí (se muestran 15 caracteres)
Día y noche	Autom. (ICR) / Couleur / N/B / Externe
Compensación de luz de fondo	No / BLC
Mejora de contraste	SSDR (Super rango dinámico Samsung) (No / Sí)
Reducción de ruido digital	SSNR III (Filtro de ruido 2D+3D) (No / Sí)
Detección de movimiento	No / Sí (4 zonas programables)
Máscara de privacidad	No / Sí (32, 4 puntos poligonales)
Ampl. sensibilidad (Integración de marcos)	No / Autom. (2X ~ 60X)
Control de ganancia	No / Bajo / Medio / Alto
Balance de blanco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidad de obturador electrónico	Auto / A.FLK / Manual (60x ~ 1 / 12.000 seg.)
Giro / Espejo	No / Sí
Análisis de vídeo inteligente	Detección de cara
E/S de alarma	1 Entrada
RED	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compresión de vídeo	H.264, MJPEG
Resolución	640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120
Vel. máx. de fotogramas	Máx. 30 fps en todas las resoluciones
Ajuste de calidad de vídeo	H.264 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad
Método de control de velocidad de bits	H.264 : CBR o VBR, MJPEG : VBR
Capacidad de flujo de datos	Multistreaming (hasta 10 perfiles)
E/S de audio	Micr. / Entr. de línea, Sal. de vídeo
Formato de compresión de audio	G.711 u-law
Comunicación de audio	Audio bidireccional
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS
Seguridad	Autenticación de inicio de sesión HTTPS(SSL), autenticación de inicio de sesión Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x
Método de flujo de datos	Unicast / Multicast
Acceso máx. de usuarios	10 usuarios en modo Unicast
Ranura de memoria	Ranura de memoria Micro SD/SDHC
Compatibilidad ONVIF	Sí
Idioma de página web	Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, coreano, ruso, japonés, sueco, danés, portugués, turco, polaco, checo, rumano, serbio, holandés, croata, húngaro y griego. SO admitidos: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS
Web Viewer	Navegador admitido: Internet Explorer 7.0 / 8.0, Firefox, Google Chrome, Apple Safari NET-i viewer
Software de gestión central	
AMBIENTALES	
Temperatura / Humedad de servicio	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 20% ~ 80% de HR
Protección de estanqueidad	Grado IP66
Antivandálico	IK10
ELÉCTRICAS	
Tensión / corriente de entrada	12 VCC / PoE (IEEE802.3af)
Consumo eléctrico	Máx. 3,4 W (12 VCC), Máx. 4 W (PoE)
MECÁNICAS	
Color / Material	Marfil / Aluminio
Dimensiones (An x Al)	Ø137 x 106 mm (Ø5,39 pulg. x 4,17 pulg.)
Peso	770 g (1,7 lb)

* La información / especificaciones más recientes del producto se pueden encontrar en www.samsungsecurity.com

SBP-301HM2 SBP-300LM SBP-300CM SBP-300WM1 SBP-300WM SBP-300B SBP-300PM SBP-300KM