SAMSUNG

iPOLiS

Kompakt ve Ekonomik Ağ Çözümü

VGA Darbelere Dayanıklı Ağ IR Dome Kamerası

SNV-1080R

SNV-1080R, en zorlu uygulamalarda kullanımını kolaylaştıran dahili IR LED özelliğine sahip, darbelere dayanıklı, kompakt bir VGA ağ kamerasıdır. SNV-1080R, merkezinde bulunan ve yüz algılama analizi, düşük ışık altında görüntü parazitini azaltmak için üçüncü nesil Samsung Süper Parazit Azaltma (SSNR III) ve Samsung Süper Dinamik Aralık (SSDR) dahil olmak üzere gelişmiş özellikler sunan Samsung Techwin WiseNetS DSP yonga seti ile geleneksel analog kontrol cihazı için yerinde kurulumu kolaylaştıran analog video çıkışı bağlantı noktasına sahiptir. Kompakt tasarımı, SNV-1080R'yi özellikle yerel marketler ve perakende dükkanları gibi küçük uygulamalar için uygun hale getirir.

- VGA (640x480) çözünürlükte 30fps
- 2.2~7.7mm (3.5x) değişken odaklı lens
- H.264, MJPEG Çift Şifreleme
- Çoklu Akış
- Gündüz ve Gece İşlevi (ICR)
- SSDR, SSNRIII
- PoE, Micro SD Yuvası, Çift Yönlü Ses, IP66
- Hareket

BİRİNCİ BASKI 01-2012

VGA Darbelere Dayanıklı Ağ IR Dome Kamerası

SNV-1080R

VGA | 3.5x V/F Lens | SSDR | D&N ICR | PoE | 0 Lux

Teknik Özellikler

ONVIF

	SNV-1080R N/P
VIDEO	
Görüntüleme Cihazı	1/4 inç PS CMOS
Toplam Piksel	680(Y) x 512(D)
Etkili Piksel	640(Y) x 480(D)
Tarama Sistemi	Kademeli
Min. Aydınlatma	0.7 lux (F1.2, Renkli mod), 0 lux (IR LED açık, S/B Mod)
S/N Oranı	50dB
Video Çıkışı	Kurulum için DIP konnektör türü
LENS	
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	2,2 ~ 7,7mm (3.5x) değişken odaklı
Maks. Aperture Ratio	F1.2
Açısal Görüş Alanı	Y : 94°(Geniş) ~ 26.5°(Tele), V : 70°(Geniş) ~ 20°(Tele)
Min. Nesne Mesafesi	500mm (1.64cm)
Montaj Tipi	Kart tipi (Ø14)
PAN / EĞ / DÖNDÜR	
Pan Aralığı	0° ~ 352°
Eğim Aralığı	17° ~ 90°
Döndürme Aralığı	0° ~ 351°
ÇALIŞMA	
IR LED'i	12 ea
IR Aralığı (İzlenebilir Mesafe)	15 m (49,21cm)
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (En fazla 15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B / Harici
Arka Işık Telafisi	Kapalı / BLC
Kontrast İyileştirme	SSDR (Samsung Süper Dinamik Aralık) (Kapalı / Açık)
Dijital Parazit Azaltma	SSNRIII (2D+3D parazit filtresi) (Kapalı / Açık)
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 programlanabilir bölge)
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (32 adet 4 noktalı poligon)
Algılama (Kare Tümleştirme)	Kapalı / Otomatik (2x ~ 60x)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Denge	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
Elektronik Obtüratör Hızı	Otomatik / A.FLK / Manuel (60x ~ 1/12000sn.)
Döndürme / Ayna (Ters)	Kapalı / Açık
Akıllı Video Analizi	Yüz algılama
Alarm G/Ç	1 adet Giriş
AĞ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma Formatı	H.264, MJPEG
Çözünürlük	4 : 3 Mod - 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120
Maks. Kare Hızı	Tüm çözünürlüklerde maks. 30 fps
Video Kalitesi Ayarı	H.264 : Sıkıştırma seviyesi, Hedef bit hızı seviyesi kontrolü, MJPEG : Kalite Seviyesi Kontrolü
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.264 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR
Akış Özelliği	Çoklu akış (10 profile kadar)
SES G/Ç	Mikrofon / Hat girişi, Hat çıkışı
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711 U-LAW
Ses İletişimi	Çift yönlü ses
IP	IPv4, IPv6
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF
Güvenlik	HTTPS(SSL) Oturum açma kimlik doğrulama, Özel oturum açma kimlik doğrulama IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişimi günlüğü, 802.1x kimlik doğrulaması
Akış Yöntemi	Tekli yayın / Çoklu yayın
Maks. Kullanıcı Geçişi	Tekli yayın modunda 10 kullanıcı
Bellek Yuvası	Micro SD/SDHC bellek yuvası
ONVIF Uyumluluğu	Var
Web sayfası Dili	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveçce, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, Hollandaca, Hırvatça, Macarca, Yunanca
Web Viewer	Desteklenen İşletim Sistemi: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS, Desteklenen Tarayıcı: Internet Explorer 7.0 veya üstü, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Merkezi Yönetim Yazılımı	NET-i viewer
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %20 ~ %80 Bağıl Nem
Ingress Koruma	IP66 Sınıfı (Su geçirmez)
ELEKTRİK	
Giriş Voltajı / Akım	12V DC / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 5.9W (12V DC), Maks. 6.2W (PoE)
MEKANİK	
Renk / Malzeme	Fildişi / Alüminyum
Boyutlar (GxY)	Ø137.0 x 106 mm (Ø5.39 inç x 4.17 inç)
Ağırlık	786g (1,73kg)

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

Aksesuarlar

Boyutlar

Birim: mm (inç)

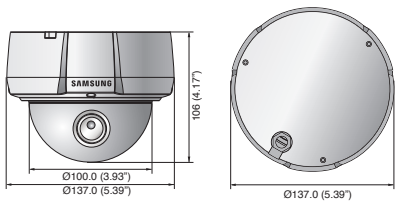

eco RoHS compliant

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DAĞITAN