

Coraz lepsza technologia

Kamera sieciowa WDR o rozdzielczości 4CIF



Wandaloodporna kopułkowa kamera sieciowa
WDR o rozdzielczości 4CIF

SNV-3082



W kamerze sieciowej SND-3082/3082F wykorzystano procesor DSP A1 firmy Samsung Techwin DSP w celu uzyskania obrazów o rozdzielczości 4-CIF z najlepszą w tej klasie przejrzystością i jakością. Dzięki technologii WDR (Wide Dynamic Range) kamera umożliwia pracę w trudnych warunkach oświetlenia, zapewniając zrównoważony obraz całej sceny, dzięki czemu doskonale sprawdza się w obszarach, w których występują duże kontrasty światła i cienia. Wielostrumieniowość pozwala na jednoczesną transmisję różnych formatów (H.264, MPEG-4 i MJPEG), co umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym, nagrywanie z wysoką jakością lub wysoką wydajnością, monitorowanie mobilne, powiadomienia e-mail i zapis na karcie SD.

Urządzenie SNV-3082 jest umieszczone w solidnej wandaloodpornej obudowie o klasie szczelności IP66 nadaje się do montażu w pomieszczeniach oraz na zewnątrz.

- 25 kl./s dla rozdzielczości 4CIF
- Kodek wielozadaniowy H.264, MPEG-4, MJPEG
- Wielostrumieniowość
- Funkcja dzień/noc (filtr IR)
- PoE, klasa szczelności IP66, gniazdo na kartę Micro SD, dwukierunkowa transmisja dźwięku

Wandaloodporna kopułkowa kamera sieciowa WDR o rozdzielczości 4CIF

SNV-3082



Akcesoria

SBP-300HM3
Mocowanie wisząceSBP-300LM
Mocowanie na gzymsieSBP-300CM
Mocowanie sufitoweSBP-300WM1
Mocowanie ściennieSBP-300WM
Mocowanie ściennie (tabędzia szyja)SBP-300B
Podstawa mocowania ściennegoSBP-300PM
Mocowanie na słupieSBP-300KM
Mocowanie narożnikowe


Dane techniczne



	SNV-3082N	SNV-3082P
WIZJA		
Przetwornik obrazu	1/3-calowy przetwornik CCD Super HAD PS	
Całkowita liczba pikseli	811(poz.) x 508(pion.)	795(poz.) x 596(pion.)
Liczba efektywnych pikseli	768(poz.) x 494(pion.)	752(poz.) x 582(pion.)
Skanowanie	Progresywne (przy włączonej funkcji WDR, wybieranie międzyliniowe (przeplot))	
Częstotliwość	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz
Rozdzielczość pozioma	Kolor: 600 linii TV	
Min. oświetlenie	Kolor: 0,4 lx (F1.2, 50IRE), 0,001 lx (Sens-up 512x) Czarno-biały: 0,04 lx (F1.2, 50IRE), 0,0001 lx (Sens-up 512x)	
Stosunek sygnał/szum	52dB	
Wyjście wizji	CVBS: Całkowity sygnał wizyjny 1.0 Vp-p / 75 omów	
OBIEKTYW		
Ogniskowa (współczynnik zoomu)	Zmiennooogniskowy 2,8–11 mm (3,9x)	
Apertura maksymalna	F1.2	
Kątowe pole widzenia	H: 94,6°(panoramyczny) ~ 28,8°(tele) / V: 68,4°(panoramyczny) ~ 21,6°(tele)	
Typ obiektywu	Autom. regulacja przysłony typu DC	
Typ mocowania	Wbudowany	
PANORAMOWANIE/WYCHYLENIE/OBRACANIE		
Zakres panoramowania	0° ~ 355°	
Zakres wychylenia	0° ~ 90°	
Zakres obrotu	0° ~ 355°	
PARAMETRY FUNKCYJONALNE		
Nazwa kamery	Wyt./Wł. (wyświetlanie maks. 15 znaków)	
Dzień/noc	Autom. (filtr podczerwieni)/kolorowy/czarno-biały/zewnętrzny czarno-biały	
Kompensacja tylnego oświetlenia	Wyt. / BLC / WDR	
Szeroki zakres dynamiczny	128x, 52dB	160x, 52dB
Poprawa kontrastu	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Wyt./Wł.)	
Cyfrowa redukcja szumów	Filtr szumów 2D+3D z adaptacją do ruchu (wyt./niski/średnia/wysoka/użytkownika)	
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wyt./Wł.	
Detekcja ruchu	Wyt./Wł. (4 programowalne strefy)	
Strefy prywatności	Wyt./Wł. i (12 wielokątnych programowalnych stref, 4-punktowa metoda wielokątna)	
Sens-up (integracja ramki)	Wyt. / Autom. (2x~512x)	
Regulacja wzmacnienia	AGC (niska/średnia/wysoka)	
Balans bielei	ATW1 / ATW2 / AWC / 3200K / 5600K	
Prędkość migawki elektronicznej	Wyt. / Autom. (1/100~1/10 s)	Wyt. / Autom. (1/120~1/10 s)
Odwrocenie/odbicie lustrzane	Wyt./Wł.	
Profil	Standardowy/ITS/podświetlenie/dzień i noc/gru/ustawienie własne	
Inteligentna analiza obrazu	Manipulacja	
We/wy alarmowe	1x wejście/1x wyjście (przełącznikowe)	
SIEĆ		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Format kompresji wizji	H.264, MPEG-4, MJPEG	
Rozdzielczość	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Maks. częst. klatek	30 kl/s	25 kl/s
Regulacja jakości obrazu	H.264, MPEG-4 : Stopień kompresji, kontrola docelowego poziomu przepływności MJPEG : Kontrola poziomu jakości	
Metoda kontroli przepływu danych	H.264, MPEG-4 : CBR lub CVBR, MJPEG : VBR	
Strumienie danych	Wielostrumieniowość (do 10 profili)	
We/wy audio	Mikrofon/wejście liniowe, wyjście liniowe	
Format kompresji dźwięku	G.711 u-law	
Komunikacja dźwiękowa	Dwukierunkowa transmisja dźwięku	
IP	IPv4, IPv6	
Protokół	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF	
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie logowania HTTPS/SSL, uproszczone uwierzytelnianie logowania Filtrowanie adresu IP, dziennik dostępu użytkowników, uwierzytelnianie 802.1x	
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast	
Maks. liczba użytkowników	10 użytkowników w trybie Unicast	
Gniazdo karty pamięci	Gniazdo karty pamięci SD/SDHC	
Zgodność z ONVIF	Tak	
Język strony internetowej	angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, koreański, rosyjski, japoński, szwedzki, duński, portugalski, turecki, polski, czeski, rumuński, serbski, holenderski, chorwacki, węgierski, grecki	
Web Viewer	Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/VISTA/7, MAC OS Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer 7,0 lub nowsza, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Oprogramowanie zarządzające	NET-i viewer	
WARUNKI ŚRODOWISKOWE		
Temperatura/wilgotność robocza	-40°C ~ +50°C / mniej niż 90% RH	
Norma szczelności	Klasa IP66 (wodoodporna)	
PARAMETRY ELEKTRYCZNE		
Napięcie/prąd wejściowy	12 V AC, 24 V DC, PoE (IEEE802.3af)	
Pobór mocy	Maks. 8 W (nagrzewnica wyt.), maks. 11 W (nagrzewnica wł.)	
PARAMETRY FIZYCZNE		
Kolor / materiał	Ecru / aluminium	
Rozmiary (szer.x wys.)	Ø160,0 x 134,5 mm	
Waga	1,39Kg	

Wymiary

Jednostka: mm

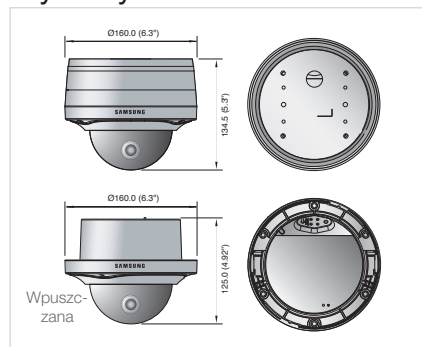

Znak Eco oznacza, że firma Samsung Technin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788