

Teknoloji Gelişiyor

4CIF WDR Ağ Kamerası



4CIF WDR Darbelere Dayanıklı Ağ Dome Kamerası

SNV-3082

SNV-3082 ağ kamerası, birinci sınıf berraklık ve kalitede 4-CIF çözünürlüklü görüntüler sağlamak için Samsung Techwin'in A1 DSP yonga setinden faydalanır. Geniş Dinamik Aralık (WDR) teknolojisine sahip olan kamera, tüm sahnede dengeli görüntü oynatmak için zorlu ışık koşullarıyla baş edebilir ve böylece güçlü zıt ışıkların olduğu alanlarda da kullanılabilir. Çoklu akış özelliği, H.264 veya MPEG4 ve MJPEG'in eş zamanlı olarak aktararak gerçek zamanlı izleme, yüksek kaliteli veya yüksek verimli kayıt, mobil izleme, E-posta bildirimi ve SD belleğe kayıt özelliklerine olanak sağlandığı anlamına gelir. Darbelere dayanıklı, sağlam bir muhafazayla kaplanan, IP66 için hava koşullarına dayanıklı SNV-3082 hem iç hem de dış mekan kurulumlarına uygundur.

- 4CIF çözünürlüğünde 30(25)fps
- H.264, MPEG-4, MJPEG çoklu codec
- Çoklu Akış
- Gündüz ve Gece İşlevi (ICR)
- PoE, IP66, Micro SD Yuvası, Çift Yönlü Ses

4CIF WDR Darbelere Dayanıklı Ağ Dome Kamerası

SNV-3082



Teknik Özellikler




	SNV-3082N	SNV-3082P
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	1/3 inç Super HAD PS CCD	
Toplam Piksel	811(Y) x 508(D)	795(Y) x 596(D)
Etkili Piksel	768(Y) x 494(D)	752(Y) x 582(D)
Tarama Sistemi	Kademeli (WDR açık konumdaysa, Geçmeli tarama)	
Frekans	Y: 15.734KHz / D : 59.94Hz	Y: 15.625KHz / D : 50Hz
Yatay Çözünürlük	Renkli: 600TV satırı	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.4Lux (F1.2, 50IRE), 0.001Lux (Algılama 512x) S/B : 0.04Lux (F1.2, 50IRE), 0.0001Lux (Algılama 512x)	
S/N Oranı	52dB	
Video Çıkışı	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit	
LENS		
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	2,8 ~ 11 mm (3.9x) değişken odaklı	
Maks. Diyafram Açıklık Oranı	F1.2	
Açısal Görüş Alanı	Y: 94,6°(Geniş) ~ 28,8°(Tele), D : 68,4°(Geniş) ~ 21,6°(Tele)	
Lens Türü	DC otomatik iris	
Montaj Tipi	Yuvaya montaj	
PAN / EĞ / DÖNDÜR		
Pan Aralığı	0° ~ 355°	
Eğim Aralığı	0° ~ 90°	
Döndürme Aralığı	0° ~ 355°	
ÇALIŞMA		
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (En fazla 15 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B / Harici S/B	
Arka Işık Telafisi	Kapalı / BLC / WDR	
Geniş Dinamik Aralık	128x, 52dB	160x, 52dB
Kontrast İyileştirme	SSDR (Samsung Süper Dinamik Aralık) (Kapalı / Açık)	
Dijital Parazit Azaltma	Harekete duyarlı 2D+3D parazit filtresi (Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Kullanıcı)	
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık	
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 programlanabilir bölge)	
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (12 poligon programlanabilir bölge, 4 noktali poligon yöntemi)	
Algılama (Kare Tümlleştirme)	Kapalı / Otomatik (2x ~ 512x)	
Kazanç Kontrolü	AGC (Düşük / Orta / Yüksek)	
Beyaz Ayarı	ATW1 / ATW2 / AWC / 3200K / 5600K	
Elektronik Obtüratör Hızı	Kapalı / Otomatik (1/100 ~ 1/10Ksn.)	Kapalı / Otomatik (1/120 ~ 1/10Ksn.)
Döndürme / Ayna	Kapalı / Açık	
Profil	Standart / ITS / Arka Aydınlatma / Gündüz ve Gece / Oyun / Özel	
Akıllı Video Analizi	Kurcalama	
Alarm G/Ç	1 adet Giriş / 1 adet Çıkış (Röle)	
AG		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264, MPEG-4, MJPEG	
Çözünürlük	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Maks. Kare Hızı	30fps	25fps
Video Kalitesi Ayarı	H.264, MPEG-4 : Sıkıştırma seviyesi, Hedef bit hızı seviyesi kontrolü MJPEG : Kalite seviyesi kontrolü	
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.264, MPEG-4 : CBR veya CVBR, MJPEG : VBR	
Akış Özelliği	Çoklu akış (10 profile kadar)	
Ses G/Ç	Mikrofon / Hat girişi, Hat çıkışı	
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711 u-law	
Ses İletişimi	Çift yönlü ses	
IP	IPv4, IPv6	
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE	
Güvenlik	FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QOS, ONVIF	
Akış Yöntemi	Tekli yayın / Çoklu yayın	
Maks. Kullanıcı Geçiş	Tekli yayın modunda 10 kullanıcı	
Bellek Yuvası	SD/SDHC bellek yuvası	
ONVIF Uyumluluğu	Var	
Web sayfası Dili	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, Hollandaca, Hırvatça, Macarca, Yunanca	
Web Viewer	Desteklenen İşletim Sistemi : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Desteklenen Tarayıcı : Internet Explorer 7.0 veya üstü, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Merkezi Yönetim Yazılımı	NET-I viewer	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-40°C ~ +50°C (-40,00°F ~ +122°F) / %90'dan az Bağıl Nem	
Giriş Koruması	IP66 Sınıfı (Su Geçirmez)	
ELEKTRİK		
Giriş Voltajı / Akım	12V DC, 24V AC, PoE (IEEE802.3af)	
Güç Tüketimi	Maks. 8W (Istıcı kapalı), Maks. 11W (Istıcı açık)	
MEKANİK		
Renkli / Malzeme	Fildişi / Alüminyum	
Boyutlar (GxY)	Ø160.0 x 134.5mm (Ø6.3 inç x 5.3 inç)	
Ağırlık	1.39Kg (3.06 lb)	

Aksesuarlar



Boyutlar

Birim: mm (inç)

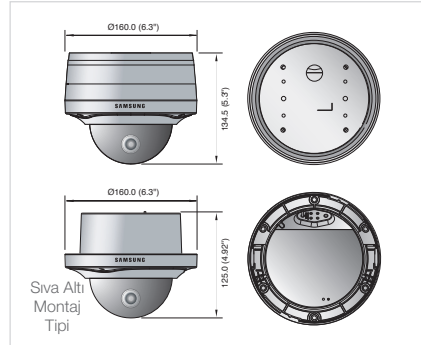

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir

DAĞITAN



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
1480 Charles Willard St. Carson, CA 90746, UNITED STATES
Toll Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI.TUR-1006