

Die kluge Wahl der Professionellen



SNV-5084

Vandalismusgeschützte 1.3 Megapixel 720p HD Netzwerk-Dome-Kamera

- Max. Auflösung 1.3M (1280 x 1024), 720p HD-Unterstützung
- 60fps@720p Full HD
- Simple Focus
- 3~8.5mm (2.8x) motorisiertes Objektiv
- Tag & Nacht (ICR), Verbessertes DIS, Entnebelung
- WDR (130dB), SD/SDHC/SDXC Speicherkartensteckplatz
- Multi-Crop-Streaming, IP66, IK10

Die vandalismusgeschützte Dome-Kamera SNV-5084 aus der WiseNetIII-Familie beinhaltet die neueste Technologie von Samsung Techwin für hochauflösende Bilder mit 1.3 Megapixel 720p. Zu ihren Hochleistungsfunktionen gehören: 130dB WDR, klare Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen bis zu 0.05 Lux (F1.2, 50IRE, Farbe). Mit den verbesserten Funktionen und dem Einsatz neuer Technologien, die auch unter härtesten Umweltbedingungen bestehen, erfüllt die SNV-5084 die Anforderungen der professionellen Sicherheitstechnik. Geprüft und auf IP66/IK10 eingestuft, arbeitet diese Kamera auch bei schwierigen Wetterbedingungen und ist physischen Attacken gegenüber sehr widerstandsfähig.



Technische Daten


	SNV-5084N/P
VIDEO	
Bildaufnahmegert	1/3" 1,3 M PS CMOS
Gesamtpixelanzahl	1.384(H) x 1.076(V)
Effektive Pixel	1.329(H) x 1.049(V)
Abtastsystem	Progressiv
Mindestbeleuchtung	Farbe : 0.05Lux (1/30Sek, F1.2, 50IRE), 0.0008Lux (2Sek, F1.2, 50IRE) S/W : 0.005Lux (1/30Sek, F1.2, 50IRE)
Signal-Rauschabstand	50dB
Videoausgabe	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω Composite, 704 x 480(N), 704 x 576(P), zur Installation, DIP Stecker
OBJEKTIV	
Brennweite (Zoom-Verhältnis)	3 ~ 8.5mm (2.8x) motorisierte Gleitsicht
Max. Öffnungsverhältnis	F1.2
Blickwinkelfeld	H : 93.3°(weit) ~ 33.2°(Tele) / V : 73.7°(weit) ~ 26.6°(Tele)
Min. Objektdistanz	0.5m (1.64ft)
Fokus-Steuerung	Einfache Bildschärfe (motorisiert V/F) / Manuell Fernsteuerung über das Netzwerk, Simple Focus Button (Manuell, einfacher Fokus)
Objektivtyp	DC Autoiris
Halterungstyp	Board-in Typ
SCHWENKEN / KIPPEN / DREHEN	
Schwenk- / Kipp- / Drehbereich	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
OPERATIV	
Kameratitel	Aus / Ein (Zeigt bis zu 40 Zeichen an)
Tag und Nacht	Auto (ICR) / Farbe / S/W / Extern / Zeitplan
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC
Hoher Kontrastumfang	130dB†
Kontrasterhöhung	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Aus / Ein)
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR III (2D+3D Rauschunterdrückung) (Aus / Ein)
Digitale Bildstabilisierung	Aus / Ein
Entnebeln	Aus / Auto / Manuell
Bewegungserkennung	Aus / Ein (4 je 4 Punkte polygonale Zonen)
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (32 Zonen mit 4 polygonalen Punkten)
Verstärkungsregelung	Aus / Niedrig / Mittel / Hoch
Weißabgleich	ATW / AWC / Manuell / Innenräume / Außenbereich
Elektronischer Blendenverschluss	Minimum / Maximum / Anti-Flimmern (2 ~ 1/12,000 Sek)
Umdrehen / Spiegel	Aus / Ein
Intelligente Video Analyse	Manipulation, Virtuelle Linie, Eingeben/Beenden, Erscheinen / Verschwinden, Audioerkennung, Gesichtserkennung
Alarm E/A	Eingabe 1 je / Ausgabe 1 je
Alarm Auslöser	Bewegungserkennung, Manipulation, Audioerkennung, Gesichtserkennung, Videoanalyse, Netzwerk-Trennung, Alarmeingabe
Alarmereignisse	Dateien hochladen über FTP, E-Mail, Benachrichtigung über E-Mail, TCP und HTTP Lokale Aufnahmespeicherung (SD/SDHC/SDXC) bei Netzwerkausfall & Ereignis (Alarmauslösung), externer Ausgang
NETZWERK	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Videokomprimierungsformat	H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG
Auflösung	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Max. Bildfrequenz	H.264 : Max. 60 Bps bei allen Auflösungen MJPEG : 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 : Max. 15fps 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 : Max. 30fps
Video Qualität Anpassung	H.264 : Komprimierungsgrad, Regulierung der Zielbitrate MJPEG : Regulierung der Bildqualität
Bitrate Steuerungsmethode	H.264 : CBR oder VBR MJPEG : VBR
Streaming Kapazität	Mehrere-Streaming (Bis zu 10 Profile)
Audio In	Wählbar (Mic in / Linie in), Max Ausgabepegel : 1 Vrms
Audio Aus	Netzspannung : 2.5V DC (4mA), Eingabeimpedanz : Etwa 2K Ohm
Audiokomprimierungsformat	Linie aus (3,5 mm Stereo Minijack)
Audiokommunikation	G.711 u-law / G.726 wählbar, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz
IP	G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Protokoll	Bidirektionales Audio
Sicherheit	IPv4, IPv6
Streaming-Methode	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Max. Benutzerzugriff	HTTPS (SSL) Anmelde-Authentifizierung, Digest-Authentifizierung
Speicherkartensteckplatz	IP-Adressenfilterung, Benutzer Zugriffsprotokoll, 802.1x Authentifizierung
Schnittstelle Anwendungsprogrammierung	Unicast / Multicast
Sprache der Webseite	15 Benutzer im Unicast-Modus
	Micro SD/SDHC/SDXC
	In der SDXC/SDHC/SD Speicherkarte aufgezeichnete Bewegungsbilder lassen sich herunterladen.
	ONVIF Profil S & G, HTTP API v2.0, SNMP 1.2
	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Holländisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch, Norwegisch
	Unterstützte Betriebssysteme : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
	Unterstützte Browser : Microsoft Internet Explorer (Ver. 10, 9, 8, 7),
	Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9),
	Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15),
	Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * nur Mac OS X
	SmartViewer 4.0
Software zur zentralen Verwaltung	
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-40°C ~ +55°C (+40°F ~ +131°F) / Weniger als 90% RH *Der Start sollte bei mehr als -35°C erfolgen
Lagertemperatur / Feuchtigkeit	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Weniger als 90% RH
Schutzart	IP66 Stufe
Vandalismussschutz	IK10
ELEKTRISCH	
Eingangsspannung / Strom	12V DC, 24V AC, PoE (IEEE802.3af, Klasse 3)
Energieverbrauch	Max. 14W (12V DC, 24V AC- Heizgerät ein), Max. 12.95W (PoE - Heizgerät ein)
MECHANISCH	
Farbe / Material	Elfenbein / Aluminium
Maßangaben (WxH)	Ø160.0 x 118.5mm (Ø6.3" x 4.67")
Gewicht	985g (2.17 lb)

* Die auf einer SD-Speicherkarte aufgenommenen Daten können bei Datenzugriff während abgeschaltetem Strom, mechanischem Stoß, Entfernen der Speicherkarte oder anderen Vorgängen verloren gehen oder beschädigt werden. Datenverlust oder Beschädigung kann auch auftreten, wenn die Lebensdauer der Speicherkarte zuende geht, was je nach Betriebsbedingungen variiert. Es wird keine Garantie hinsichtlich des Schadens übernommen (einschließlich passivem Schaden).

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

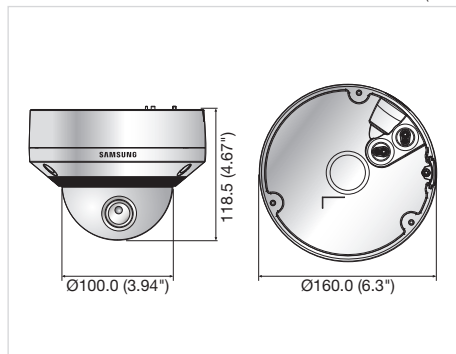

Zubehör (Optional)



Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Richtlinie erfüllt.

VERTRIEB ÜBER

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN