

SNV-5084

La scelta intelligente per i professionisti



SNV-5084

Telecamera Dome di rete da 1.3MP 720p HD resistente ad atti vandalici

- Risoluzione Max. 1.3M (1280 x 1024), 720p supporto HD
- 60fps@720p Full HD
- Fuoco semplice
- Obiettivi varifocali motorizzati 3 ~ 8.5mm (2.8x)
- Giorno & Notte (ICR), DIS potenziato, funzione disappannamento
- WDR (130dB), Ingresso per la memoria SD/SDHC/SDXC
- Streaming ritaglio multiplo, IP66, IK10

La telecamera Dome SNV-5084 resistente agli atti vandalici, della gamma di rete WiseNetIII di Samsung Techwin, dispone delle nostre tecnologie più avanzate con immagini ad alta definizione fino a 1,3 megapixel e 720p. Le sue funzioni di fascia alta includono 130dB WDR, prestazioni in condizioni di bassa illuminazione fino a 0,05 lux (F1,2, 50IRE, colore) creando immagini nitide in condizioni di bassa illuminazione. Inoltre, la telecamera supporta il P-iris, che fornisce immagini con un miglior contrasto, chiarezza, risoluzione e profondità di campo. Grazie alle nuove funzioni e tecnologie che le permettono di operare anche in condizioni atmosferiche difficili, la telecamera SNV-5084 è al passo con le necessità del mercato della sicurezza professionale. Omologata e valutata a IP66/IK10, è in grado di funzionare efficacemente in ambienti con condizioni atmosferiche difficili, così come anche di resistere agli attacchi fisici.

SNV-5084




Specifiche

SNV-5084N/P	
VIDEO	
Dispositivo di acquisizione immagini	1/3" 1.3M PS CMOS
Pixel totali	1,384(0) x 1,076(V)
Pixel effettivi	1,329(0) x 1,049(V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminamento minimo	Colore: 0,05Lux (1/30sec, F1.2, 50IRE), 0,0008Lux (2sec, F1.2, 50IRE) B/N: 0,005Lux (1/30sec, F1.2, 50IRE)
Rapporto segnale / rumore	50dB
Uscita video	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composito, 704 x 480(N), 704 x 576(P), per installazione del connettore tipo DIP
OBIETTIVO	
Lunghezza di fuoco (Rapporto zoom)	3 ~ 8.5mm (2.8x) varifocali motorizzati
Rapporto di apertura Max.	F1.2
Campo visivo angolare	H: 93.3°(Largo) ~ 33.2°(Tele) / V: 73.7°(Largo) ~ 26.6°(Tele)
Distanza oggetto minima	0,5m (1,64ft)
Controllo messa a fuoco	Fuoco semplice (motorizzato V/F) / Manuale Controllo remoto tramite la rete, pulsante di controllo (Manuale, fuoco semplice)
Tipo di obiettivo	Diaframma automatico DC
Tipo di montaggio	Pannello integrato
AMPIEZZA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE	
Ampiezza / Inclinazione / Rapporto di rotazione	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
OPERATIVO	
Titolatrice telecamera	Off / On (visualizzati fino a 40 caratteri)
Giorno e notte	Auto (ICR) / Colore / B/N/ Esterno/ Pianificazione
Compensazione del controluce	Off / BLC
Gamma dinamica ampia	130dB+
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
Riduzione digitale del rumore	SSNR III (filtro 2D + 3D) (Off / On)
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On
Sbrinamento	Off / Auto / Manuale
Rilevazione movimento	Off / On (4ea zone poligonali a 4 punti)
Zona privacy	Off / On (32 zone con 4 punti di poligoni)
Guadagno di controllo	Off / Basso / Medio / Alto
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
Velocità otturatore elettronico	Minimo / Massimo / Anti startallo (2 ~ 1/12,000sec)
Inversione immagine	Off / On
Analisi video intelligente	Manomissione, linea virtuale, Entrata/Uscita, Comparsa/ Scomparsa, Rilevazione audio, Rilevazione del volto
Ingresso/uscita allarme	Ingresso 1ea / Uscita 1ea
Trigger allarme	Rilevamento del movimento, manomissione, rilevamento audio, rilevamento del volto, Analisi del video, disconnessione dalla rete, ingresso allarme
Eventi allarme	Caricamento del file tramite FTP e E-mail, notifiche via E-mail, TCP e HTTP, salvataggio locale (SD/SDHC/SDXC) registrazione alla disconnessione dalla rete & eventi (Attivazione allarmi), uscita esterna
RETE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato di compressione video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), MJPEG
Risoluzione	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Frequenza max fotogrammi	H.264: Max 60 fps per tutte le risoluzioni MJPEG: 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768: Max. 15fps 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240: Max. 30fps
Regolazione qualità video	H.264: Livello di compressione, controllo livello bitrate target, MJPEG: Controllo livello di qualità
Metodo di controllo bitrate	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacità di streaming	Streaming multipli (Fino a 10 profili)
Audio in entrata	Selezionabile (Mic in / Linea in), Max. livello in uscita: 1 Vrms
Audio in uscita	Tensione di alimentazione: 2.5V DC (4mA), impedenza in entrata: approx. 2K Ohm Linea in uscita (3.5mm stereo mini jack)
Formato di compressione audio	G.711 u-law / G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Comunicazione audio	Audio bi-direzionale
IP	IPv4, IPv6
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Sicurezza	Autenticazione HTTPS (SSL), autenticazione Digest, filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x
Metodo di streaming	Unicast / Multicast
N° max di accessi utente	15 utenti in modo Unicast
Slot di memoria	Micro SD/SDHC/SDXC
Interfaccia per la programmazione dell'applicazione	Le immagini in movimento registrate nella scheda di memoria SDXC/SDHC/SD possono essere scaricate Profilo ONVIF S & G, HTTP API v2.0, SNMP 1.2
Lingua pagina Web	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, danese, portoghese, turco, polacco, ceco, romeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco, norvegese
Visualizzatore Web	
Software di gestione centrale	SO supportato: Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / umidità di conservazione	-40°C ~ +55°C (+40°F ~ +131°F) / Inferiore a 90% RH *L'avvio deve essere effettuato a temperature superiori al -35°C
Temperatura di stoccaggio / umidità	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Inferiore a 90% RH
Protezione di ingresso	Grado IP66
A prova di atti vandalici	IK10
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione/corrente di ingresso	12V DC, 24V AC, PoE (IEEE802.3af classe3)
Consumo	Max. 14W (12V DC, 24V AC- Riscaldamento acceso), Max. 12.95W (PoE - Riscaldamento acceso)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / materiale	Avorio / alluminio
Dimensioni (LxA)	Ø160,0 x 118,5mm (Ø6.3" x 4.67")
Peso	985g (2,17 lb)

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

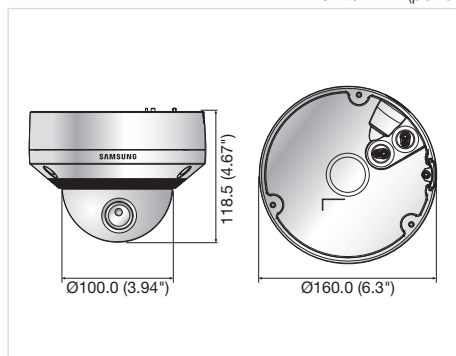

Accessori (opzionale)



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

* Le informazioni registrate in una scheda di memoria SD potrebbero andare perse o essere danneggiate durante l'accesso ai dati in caso di uno spegnimento, shock meccanico, estrazione della scheda di memoria oppure altre operazioni simili. La perdita o il danneggiamento dei dati possono anche avvenire quando la scheda di memoria giunge alla fine della durata prevista dal fornitore, la quale può variare a seconda delle condizioni di funzionamento. Non è fornita alcuna garanzia contro i danni (inclusi danni passivi).

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

DISTRIBUITO DA

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel: +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax: +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free: +1-877-213-1222 Direct: +1-201-323-6920
Fax: +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel: +44-1932-82-6700 Fax: +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel: +86-21-5427-1155 Fax: +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN