

SNV-5084

A Escolha Sábia para Profissionais



SNV-5084

Câmara Dome de Rede Resistente a Vandalismo 1.3 MP 720p HD

- Resolução máxima 1.3M (1280 x 1024), suporta 720p HD
- 60fps@720p Total HD
- Foco simples
- Lente motorizada varifocal 3 ~ 8.5mm (2.8x)
- Dia & Noite (ICR), DIS reforçado, Desembaciamento
- WDR (130dB), ranhura de memória SD/SDHC/SDXC
- Fluxo contínuo de recortes múltiplos, IP66, IK10

A câmera dome resistente a vandalismo de SNV-5084 de faixa de rede Techwin WiseNetIII da Samsung apresenta a tecnologia mais avançada com imagens em alta definição de 1.3 megapíxeis 720p. Suas funções de ponta incluem 130dB WDR, desempenho a baixa intensidade de luz até 0,05 lux (F1.2, 50IRE, cor) criando imagens nítidas em condições de baixa iluminação, e suporte de P-iris que resulta em imagens com melhor contraste, clareza, resolução e profundidade de campo. Com funcionalidades melhoradas e novas tecnologias que combatem os desafios de condições em ambientes climáticos severos, a SNV-5084 satisfaz as necessidades dos profissionais do mercado da segurança. Testada e classificada segundo a norma IP66/IK10, pode operar eficazmente em ambientes propensos a condições climáticas severas e é resistente a ataques físicos.



Especificações


	SNV-5084N/P
VÍDEO	
Dispositivo de imagem	1/3" 1.3M PS CMOS
Total de pixels	1,384(H) x 1,076(V)
Pixels efetivos	1,329(H) x 1,049(V)
Sistema de procura	Progressivo
Iluminação mín.	Cor: 0,05Lux (1/30seg, F1.2, 50IRE), 0.0008Lux (2seg, F1.2, 50IRE) P/B: 0.005Lux (1/30 seg, F1.2, 50IRE)
Relação de S/R	50dB
Saída de Vídeo	CVBS (vídeo composto): 1.0 Vp-p / 75Ω composto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para instalação, conector tipo DIP
LENTE	
Distância Focal (Quociente de Zoom)	3 ~ 8.5mm (2.8x) varifocal motorizada
Quociente Máximo de Abertura	F1.2
Campo de Visualização Angular	A : 93.3°(Amplitude) ~ 33.2°(Tele) / V : 73.7°(Amplitude) ~ 26.6°(Tele)
Distância Mínima do Objeto	0.5m (1.64ft)
Controle de foco	Foco simples (V/F motorizado) / Manual Controle remoto via rede, Botão de controle (Foco Manual, Simples)
Tipo de lente	CC auto-íris
Com Suporte	Tipo Board-in (Inserção de Placa)
HORIZONTAL / VERTICAL / ROTAÇÃO	
Horizontal / Vertical / Faixa de Rotação	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
OPERACIONAL	
Título da câmera	Desl./lig. (40 caracteres exibidos)
Dia e noite	Auto (ICR) / Color / B/W / External / Schedule
Compensação de luz de fundo	Desl./BLC
Faixa dinâmica ampla	130dB†
Aprimoramento de contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Desl./lig.)
Redução de ruído digital	SSNR III (filtro de ruído 2D+3D) (Desl./lig.)
Estabilização Digital de Imagem	Desl./lig.
Desembaciamento	Desl. / Auto. / Manual
Deteção de movimento	Desl./lig. (4ea zonas poligonais de 4pontos)
Máscara de privacidade	Desl./lig. (32zonas com 4pontos de polígono)
Controle de Ganho	Desl. / Baixo / Médio / Alto
Equilíbrio de branco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidade do obturador eletrônico	Mínimo / Máximo / Anti cintilação (2 ~ 1/12,000seg)
Invertido/Espelho	Desl./lig.
Análise de vídeo inteligente	Manipulação, Linha Virtual, Entrada/Saída, Aparecer / Desaparecer, Deteção de Áudio, Deteção de Face
Alarm I/O	Entrada 1ea / Saída 1ea
Disparador de alarme	Deteção de movimento, Manipulação, Deteção de áudio, Deteção de face, Análise de vídeo, Desligamento da rede, Entrada de alarme
Eventos de alarme	Carregamento de arquivo via FTP e E-mail, Notificação via E-mail, TCP e HTTP Armazenamento local de gravação (SD/SDHC/SDXC) em Rede desconectada e Evento (Disparadores de alarme), Saída externa
REDE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG
Resolução	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Taxa máxima de quadros	H.264 : Máximo de 60 fps em todas as resoluções MJPEG : 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 : Máximo de 15fps 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 : Máximo de 30fps
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264: nível de compressão, controle de nível de taxa de bits alvo, MJPEG: controle do nível de qualidade
Método de controle de taxa de bits	H.264: CBR ou VBR, MJPEG: VBR
Capacidade de fluxo	Fluxo contínuo múltiplo (Até 10 perfis)
Entrada de Áudio	(Microfone de entrada/ Linha de entrada) selecionáveis, Nível máximo de saída: 1 Vrms
Saída de Áudio	Tensão de alimentação: 2.5 V DC (4 mA), Impedância de entrada: aprox. 2 K Ohm Linha de saída (mini conector estéreo de 3.5 mm)
Formato de compressão do áudio	G.711 u-law / G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Comunicação Áudio	Bi-directional audio
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Segurança	Autenticação de login HTTPS (SSL), autenticação de login Digest, Filtragem de endereço IP, registro de acesso do usuário, autenticação 802.1x
Método de fluxo	Unicast/multicast
Acesso máx. de usuários	15 usuários no modo unicast
Slot de memória	Micro SD/SDHC/SDXC
Interface de Aplicação de Programação	Motion images recorded in the SDXC/SDHC/SD memory card can be downloaded
Idioma da página da Web	Perfil ONVIF S & G, HTTP API v2.0, SNVP 1.2 Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Coreano, Russo, Japonês, Sueco, Dinamarquês, Português, Turco, Polonês, Checo, Romano, Sérvio, Holandês, Croata, Húngaro, Grego, Norueguês
Visualizador da Web	
Software de gerenciamento central	SO suportados : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7, Navegador Suportado : Microsoft Internet Explorer (Versão 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Versão 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Versão 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Versão 6.0.2(Mac 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * Mac OS X apenas
SmartViewer 4.0	
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	
Temperatura / umidade operacional	-40°C ~ +55°C (+40°F ~ +131°F) / Inferior a 90% RH*Inicialização deve ser efetuada a temperatura superior a -35°C
Temperatura de Armazenamento / Umidade	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Inferior a 90% RH
Proteção de Entrada	IP66 grade
Resistência Contra Vandalismo	IK10
ELETRICA	
Tensão / corrente de entrada	12V DC, 24V AC, PoE (IEEE802.3af, classe3)
Consumo de energia	Máx. 14W (12V DC, 24V AC- Aquecedor ligado), Máx. 12.95W (PoE - Aquecedor ligado)
MECÂNICA	
Cor/material	Marfim / Alumínio
Dimensões(LxA)	Ø160.0 x 118.5mm (Ø6.3" x 4.67")
Peso	985g (2.17 lb)

* Dados gravados em cartão de memória SD podem ser perdidos ou danificados devido ao acesso a dados durante o desligamento, choque mecânico, separação do cartão de memória ou outras operações. Perda ou danificação de dados também pode ocorrer quando um cartão de memória atingir o fim de vida útil, que varia de acordo com as condições operacionais. Não há qualquer garantia contra danos (incluindo danos passivos).

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

Dimensões

Unidade: mm (pol)

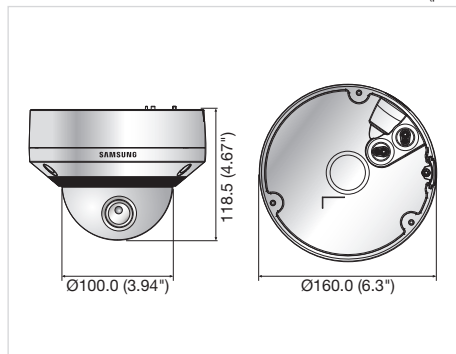

Acessório (Opcional)



A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

DISTRIBUÍDO POR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgeland Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN