

La elección correcta para los profesionales



SNV-5084

Cámara de red minidomo HD a 720p antivandálica de 1,3 megapíxeles

- Resolución máx. de 1,3 M (1280 x 1024), soporte 720p HD
- Full HD de 60 ips a 720p
- Enfoque simple
- Lente motorizado varifocal de 3 ~ 8,5 mm (2,8x)
- Día y Noche (ICR), DIS mejorado, desempañado
- WDR (130 dB), ranura de memoria SD/SDHC/SDXC
- Transmisión con recorte de imagen múltiple, IP66, IK10

La cámara minidomo antivandálica SNV-5084 de la gama de red WiseNetIII de Samsung Techwin ofrece nuestra más avanzada tecnología con imágenes de alta definición de 1,3 megapíxeles a 720p. Sus funciones de calidad superior incluyen WDR de 130 dB, un rendimiento en luz baja de hasta 0,05 lux (F1.2, 50IRE, color) para crear imágenes claras en condiciones de baja luminosidad, y soporte P-iris que permite obtener imágenes con mejor contraste, claridad, resolución y profundidad de campo. Gracias a estas características mejoradas y a las nuevas tecnologías que confrontan los desafíos presentados por condiciones ambientales difíciles, la SNV-5084 satisface las necesidades del mercado en materia de seguridad profesional. Probada y calificada como IP66/IK10, puede utilizarse eficazmente tanto en ambientes propensos a condiciones climáticas severas así como también resistir ataques físicos.

Cámara de red minidomo HD a 720p
antivandálica de 1,3 megapíxeles

SNV-5084



Características




	SNV-5084N/P
VÍDEO	
Dispositivo de imágenes	CMOS PS de 1,3 M y 1/3 pulg.
Píxeles totales	1.384(H) x 1.076(V)
Píxeles efectivos	1.329(H) x 1.049(V)
Sistema de barrido	Progresivo
Iluminación mín.	Color: 0,05 Lux (1/30 seg, F2, 50IRE), 0,0008 Lux (2 seg, F1.2, 50IRE) B/N: 0,005 Lux (1/30 seg, F1.2, 50IRE)
Índice S/N	50dB
Salida de video	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para la instalación, conector tipo DIP
OBJETIVO	
Longitud focal (proporción de zoom)	motorizado y varifocal de 3 a 8,5mm (2.8x)
Proporción de apertura máx.	F1.2
Campo de vision angular	H : 93.3°(Gran Angular) ~ 33.2°(Tele) / V : 73.7°(Gran Angular) ~ 26.6°(Tele)
Distancia mín. del objeto	0,5m (1,64 pies)
Control de enfoque	Enfoque simple (Motorized V/F) / Manual Control remoto a través de la red, botón de control (manual, enfoque simple)
Tipo de objetivo	Iris automático CC
Tipo de montura	Tipo interno
PANEO / INCLINACIÓN / GIRO	
Rango de paneo / inclinación / giro	0° a 354° / 0° a 67° / 0° a 355°
OPERACIONAL	
Título de cámara	No / Sí (se muestran 40 caracteres)
Día y noche	Automático (ICR) / Color / B/N / Externo / Programación
Compensación de luz de fondo	No / BLC
Rango dinámico amplio	130dB+
Mejora de contraste	SSDR (Super rango dinámico Samsung) (No / Si)
Reducción de ruido digital	SSNR III (Filtro de ruido 2D+3D) (No / Si)
Estabilización de imagen digital	No / Si
Desempañador	Apagado / Automático / Manual
Detección de movimiento	No / Sí (4ea zonas poligonales de 4 puntos)
Máscara de privacidad	No / Sí (32 zonas poligonales de 4 puntos)
Control de ganancia	Apagado / Bajo / Medio / Alto
Balance de blanco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidad de obturador electrónico	Mínimo / Máximo / Anti parpadeo (2 ~ 1/12.000 seg)
Volteo / Espejo	No / Sí
Análisis de video inteligente	Manipulación, línea virtual, Entrada / Salida, Aparecer / Desaparecer, detección de audio, detección de rostro
E/S alarma	Entrada 1ea / Salida 1ea
Activadores de alarma	Detección de movimiento, manipulación, detección de audio, detección de rostro, Análisis de video, desconexión de red, entrada de alarma
Eventos de alarma	Subida de archivos a través de FTP y de correo electrónico, notificación a través de correo electrónico, TCP y HTTP Grabación de almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC) en la red desconectada y evento (activación de alarma), salida externa
RED	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compresión de video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), MJPEG
Resolución	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Velo. máx. de fotogramas	H.264 : 60 fps máx. en todas las resoluciones MJPEG : 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 : Máx. 15fps 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 : Máx. 30fps
Ajuste de calidad de video	H.264: nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino, MJPEG: control de nivel de calidad
Método de control de vel. de bits	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacidad de flujo de datos	Flujo de datos múltiple (Hasta 10 perfiles)
Entrada de audio	(Entrada de micrófono/entrada de línea) seleccionable, nivel máximo de salida: 1 Vrms
Salida de audio	Alimentación: 2,5 VCC (4mA), impedancia de entrada: aprox.2K Ohm Salida de línea (mini conector estéreo de 3,5 mm)
Formato de compresión de audio	G.711 u-law / G.726 seleccionable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Comunicación por audio	Audio bidireccional
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Seguridad	Autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación de inicio de sesión Digest, filtro de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1X
Método de flujo de datos	Unicast/Multicast
Acceso máx. de usuarios	15 usuarios en modo Unicast
Ranura de memoria	Micro SD/SDHC/SDXC
Interfaz de programación de la aplicación	Las imágenes en movimiento que se graban en la tarjeta de memoria SDXC/SDHC/SD pueden descargarse
Idioma de página web	Perfil ONVIF S y G, HTTP API v2.0, S/NP 1.2 Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Coreano, Ruso, Japonés, Sueco, Danés, Portugués, Turco, Polaco, Checo, Rumaniano, Serbio, Holandés, Croata, Húngaro, Griego, Noruego
Visor Web	SO soportados: Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 Navegadores soportados: Microsoft Internet Explorer (Ver. 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * Solo para Mac OS X
Software de gestión central	SmartViewer 4.0
AMBIENTAL	
Temperatura/humedad de funcionamiento	-40°C ~ +55°C (+40°F ~ +131°F) / Menos del 90% de HR *Debe encenderse por encima de los -35 °C
Temperatura / humedad de almacenamiento	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Menos del 90% de HR
Protección de entrada	Grado IP66
Antirrobo	IK10
ELECTRICO	
Tensión / corriente de entrada	12 VCC, 24 VCA, PoE (IEEE802.3af, clase 3)
Consumo de energía	Máx. 14W (CC de 12 V, CA de 24 V- calefactor encendido), Máx. 12.95W (PoE - calefactor encendido)
MECANICO	
Color / Material	Marfil / aluminio
Dimensiones (An x Al)	Ø160.0 x 118.5mm (Ø6.3 x 4.67 pulg.)
Peso	

* Los datos grabados en una tarjeta de memoria SD podrían perderse o dañarse debido al acceso a los datos durante una desconexión de la energía, choque mecánico, desconexión de la tarjeta de memoria u otras operaciones. También puede ocurrir una pérdida o daño de los datos cuando la tarjeta de memoria alcanza el final de su vida útil, la misma que varía dependiendo de las condiciones operativas. No se brindan garantías contra los daños (incluyendo daños pasivos).

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

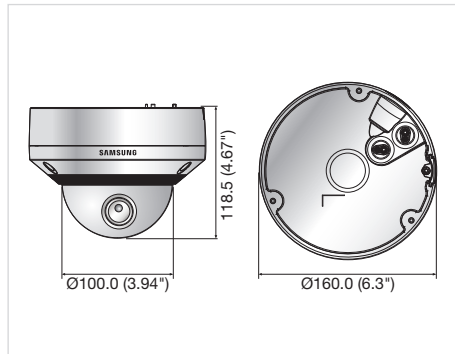

Accesorios (opcional)



La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

■ DISTRIBUIDO POR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN