

Le bon choix pour les professionnels



SNV-6012M

Caméra portable plate réseau Full HD 1080p
2MP résistante au vandalisme

- Résolution max. 2 Mpx (1920 x 1080), support Full HD 1080p
- 60fps@1080p Full HD
- Jour & Nuit (Électrique), DIS amélioré, Désembuage
- WDR (120dB), emplacement mémoire SD/SDHC/SDXC
- IP66, connecteur M12, EN50155, EN50121


La caméra portable SNV-6012M de la gamme réseau WiseNetIII de Samsung Techwin comporte notre technologie la plus avancée avec des images en haute définition de 2 mégapixels 1080p.

Ses fonctions haut de gamme incluent 120dB WDR, performance en faible luminosité jusqu'à 0,3 lux (F2, 50 IRE, couleur), créant des images claires dans des conditions de faible luminosité. La SNV-6012M dispose d'un connecteur M12 pour une installation sécuritaire dans les applications de transport et sa construction résistante aux vibrations (EN50155, EN50121) assure une vidéo fiable dans n'importe quel environnement de transport.



Dimensions

Unité : mm (pouce)

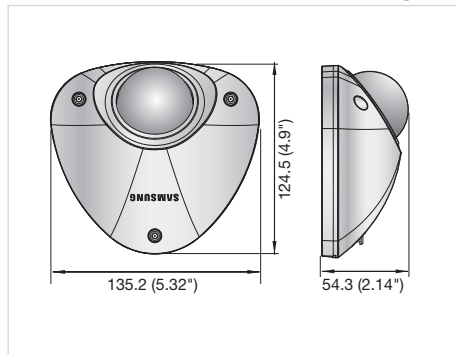

Caractéristiques techniques



	SNV-6012M
VIDÉO	
Système imageur	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Nombre total de pixels	1,952(H) x 1,116(V)
Nombre de pixels réels	1,944(H) x 1,104(V)
Système de balayage	Progressif
Luminosité minimale	Couleur : 0.3Lux (1/30sec, F1.2, 50IRE), 0.005Lux (2sec, F1.2, 50IRE)
Rapport signal/bruit	50dB
Sortie vidéo	RCA : 1.0 Vc-c / 75 Ω composite, 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), connecteur type DIP pour installation
OBJECTIF	
Longueur focale (rapport du zoom)	3mm fixe
Rapport d'ouverture max.	F2.0
Champ de vision angulaire	H : 103.1° / V : 53.9° / D : 124.5°
Type d'objectif	Diaphragme fixe
Type de montage	Type embarqué
PANORAMIQUE / HORIZONTAL-VERTICAL / ROTATION	
Plage de panoramique	-10° ~ 10°
Plage d'inclinaison	0° ~ 90°
OPERATIONNELLE	
Titre de la caméra	Arrêt / marche (Affichage jusqu'à 45 caractères)
Jour/Nuit	Auto (Electrique) / Couleur / N/B / Programme
Compensation de rétroéclairage	Arrêt / BLC
Large gamme dynamique	120dB+
Amélioration du contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Arrêt / marche)
Réduction du bruit numérique	SSNR III (Filtre bruit 2D+3D) (Arrêt / marche)
Stabilisation d'image numérique	Arrêt / marche
Dénébulisation	Arrêt / auto / manuelle
Détection de mouvement	Arrêt / marche (4 zones polygonales définies par 4 points)
Masque de confidentialité	Arrêt / marche (32 zones polygonales définies par 4 points)
Commande de gain	Arrêt / Faible / moyenne / élevée
Balance des blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur
Vitesse d'obturateur électronique	Minimale / maximale / anti-scintillement (2 ~ 1/12,000sec)
Basculement / Miroir	Arrêt / marche
Analyse vidéo intelligente	Détection de mouvements, sabotage, détection audio, détection de visages
Déclencheurs d'alarme	Détection de mouvement, détection des visages, analyse vidéo, déconnexion du réseau, altération
Événements d'alarme	Téléchargement de fichiers via FTP et E-mail et notification par E-mail Enregistrement local de stockage (SD / SDHC / SDXC) à Événement (déclencheur d'alarme)
RÉSEAU	
Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, connecteur M12 (4poles, femelle, D-coding)
Format de compression vidéo	H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), MJPEG
Résolution	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Vitesse d'enregistrement maxi	H.264 : 60 ips maxi. pour toutes les résolutions MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : 15 ips maxi. 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : 30 ips maxi.
Réglage de la qualité vidéo	H.264 : Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible, MJPEG : Contrôle du niveau qualité
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR
Fonction de lecture en transit	Lecture en transit multiple (Jusqu'à 10 profils)
IP	IPv4, IPv6
Protocole	
TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, Bonjour	
Sécurité	
Méthode de diffusion	Unicast / Multicast
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	15 utilisateurs max. en Unicast
Logement mémoire	Micro SD/SDHC/SDXC
Interface de programmation de l'application	Les données enregistrées dans la carte mémoire SDX / SDHC / SD peuvent être téléchargées
Langues des pages Web	Profil ONVIF S, API HTTP v2.0, SNVP 1.2 Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Coréen, Russe, Japonais, Suédois, Danois, Portugais, Turc, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Néerlandais, Croate, Hongrois, Grec, Norvégien, Finnois
Web Viewer	
OS compatibles : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7	
Navigateurs compatibles : Microsoft Internet Explorer (Ver. 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 uniquement), 5.1.7) * Mac OS X uniquement	
Logiciel de gestion centrale CMS	
SmartViewer 4.0, SSM	
Mobile Viewer	
iPOLIS mobile v2.0 ou plus	
ENVIRONNEMENTAL	
Température / Humidité de fonctionnement	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / Moins de 90 % HR
Température / humidité de stockage	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Moins de 90 % HR
Indice de protection	IEC 60529 IP66, NEMA 250 type 4X
Résistance aux vibrations	EN 50155 class T3 (Vibration, choc, secousse, température)
Résistance au vandalisme	EN 50121, ISO 16750-3 (Vibration)
UL	IEC 62262 class IK10 (20J)
ÉLECTRIQUE	
Tension / Courant d'entrée	PoE (Type de classe A uniquement)
Consommation d'énergie	max. 7.5 Watt
MÉCANIQUE	
Couleur / Matériau	Ivoire / aluminium
Dimensions (LxH)	135.2 x 54.3 x 124.5mm
Poids	530g



La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

■ DISTRIBUÉ PAR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN