

SNV-6012M

A Escolha Sábia para Profissionais



SNV-6012M

Resistente a Vandalismo 2MP 1080p Total HD
Câmera Plana de Rede Móvel

- Resolução max. 2M (1920 x 1080), 1080p suporta total HD
- 60fps@1080p Total HD
- Dia & Noite (Elétrico), DIS Reforçado, Desembaciamento
- WDR (120dB), Ranhura de memória SD/SDHC/SDXC
- IP66, Conector M12, EN50155, EN50121


A câmera móvel SNV-6012M de faixa de rede Techwin WiseNetIII da Samsung apresenta a nossa tecnologia mais avançada com imagens de 2 megapixels 1080p em alta definição.

As suas funcionalidades de ponta incluem 120dB WDR, desempenho em baixa luminosidade até 0,3 lux (F2, 50IRE, cor) criando imagens nítidas em condições de pouca luminosidade.



Dimensões

Unidade: mm (pol)

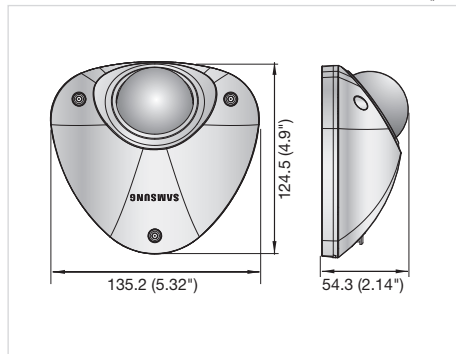

Especificações



	SNV-6012M
VÍDEO	
Dispositivo de imagem	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Total de pixels	1,952(H) x 1,116(V)
Pixels efetivos	1,944(H) x 1,104(V)
Sistema de procura	Progressivo
Iluminação mín.	Cor : 0,3 Lux (1/30seg, F1.2, 50IRE), 0,005 Lux (2 seg, F1.2, 50IRE)
Relação de S/R	50dB
Saída de Vídeo	CVBS (vídeo composto): 1.0 Vp-p / 75Ω composto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para instalação, conector tipo DIP
LENTE	
Distância Focal (Quociente de Zoom)	3mm fixa
Quociente Máximo de Abertura	F2.0
Campo de Visualização Angular	A : 103.1° / V : 53.9° / D : 124.5°
Tipo de lente	Iris fixa
Com Suporte	Tipo Board-in (Inserção de Placa)
HORIZONTAL / VERTICAL / ROTAÇÃO	
Faixa de Pan (controle da panorâmica)	-10° ~ 10°
Faixa de Tilt (plano de inclinação)	0° ~ 90°
OPERACIONAL	
Título da câmera	Desl./lig. (45 caracteres exibidos)
Dia e noite	Auto (Elétrico) / Cor / P/B / Sprogramação
Compensação de luz de fundo	Desl./BLC
Faixa dinâmica ampla	120dB+
Aprimoramento de contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Desl./lig.)
Redução de ruído digital	SSNR III (filtro de ruído 2D+3D) (Desl./lig.)
Estabilização Digital de Imagem	Desl./lig.
Desembaciamento	Desl. / Auto. / Manual
Deteção de movimento	Desl./lig. (4ea zonas poligonais de 4pontos)
Máscara de privacidade	Desl./lig. (32zonas com 4pontos de polígono)
Controle de Ganho	Desl. / Baixo / Médio / Alto
Equilíbrio de branco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidade do obturador eletrônico	Mínimo / Máximo / Anti cintilação (2 ~ 1/12,000seg)
Invertido/Espelho	Desl./lig.
Análise de vídeo inteligente	Tampering, Virtual line, Enter/Exit, Appear / Disappear, Face detection
Disparador de alarme	Deteção de movimento, deteção de face, análise de vídeo, Desconexão de rede, Adulteração
Eventos de alarme	Carregamento de arquivo via FTP e e-mail, Notificação via e-mail
REDE	Armazenamento local (SD/SDHC/SDXC) de gravação em Evento (Acionadores de alarme)
Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, conector M12 (4 pólos, fêmea, codificação D)
Formato de compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG
Resolução	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Taxa máxima de quadros	H.264 : Máximo de 60 fps em todas as resoluções MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : Máximo de 15fps 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : Máximo de 30fps
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264: nível de compressão, controle de nível de taxa de bits alvo, MJPEG: controle do nível de qualidade
Método de controle de taxa de bits	H.264: CBR ou VBR, MJPEG: VBR
Capacidade de fluxo	Fluxo contínuo múltiplo (Até 10 perfis)
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Segurança	Autenticação de login HTTPS (SSL), autenticação de login Digest, Filtragem de endereço IP, registro de acesso do usuário, autenticação 802.1x
Método de fluxo	Unicast/multicast
Acesso máx. de usuários	15 usuários no modo unicast
Slot de memória	Micro SD/SDHC/SDXC
Interface de Aplicação de Programação	Os dados gravados em cartão de memória SDX/SDHC/SD podem ser baixados
Idioma da página da Web	Perfil ONVIF S, HTTP API v2.0, SVPN 1.2
Visualizador da Web	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Coreano, Russo, Japonês, Sueco, Dinamarquês, Português, Turco, Polonês, Checo, Romeno, Sérvio, Holandês, Croata, Húngaro, Grego, Finlandês, Norueguês
Software de gerenciamento central	SO suportados : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
Visualizador Móvel	Navegador Suportado : Microsoft Internet Explorer (Versão 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Versão 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Versão 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Versão 6.0.2(Mac 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * Mac OS X apenas
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	SmartViewer 4.0, SSM
Temperatura / umidade operacional	iPOLIS móvel v2.0 ou superior
Temperatura de Armazenamento / Umidade	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / Inferior a 90% RH
Proteção de Entrada	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Inferior a 90% RH
Resistência a Vibração	IEC 60529 IP66, NEMA 250 tipo 4X
Resistência Contra Vandalismo	EN 50155 classe T3 (Vibração, choque, colisão, temperatura)
UL	EN 50121, ISO 16750-3 (Vibração)
ELÉTRICA	IEC 62262 classe IK10 (20J)
Tensão / corrente de entrada	UL60590-1
Consumo de energia	PoE (Tipo Classe A apenas)
MECÂNICA	Máximo de 7.5W
Cor/material	Marfim / Alumínio
Dimensões(LxA)	135.2 x 54.3 x 124.5mm (5.32" x 2.14" x 4.9")
Peso	530g (1.17 lb)



A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

DISTRIBUÍDO POR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, MD 21076
Tel : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, UK
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN