

Profesyoneller için Akıllı Seçim



SNV-6012M

2MP 1080p Full HD Darbelere Dayanıklı
Ağ Mobil Düz Kamera

- Maks. 2M (1920 x 1080) çözünürlük, 1080p Full HD desteği
- 60 kare/sn, 1080p Full HD'de
- Gündüz ve Gece (Elektrikli), Gelişmiş DIS, Bulanıklık Giderme
- WDR (120dB), SD/SDHC/SDXC bellek yuvası
- IP66, M12 konektör, EN50155, EN50121

Samsung Techwin'in WiseNetIII ağ ürün yelpazesinde yer alan SNV-6012M mobil kamera, 2 megapiksel 1080p yüksek çözünürlüklü görüntü özelliğiyle en gelişmiş teknolojiyi barındırmaktadır.

Üstün işlevleri arasında 120dB WDR, düşük ışık koşullarında net görüntüler oluşturan 0.3 lüks (F2, 50IRE, renk) değeri yer almaktadır. SNV-6012M, nakliye uygulamalarında güvenli kurulum için M12 konektöre sahiptir ve titreşime dayanıklı yapısı (EN50155, EN50121) herhangi bir nakliye ortamında güvenilir video sağlamaktadır.




Teknik Özellikler

	SNV-6012M
VIDEO	
Görüntüleme Cihazı	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Toplam Pikseller	1,952(H) x 1,116(V)
Etkin Pikseller	1,944(H) x 1,104(V)
Tarama Sistemi	Aşamalı
Min. Aydınlatma	Renk : 0.3Lüks (1/30sn, F1.2, 50IRE), 0.005Lüks (2sn, F1.2, 50IRE)
S / N Oranı	50dB
Video Çıkışı	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 704 x 480(N), 704 x 576(P), DIP konektör tipi kurulum için kurulum için
LENS	
Odak Uzunluğu (Yakınlaştırma Oranı)	3mm sabit
Maks Diyafram Açıklığı Oranı	F2.0
Açısal Görüntüleme Alanı	Y : 103.1° / D : 53.9° / D : 124.5°
Lens Tipi	Sabit iris
Montaj Tipi	Karta takılan tip
PAN/TILT /DÖNDÜR	
Pan Aralığı	-10° ~ 10°
Eğim Aralığı	0° ~ 90°
OPERASYONEL	
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (45 karaktere kadar görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Otomatik (Elektrikli) / Renkli / S/B / Takvim
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / BLC
Geniş Dinamik Aralık	120dB†
Kontrast İyileştirme	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Kapalı/Açık)
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR III (2D+3D gürültü filtresi) (Kapalı/Açık)
Digital Image Stabilization	Kapalı/Açık
Bulanıklık Giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel
Hareket Algılama	Kapalı/Açık (4ea 4 noktalı poligonal bölgeler)
Gizlilik Maskesi	Kapalı/Açık (4 poligonal noktalı 32 bölge)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç mekan / Dış mekan
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Kırpışma Önleme (2 ~ 1/12000sn.)
Çevirme / Yansıtma	Kapalı/Açık
Akıllı Video Analitiği	Kurcalama, Sanal hat, Giriş/Çıkış, Görünme / Gözden Kaybolma, Ses Algılama, Yüz Algılama
Alarm Tetikleyiciler	Hareket algılama, Yüz algılama, Video analizi, Ağ bağlantısı kesilmesi, Karıştırma
Alarm Olayları	FTP ve E-posta yoluyla dosya yükleme, E-posta yoluyla bildirim, Olay (Alarm Tetikleyiciler) sırasında yerel depolama (SD/SDHC/SDXC) kaydı
AĞ	
Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, M12 konektör (4 uç, dişi, şifre çözme)
Video Sıkıştırma Biçimi	H.264 (MPEG-4 parça 10/AVC), MJPEG
Çözünürlük	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Maks. Kare hızı	H.264 : Tüm çözünürlüklerde maks. 60 kare/sn MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : Maks. 15fps 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : Maks. 30fps
Video Kalitesi Ayarlama	H.264 : Sıkıştırma Düzeyi, Hedef bit hızı düzeyi kontrolü, MJPEG : Kalite seviyesi kontrolü
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.264 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR
Akış Kapasitesi	Çoklu akış (10 profile kadar)
IP	IPv4, IPv6
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Güvenlik	HTTPS(SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Derlenmiş oturum açma kimliği doğrulama
Akış Yöntemi	Tekli iletim / Çoklu iletim
Maks. Kullanıcı Erişimi	Tekli iletim modunda 15 kullanıcı
Bellek Yuvası	Micro SD/SDHC/SDXC
Uygulama Programlama Arayüzü	SDXC/SDHC/SD bellek kartında kayıtlı veriler indirilebilir
Web Sayfası Dili	ONVIF profili S, HTTP API v2.0, SVPNP 1.2
	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, Hollandaca, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Fince, Norveççe
Web Görüntüleyici	Desteklenen İşletim Sistemi : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
	Desteklenen Tarayıcı : Microsoft Internet Explorer (Sür. 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Sür. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Sür. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Sür. 6.0.2(Yalnızca Mac OS X 10.8, 10.7), 5.1.7) * Yalnızca Mac OS X
Merkezi Yönetim Yazılımı	SmartViewer 4.0, SSM
Mobile Viewer	iPOLIS mobil v2.0 veya üstü
ORTAM	
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / %90 altı Bağıl Nem
Depolama Sıcaklığı / Nem	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %90 altı Bağıl Nem
Sızıntı Koruması	IEC 60529 IP66, NEMA 250 tip 4X
Titreşim Direnci	EN 50155 sınıf T3 (Titreşim, darbe, çarpma, sıcaklık)
	EN 50121, ISO 16750-3 (Titreşim)
Saldırıya Karşı Direnç	IEC 62262 sınıf IK10 (20J)
UL	UL60590-1
ELEKTRİK	
Giriş Gerilimi / Akım	PoE (yalnızca Sınıf A tipi)
Güç Tüketimi	Maks. 7.5W
MEKANİK	
Renk/ Malzeme	Dişi / Alüminyum
Boyutlar (GxY)	135.2 x 54.3 x 124.5mm (5.32" x 2.14" x 4.9")
Ağırlık	530g (1.17 lb)

Boyutlar

Birim: mm (inç)

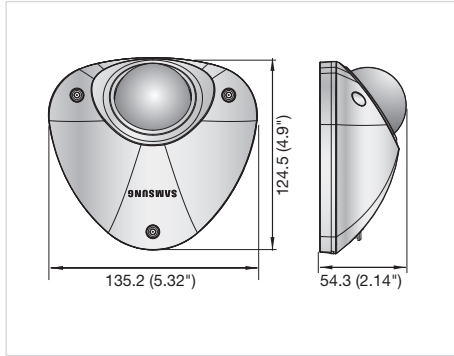

Eco işareti. Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

DAĞITAN

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN