

Le bon choix pour les professionnels



SNV-6084



Caméra dôme réseau Full HD 1080p résistante au vandalisme

- Résolution max. 2Mpx (1920 x 1080), Full HD 1080p
- 60 ips en Full HD 1080p, mise au point automatique
- Objectif varifocal motorisé 3 ~ 8,5 mm (2,8x)
- Jour/Nuit (ICR), Stabilisation numérique améliorée, Dénébulisation
- WDR (120dB, 30 ips à 2Mpx)
- Logement de carte mémoire SD/SDHC/SDXC
- Recadrage multiple, IP66, IK10

La caméra dôme anti-vandalisme SNV-6084 de la gamme réseau WiseNetIII de Samsung Techwin comporte notre technologie la plus avancée avec des images 1080p haute définition de 2 mégapixels. Ses fonctions haut de gamme incluent un WDR de 120dB en Full HD à 30 images/s ainsi qu'un objectif varifocal motorisé permettant aisément l'obtention d'une mise au point parfaite. Avec ses nouvelles technologies et ses fonctionnalités améliorées, la SNV-6084 répond aux besoins du marché en matière de sécurité professionnelle. Testée et conforme aux standards IP66/IK10, elle s'intègre efficacement aux environnements exposés ainsi qu'aux conditions météorologiques extrêmes ou variables.



Unité : mm (pouce)

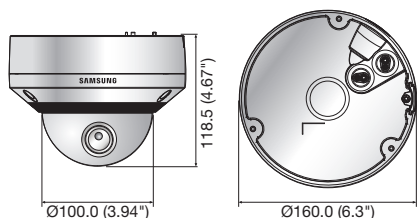

Caractéristiques techniques



	SNV-6084N/P
VIDÉO	
Système imageur	Capteur CMOS 1/2.8" PS Exmor 2.38Mpx
Nombre total de pixels	1,952(H) x 1,116(V)
Nombre de pixels réels	1,944(H) x 1,104(V)
Système de balayage	Progressif
Luminosité minimale	Couleur : 0.1Lux (1/30sec, F1.2, 50IRE), 0.0017Lux (2sec, F1.2, 50IRE), B/W : 0.01Lux (1/30sec, F1.2, 50IRE)
Rapport signal/bruit	50dB
Sortie vidéo	RCA : 1,0 Vc-c / 75 Ω composite, 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), connecteur type DIP pour installation
OBJECTIF	
Longueur focale (rapport du zoom)	Varifocale motorisée de 3 ~ 8,5 mm (2,8 x)
Rapport d'ouverture max.	F1.2
Champ de vision angulaire	H : 105.5°(grand angle) ~ 37.1°(télé) / V : 57.5°(grand angle) ~ 21.0°(télé)
Contrôle de la mise au point	0.5 m
Contrôle de la mise au point	Mise au point automatique (V/F motorisé) / manuelle, Contrôle à distance via réseau, bouton de commande (manuel, focus simple)
Type d'objectif	DC diaphragme auto
Type de monture	Type embarqué
PANORAMIQUE / HORIZONTAL-VERTICAL	/ ROTATION
Panoramique / horizontal-vertical / angle de rotation	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
OPERATIONNELLE	
Titre de la caméra	Arrêt / marche (Affichage jusqu'à 45 caractères)
Jour/Nuit	Auto (ICR) / couleur / N/B / externe / programmation
Compensation de rétroéclairage	Arrêt / BLC
Large gamme dynamique	120dB↑
Amélioration du contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Arrêt / marche)
Réduction du bruit numérique	SSNRIII (Filtre bruit 2D+3D) (Arrêt / marche)
Stabilisation d'image numérique	Arrêt / marche
Dénébulisation	Arrêt / auto / manuelle
Détection de mouvement	Arrêt / marche (4 zones polygonales définies par 4 points)
Masque de confidentialité	Arrêt / marche (32 zones polygonales définies par 4 points)
Commande de gain	Arrêt / Faible / moyenne / élevée
Balance des blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur
Vitesse d'obturateur électronique	Minimale / maximale / anti-scintillement
Basculement / Miroir	Arrêt / marche
Analyse vidéo intelligente	Sabotage, Ligne virtuelle, Entrée/Sortie, Apparition/Disparition, Détection audio, Détection de visages
E/S d'alarme	1/1
Déclencheurs d'alarme	Détection de mouvements, sabotage, détection audio, détection de visages, Analyse vidéo, déconnexion réseau, entrée alarme
Événements d'alarme	Envoi de fichiers via FTP et E-mail, Notification via e-mail, stockage local (SD/SDHC/SDXC), enregistrement sur événement d'alarme, sortie relais
RÉSEAU	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), MJPEG
Résolution	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Vitesse d'enregistrement maxi	H.264 : 60 ips maxi. pour toutes les résolutions MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : 15 ips maxi. 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : 30 ips maxi.
Réglage de la qualité vidéo	H.264 : Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible, MJPEG : Contrôle du niveau qualité
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR
Fonction de lecture en transit	Lecture en transit multiple (Jusqu'à 10 profils)
Entrée audio	Sélectionnable (entrée mic/entrée ligne), niveau de sortie max. : 1 Vrms
Sortie audio	Tension d'alimentation : 2.5 volt CC (4 mA), impédance d'entrée : env. 2 kOhm
Format de compression audio	Sortie ligne (mini jack stéréo de 3,5 mm) G.711 u-law / G.726 sélectionnable, 4 kbps (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz G.726 : 16 kb/s, 24 kb/s, 32 kb/s, 40 kb/s
Communication audio	Audio bidirectionnel
IP	IPv4, IPv6
Protocole	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Sécurité	Authentification de l'identifiant HTTPS (SSL), Authentification de l'identifiant en abrégé, Filtrage d'adresses IP, Journal d'accès utilisateur, Authentification 802.1X
Méthode de diffusion	Unicast / Multicast
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	15 utilisateurs max. en Unicast
Logement mémoire	Micro SD/SDHC/SDXC
Interface de programmation de l'application	Les films enregistrés sur les cartes mémoires SDXC/SDHC/SD peuvent être téléchargés Profil ONVIF S & G, HTTP API v2.0, SVPN 1.2
Langues des pages Web	Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, coréen, russe, japonais, suédois, danois, portugais, turque polonaise, tchèque, roumain, serbe, néerlandais, croate, hongrois, grec, norvégien
Web Viewer	OS compatibles : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 Navigateurs compatibles : Microsoft Internet Explorer (Ver. 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 uniquement), 5.1.7) * Mac OS X uniquement
Logiciel de gestion centrale CMS	SmartViewer 4.0
ENVIRONNEMENTAL	
Température / Humidité de fonctionnement	-40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) / Moins de 90 % HR *La mise en marche devrait être faite au-dessus de -35 °C
Température / humidité de stockage	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Moins de 90 % HR
Indice de protection	Classe IP66
Résistance au vandalisme	IK10
ELECTRIQUE	
Tension / Courant d'entrée	12 volt CC, 24 volt CA, PoE (IEEE802.3af)
Consommation d'énergie	Max. 12.95 Watt (PoE - Réchauffeur allumé), max. 14 Watt (12 volt CC, 12V DC, 24V AC- Réchauffeur allumé)
MECANIQUE	
Couleur / Matériau	Ivoire / aluminium
Dimensions (LxH)	Ø160.0 x 118.5mm
Poids	985g

* Les données enregistrées sur une carte mémoire SD peuvent être perdues ou endommagées en cas d'accès aux données lors de la mise hors tension, de choc mécanique, de retrait de la carte mémoire ou d'autres opérations. La perte ou l'endommagement de données peut également se produire lorsqu'une carte mémoire atteint sa fin de vie, ce qui varie en fonction des conditions d'exploitation. Aucune garantie n'est fournie au regard des dommages (y compris passifs).

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

DISTRIBUÉ PAR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield NJ
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax: +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Blk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN