

SNV-6084

A Escolha Sábia para Profissionais



SNV-6084

Câmera de Rede Dome Resistente a Vandalismo 2MP 1080p Full HD

- Resolução máx. 2M (1920 x 1080), suporte 1080p Full HD
- 60fps@1080p Full HD, Foco simples
- 3 ~ 8.5mm (2.8x) lente multifocal motorizada
- Dia & Noite (ICR), DIS aprimorado, Desembaciam.
- WDR (120dB, 30fps@2MP)
- Slot de memória SD/SDHC/SDXC integrado
- Streaming multirrecorte, IP66, IK10

A SNV-6084 é uma câmera dome da família das câmeras de rede Samsung Techwin WiseNetIII, com as mais avançadas funções da Samsung e imagens de alta definição de 2 megapixels 1080p. Suas funcionalidades de alto nível incluem 120dB WDR, que proporcionam 30 fps a 2 megapixels 1080p e lente multifocal motorizada, resultando em um fácil controle de foco. Com recursos aprimorados e novas tecnologias para vencer os desafios de más condições ambientais, a SNV-6084 atenderá as necessidades de segurança profissional do mercado. Além disso, classificada para IP66/IK10, pode trabalhar eficazmente em ambientes mais exigentes, sujeitos a variações climáticas ou condições severas, bem como sabotagem ou ataque físico.




Especificações

	SNV-6084N/P
VÍDEO	
Dispositivo de imagem	Exmor 1/2.8" PS CMOS 2.38M
Total de pixels	1,952(A) x 1,116(V)
Pixels efetivos	1,944(A) x 1,104(V)
Sistema de procura	Progressivo
Iluminação mín.	Cor: 0.1Lux (1/30seg, F1.2, 50IRE), 0.0017Lux (2seg, F1.2, 50IRE), P/B: 0.01Lux (1/30seg, F1.2, 50IRE)
Relação de S/R	50dB
Saída de Vídeo	CVBS (vídeo composto): 1.0 Vp-p / 75Ω composto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para instalação, conector tipo DIP
LENTE	
Distância Focal (Quociente de Zoom)	3 ~ 8.5mm (2.8x) varifocal motorizada
Quociente Máximo de Abertura	F1.2
Campo de Visualização Angular	A : 105.5°(Amplitude) ~ 37.1°(Tele) / V : 57.5°(Amplitude) ~ 21.0°(Tele)
Distância Mínima do Objeto	0.5m (1.64ft)
Controle de foco	Foco simples (V/F motorizado) / Manual
Tipo de lente	Controle remoto via rede, Botão de controle (Foco Manual, Simples)
Com Suporte	CC auto-iris
HORIZONTAL / VERTICAL / ROTAÇÃO	Tipo Board-in (Inserção de Placa)
Horizontal / Vertical / Faixa de Rotação	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
OPERACIONAL	
Título da câmera	Desl./lig. (45 caracteres exibidos)
Dia e noite	Auto (ICR) / Color / B/W / External / Schedule
Compensação de luz de fundo	Desl./BLC
Faixa dinâmica ampla	120dB†
Aprimoramento de contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Desl./lig.)
Redução de ruído digital	SSNRIII (filtro de ruído 2D+3D) (Desl./lig.)
Estabilização Digital de Imagem	Desl./lig.
Desembaciamento	Desl. / Auto. / Manual
Deteção de movimento	Desl./lig. (4ea zonas poligonais de 4pontos)
Máscara de privacidade	Desl./lig. (32zonas com 4pontos de polígono)
Controle de Ganho	Desl. / Baixo / Médio / Alto
Equilíbrio de branco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidade do obturador eletrônico	Mínimo / Máximo / Anti cintilação
Invertido/Espelho	Desl./lig.
Análise de vídeo inteligente	Manipulação, Linha Virtual, Entrada/Saída, Aparecer / Desaparecer, Deteção de Áudio, Deteção de Face
Alarm I/O	Entrada 1ea / Saída 1ea
Disparador de alarme	Deteção de movimento, Manipulação, Deteção de áudio, Deteção de face, Análise de vídeo, Desligamento da rede, Entrada de alarme
Eventos de alarme	"Carregamento de arquivos via FTP e E-mail, notificações via E-mail, Armazenamento local (SD/SDHC/SDXC) gravação por Evento (Disparadores de Alarme), Saída Externa"
REDE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG
Resolução	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Taxa máxima de quadros	H.264 : Máximo de 60 fps em todas as resoluções MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : Máximo de 15fps 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : Máximo de 30fps
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264: nível de compressão, controle de nível de taxa de bits alvo, MJPEG: controle do nível de qualidade
Método de controle de taxa de bits	H.264: CBR ou VBR, MJPEG: VBR
Capacidade de fluxo	Fluxo contínuo múltiplo (Até 10 perfis)
Entrada de Áudio	(Microfone de entrada/ Linha de entrada) selecionáveis, Nível máximo de saída: 1 Vrms
Saída de Áudio	Tensão de alimentação: 2.5 V DC (4 mA), Impedância de entrada: aprox. 2 K Ohm
Formato de compressão do áudio	Linha de saída (mini conector estéreo de 3,5 mm)
Comunicação Áudio	G.711 u-law / G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz
IP	G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Protocolo	Bi-directional audio
Segurança	IPv4, IPv6
Método de fluxo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Acesso máx. de usuários	Autenticação de login HTTPS (SSL), autenticação de login Digest, Filtragem de endereço IP, registro de acesso do usuário, autenticação 802.1x
Slot de memória	Unicast/multicast
Interface de Aplicação de Programação	15 usuários no modo unicast
Idioma da página da Web	Micro SD/SDHC/SDXC
Visualizador da Web	Motion images recorded in the SDXC/SDHC/SD memory card can be downloaded
Software de gerenciamento central	Perfil ONVIF S & G, HTTP API v2.0, SVP 1.2
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	
Temperatura / umidade operacional	SO suportados : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
Temperatura de Armazenamento / Umidade	Navegador Suportado : Microsoft Internet Explorer (Versão 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Versão 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Versão 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Versão 6.0.2(Mac 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * Mac OS X apenas
Proteção de Entrada	SmartViewer 4.0
Resistência Contra Vandalismo	-40°C ~ +55°C (+40°F ~ +131°F) / Inferior a 90% RH
ELETRICA	* Inicialização deve ser efetuada a temperatura superior a -35°C
Tensão / corrente de entrada	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Inferior a 90% RH
Consumo de energia	IP66 grade
MECANICA	IK10
Cor/material	12V DC, 24V AC, PoE (IEEE802.3af)
Dimensões(LxA)	Max. 12.95W (PoE - Heater on), Max. 14W (12V DC, 24V AC - Heater off)
Peso	Marfim / Alumínio
	Ø160.0 x 118.5mm (Ø6.3" x 4.67")
	985g (2.17 lb)

* Dados gravados em cartão de memória SD podem ser perdidos ou danificados devido ao acesso a dados durante o desligamento, choque mecânico, separação do cartão de memória ou outras operações. Perda ou danificação de dados também pode ocorrer quando um cartão de memória atingir o fim de vida útil, que varia de acordo com as condições operacionais. Não há qualquer garantia contra danos (incluindo danos passivos).

Dimensões

Unidade: mm (pol)

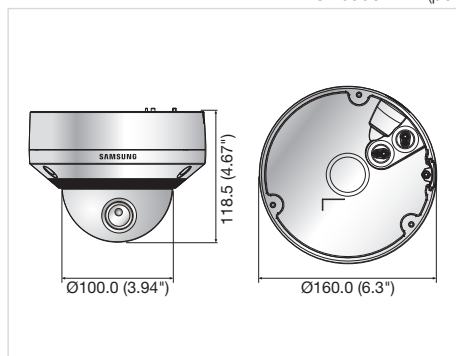

Acessório (Opcional)



A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

DISTRIBUÍDO POR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122

**SAMSUNG TECHWIN**