

La elección correcta para los profesionales



SNV-6084

Cámara minidomo de red 1080p Full HD antivandálica de 2 megapíxeles

- Resolución máx. de 2M (1920 x 1080), soporte 1080p Full HD
- 60fps, 1080p Full HD, enfoque simple
- Lente varifocal motorizada 3 ~ 8,5mm (2,8x)
- Día y Noche (ICR), DIS mejorado, desempañado
- WDR (120dB, 30fps, 2MP)
- Ranura de memoria SD/SDHC/SDXC incluida
- Transmisión con recorte de imagen múltiple, IP66, IK10

La SNV-6084 es una cámara minidomo antivandálica de la gama de red WiseNetIII de Samsung Techwin, que ofrece la más avanzada tecnología con imágenes de alta definición de 2 megapíxeles a 1080 p. Su alto nivel de funcionalidades incluye un WDR 120dB que ofrece 30fps a 1080p de 2 megapíxeles y una lente de distancia focal variable motorizada que se traducen en un fácil control de enfoque. Gracias a estas características mejoradas y a las nuevas tecnologías que permiten afrontar los desafíos presentados por condiciones ambientales difíciles, la SNV-6084 cubrirá las necesidades del mercado en materia de seguridad profesional. Calificada como IP66/IK10, puede utilizarse eficazmente en entornos más exigentes que son propensos a condiciones meteorológicas adversas o variables, y se ha diseñado para resistir ataques físicos.




Características

	SNV-6084N/P
VÍDEO	
Dispositivo de imágenes	CMOS PS Exmor de 2,38 M y 1/2,8 pulg.
Píxeles totales	1.952(H) x 1.116(V)
Píxeles efectivos	1.944(H) x 1.104(V)
Sistema de barrido	Progresivo
Iluminación mín.	Color : 0.1Lux (1/30 seg, F2, 50IRE), 0.0017Lux (2 seg, F1.2, 50IRE), B/W : 0.01Lux (1/30 seg, F1.2, 50IRE)
Índice S/N	50dB
Salida de vídeo	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para la instalación, conector tipo DIP
OBJETIVO	
Longitud focal (proporción de zoom)	motorizado y varifocal de 3 a 8,5mm (2.8x)
Proporción de apertura máx.	F1.2
Campo de visión angular	H : 105.5°(Gran Angular) ~ 37.1°(Tele) / V : 57.5°(Gran Angular) ~ 21.0°(Tele)
Distancia mín. del objeto	0,5m (1.64 pies)
Control de enfoque	Enfoque simple (Motorized V/F) / Manual
Tipo de objetivo	Control remoto a través de la red, botón de control (manual, enfoque simple)
Tipo de montura	Iris automático CC
PANEO / INCLINACIÓN / GIRO	
Rango de paneo / inclinación / giro	0° a 354° / 0° a 67° / 0° a 355°
OPERACIONAL	
Título de cámara	No / Sí (se muestran 45 caracteres)
Día y noche	Automático (ICR) / Color / B/N / Externo / Programación
Compensación de luz de fondo	No / BLC
Rango dinámico amplio	120dB+
Mejora de contraste	SSDR (Super rango dinámico Samsung) (No / Si)
Reducción de ruido digital	SSNR III (Filtro de ruido 2D+3D) (No / Si)
Estabilización de imagen digital	No / Si
Desempañador	Apagado / Automático / Manual
Detección de movimiento	No / Si (4ea zonas poligonales de 4 puntos)
Máscara de privacidad	No / Si (32 zonas poligonales de 4 puntos)
Control de ganancia	Apagado / Bajo / Medio / Alto
Balance de blanco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidad de obturador electrónico	Mínimo / Máximo / Anti parpadeo (2 ~ 1/12.000 seg)
Volteo / Espejo	No / Si
Análisis de vídeo inteligente	Manipulación, línea virtual, Entrada / Salida, Aparecer / Desaparecer, detección de audio, detección de rostro
E/S alarma	Entrada 1ea / Salida 1ea
Activadores de alarma	Detección de movimiento, manipulación, detección de audio, detección de rostro, Análisis de vídeo, desconexión de red, entrada de alarma
Eventos de alarma	Transferencia de archivos a través de FTP y correo electrónico, notificación por correo electrónico, x000D grabación de almacenamiento local (SD / SDHC / SDXC) en el evento (activación de alarma), salida externa
RED	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), MJPEG
Resolución	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Velo. máx. de fotogramas	H.264 : 60 fps máx. en todas las resoluciones
Ajuste de calidad de vídeo	MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : Máx. 15fps
Método de control de vel. de bits	800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : Máx. 30fps
Capacidad de flujo de datos	H.264 : nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino, MJPEG: control de nivel de calidad
Entrada de audio	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Salida de audio	Flujo de datos múltiple (Hasta 10 perfiles)
Formato de compresión de audio	(Entrada de micrófono/entrada de línea) seleccionable, nivel máximo de salida: 1 Vrms
Comunicación por audio	Alimentación: 2.5 VCC (4mA), impedancia de entrada: aprox.2K Ohm
IP	Salida de línea (mini conector estéreo de 3,5 mm)
Protocolo	G.711 u-law / G.726 seleccionable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz
Seguridad	G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Método de flujo de datos	Audio bidireccional
Acceso máx. de usuarios	IPv4, IPv6
Ranura de memoria	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Interfaz de programación de la aplicación	Autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación de inicio de sesión Digest, filtro de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1X
Idioma de página web	Unicast/Multicast
Visor Web	15 usuarios en modo Unicast
Software de gestión central	Micro SD/SDHC/SDXC
AMBIENTAL	Las imágenes en movimiento que se graban en la tarjeta de memoria SDXC/SDHC/SD pueden descargarse
Temperatura/humedad de funcionamiento	Perfil ONVIF S y G, HTTP API v2.0, SWNP 1.2
Temperatura / humedad de almacenamiento	Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Coreano, Ruso, Japonés, Sueco, Danés, Portugués, Turco, Polaco, Checo, Ruman, Serbio, Holandés, Croata, Húngaro, Griego, Noruego
Protección de entrada	SO soportados: Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
Antirrobo	Navegadores soportados: Microsoft Internet Explorer (Ver. 10, 9, 8, 7),
ELECTRICO	Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9),
Tensión / corriente de entrada	Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15),
Consumo de energía	Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * Solo para Mac OS X
MECANICO	SmartViewer 4.0
Color / Material	
Dimensiones (An x Al)	
Peso	
	-40°C ~ +55°C (+40°F ~ +131°F) / Menos del 90% de HR
	*Debe encenderse por encima de los -35 °C
	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Menos del 90% de HR
	Grado IP66
	IK10
	12 VCC, 24 VCA, PoE (IEEE802.3af, clase 3)
	Máx. 12.95W (PoE - calefactor encendido), Máx. 14W (CC de 12 V, CA de 24 V- calefactor encendido)
	Marfil / aluminio
	Ø160.0 x 118.5mm (Ø6.3 x 4.67 pulg.)
	985g (2.17 lb)


* Los datos grabados en una tarjeta de memoria SD podrían perderse o dañarse debido al acceso a los datos durante una desconexión de la energía, choque mecánico, desconexión de la tarjeta de memoria u otras operaciones. También puede ocurrir una pérdida o daño de los datos cuando la tarjeta de memoria alcanza el final de su vida útil, la misma que varía dependiendo de las condiciones operativas. No se brindan garantías contra los daños (incluyendo daños pasivos).

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

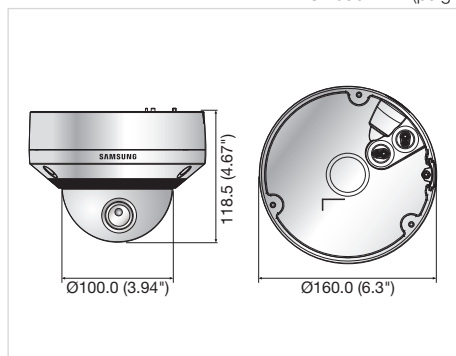

Accesorios (opcional)

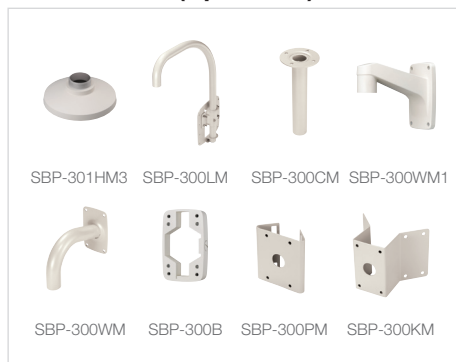

La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

DISTRIBUIDO POR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122

**SAMSUNG TECHWIN**