

Die kluge Wahl der Professionellen



SNV-6084

2MP 1080p Volle HD Kamera Dome Vandalismusgeschützt

- Max, 2M (1920 X1080)Auflösung, 1080p Volle HD Unterstützung
- 60fps@1080p Volles HD, Simple Fokus
- 3-8.5mm (2.8X)motorisiertes varifocal Objektiv
- Tag&Nacht (ICR), Verbesserte DIS, Entnebelungsfunktion
- WDR (120dB, 30fps@2MP)
- Eingebauter SD/SDHC/SDXC Speicherkarten Steckplatz
- Multi-crop Streaming, IP66, IK10

Die SNV-6084 ist eine vandalismusgeschützte Netzwerk Dome-Kamera aus der Samsung Techwin WiseNetIII Serie und ist mit den besten Funktionen von Samsung sowie mit hochauflösenden 2 Megapixel 1080p Sensor ausgestattet. Zu seiner hochkarätigen Ausstattung gehört ein 120dB WDR mit einer Leistung von 30 fps bei 2 Megapixel 1080p sowie ein motorisiertes varifocal Objektiv, wodurch es ein Leichtes ist, den erforderlichen Bildbereich einzustellen. Dank des verbesserten Funktionsumfangs und neuer Technologien, die auch härtesten Umweltbedingungen genügen, entspricht die SNV-6084 den Ansprüchen professioneller Sicherheitstechnik. Auf Grund der IP66/IK10-Einstufung kommt diese Kamera unter anspruchsvollen Wetterbedingungen wirksamer zum Einsatz und widersteht gleichfalls Manipulationsversuchen sowie physischen Angriffen.



Technische Daten




SNV-6084N/P	
VIDEO	
Bildaufnahmegert	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Gesamtpixelanzahl	1.952(H) x 1.116(V)
Effektive Pixel	1.944(H) x 1.104(V)
Abtastsystem	Progressiv
Mindestbeleuchtung	Farbe : 0.1Lux (1/30Sek, F1.2, 50IRE), 0.0017Lux (2Sek, F1.2, 50IRE), B/W : 0.01Lux (1/30Sek, F1.2, 50IRE)
Signal-Rauschabstand	50dB
Videoausgabe	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω Composite, 704 x 480(N), 704 x 576(P), zur Installation, DIP Stecker
OBJEKTIV	
Brennweite (Zoom-Verhältnis)	3 ~ 8.5mm (2.8x) motorisierte Gleitsicht
Max. Öffnungsverhältnis	F1.2
Blickwinkelfeld	H : 105.5°(weit) ~ 37.1°(Tele) / V : 57.5°(weit) ~ 21.0°(Tele)
Min. Objektdistanz	0.5m (1.64ft)
Fokus-Steuerung	Einfache Bildschärfe (motorisiert V/F) / Manuell Fernsteuerung über das Netzwerk, Simple Focus Button (Manuell, einfacher Fokus)
Objektivtyp	DC Autoiris
Halierungstyp	Board-in Typ
SCHWENKEN / KIPPEN / DREHEN	
Schwenk- / Kipp- / Drehbereich	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
OPERATIV	
Kameratitel	Aus / Ein (Zeigt bis zu 45 Zeichen an)
Tag und Nacht	Auto (ICR) / Farbe / S/W / Extern / Zeitplan
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC
Hoher Kontrastumfang	120dB†
Kontrasterhöhung	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Aus / Ein)
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR III (2D+3D Rauschunterdrückung) (Aus / Ein)
Digitale Bildstabilisierung	Aus / Ein
Entnebeln	Aus / Auto / Manuell
Bewegungserkennung	Aus / Ein (4 je 4 Punkte polygonale Zonen)
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (32 Zonen mit 4 polygonalen Punkten)
Verstärkungsregelung	Aus / Niedrig / Mittel / Hoch
Weißabgleich	ATW / AWC / Manuell / Innenräume / Außenbereich
Elektronischer Blendenverschluss	Minimum / Maximum / Anti-Flimmern (2 ~ 1/12,000 Sek)
Umdrehen / Spiegel	Aus / Ein
Intelligente Video Analyse	Manipulation, Virtuelle Linie, Eingeben/Beenden, Erscheinen / Verschwinden, Audioerkennung, Gesichtserkennung
Alarm E/A	Eingabe 1 je / Ausgabe 1 je
Alarm Auslöser	Bewegungserkennung, Manipulation, Audioerkennung, Gesichtserkennung, Videoanalyse, Netzwerk-Trennung, Alarmeingabe
Alarmereignisse	Hochladen von Dateien über FTP und E-Mail, E-Mail-Benachrichtigung, lokaler Speicher (SD/SDHC/SDXC) mit Ereignisaufnahme (Alarmauslösung), Externer Ausgang
NETZWERK	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Videokomprimierungsformat	H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG
Auflösung	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 H.264 : Max. 60 Bps bei allen Auflösungen MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : Max. 15fps 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : Max. 30fps
Max. Bildfrequenz	
Video Qualität Anpassung	H.264 : Komprimierungsgrad, Regulierung der Zielbitrate MJPEG : Regulierung der Bildqualität
Bitrate Steuerungsmethode	H.264 : CBR oder VBR MJPEG : VBR
Streaming Kapazität	Mehrere-Streaming (Bis zu 10 Profile)
Audio In	Wählbar (Mic in / Linie in), Max Ausgabepegel : 1 Vrms
Audio Aus	Netzspannung : 2.5V DC (4mA), Eingabeimpedanz : Etwa 2K Ohm Linie aus (3,5 mm Stereo Minijack)
Audiokomprimierungsformat	G.711 u-law / G.726 wählbar, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz
Audiokommunikation	G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
IP	Bidirektionales Audio IPv4, IPv6
Protokoll	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Sicherheit	HTTPS (SSL) Anmelde-Authentifizierung, Digest-Authentifizierung
Streaming-Methode	IP-Adressenfilterung, Benutzer Zugriffsprotokoll, 802.1x Authentifizierung
Max. Benutzerzugriff	Unicast / Multicast 15 Benutzer im Unicast-Modus
Speicherkartensteckplatz	Micro SD/SDHC/SDXC
Schnittstelle Anwendungsprogrammierung	In der SDXC/SDHC/SD Speicherkarte aufgezeichnete Bewegungsbilder lassen sich herunterladen. ONVIF Profil S & G, HTTP API v2.0, SVPN 1.2
Sprache der Webseite	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Holländisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch, Norwegisch
Web Viewer	Unterstützte Betriebssysteme : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 Unterstützte Browser : Microsoft Internet Explorer (Ver. 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * nur Mac OS X SmartViewer 4.0
Central Management Software	
BETRIEBSDINGUNGEN	
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-40°C ~ +55°C (+40°F ~ +131°F) / Weniger als 90% RH *Der Start sollte bei mehr als -35°C erfolgen
Lagertemperatur / Feuchtigkeit	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Weniger als 90% RH
Schutzart	IP66 Stufe
Vandalismuschutz	IK10
ELECTRICAL	
Eingangsspannung / Strom	12V DC, 24V AC, PoE (IEEE802.3af, Klasse 3)
Energieverbrauch	Max. 12.95W (PoE - Heizgerät ein), Max. 14W (12V DC, 24V AC- Heizgerät ein)
MECHANISCH	
Farbe / Material	Elfenbein / Aluminium
Maßangaben (WxH)	Ø160.0 x 118.5mm (Ø6.3" x 4.67")
Gewicht	985g (2.17 lb)

* Die auf einer SD-Speicherkarte aufgenommenen Daten können bei Datenzugriff während abgeschaltetem Strom, mechanischem Stoß, Entfernen der Speicherkarte oder anderen Vorgängen verloren gehen oder beschädigt werden. Datenverlust oder Beschädigung kann auch auftreten, wenn die Lebensdauer der Speicherkarte zuende geht, was je nach Betriebsbedingungen variiert. Es wird keine Garantie hinsichtlich des Schadens übernommen (einschließlich passivem Schaden).

Abmessungen


Einheit: Mm (Zoll)

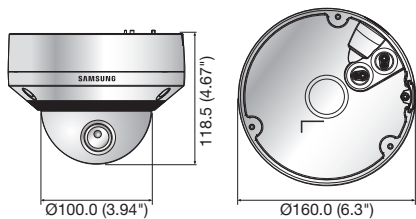

Zubehör (Optional)



SBP-300HM6 SBP-300LM SBP-300CM SBP-300WM1



SBP-300WM SBP-300B SBP-300PM SBP-300KM



Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.

VERTRIEB ÜBER

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, MD, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN