

Télévision en circuit fermé au format Full HD

Caméra réseau 3 mégapixels



Caméra dôme réseau résistante au vandalisme Full HD 3 mégapixels

SNV-7080

Le modèle SNV-7080 est une caméra dôme 3 mégapixels conforme à la norme ONVIF qui intègre le processeur de signal numérique WiseNet2 DSP de Samsung, spécialement conçu pour offrir aux utilisateurs le meilleur de la technologie de caméras mégapixel la plus avancée. Cette caméra peut afficher différentes résolutions d'image allant du format CIF (320 x 240) au format 16:9 dans une résolution Full HD de 1080p et jusqu'à 3 mégapixels (2048 x 1536). Ces résolutions sont transmises simultanément et autorisent la transmission du flux de données le plus pertinent en fonction des besoins de la visualisation ou du dispositif d'enregistrement. La mise au point de l'objectif est contrôlable via le réseau à l'aide de la fonction de mise au point manuelle et la fonction de prise AF. De plus, la caméra SNV-7080 prend en charge les codecs multiples H.264 / JPEG pour fournir une solution d'enregistrement haute qualité et un suivi en toute transparence grâce à des vitesses d'enregistrement de l'image de 30 fps (2M)/20 fps (3M).

- Résolution maxi de 3M (2048 x 1536)
- Prise en charge de la résolution 16:9 Full HD (1080p)
- Objectif motorisé intégré, en verre à foyer progressif 3~8,5 mm (2.8x)
- Codec multiple H.264 / MJPEG
- WDR (prise en charge en mode 2M uniquement)
- Compression intelligente (encodage ROI)

Caméra dôme réseau résistante au vandalisme Full HD 3 mégapixels

SNV-7080




Caractéristiques techniques

SNV-7080N/P	
VIDÉO	
Capteur	Capteur PS CMOS 1/2.8" 3 MP
Nombre total de pixels	2 144 (H) x 1 588 (V)
Système de balayage	2 096 (H) x 1 561 (V)
Scanning System	Progressif
Luminosité minimale (TBD)	Couleur : 1 Lux (F1,2, 50 IRE), 0,017 Lux (Augmenter sens. 60x), N/B : 0,08 Lux (F1,2, 50 IRE), 0,001 Lux (Augmenter sens. 60x)
Rapport signal/bruit	50 dB
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite, 704 x 480(N), 704 x 576(P), pour l'installation
OBJECTIF	
Longueur focale (Facteur zoom)	Objectif motorisé en verre à foyer progressif 3~8,5 mm (2.8x)
Ouverture relative maxi	F1.2
Champ de vision angulaire	H : 100° (Grand-angle) ~ 35,3° (Télé) / V : 74,6° (Grand-angle) ~ 26° (Télé)
Distance minimale de l'objet à l'objectif	0,5 m (1,64 pi)
Contrôle mise au point	Télécommande via réseau (Manuel, Prise AF)
Type d'objectif	Diaphragme automatique DC
Type montage	Type de carte
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION	
Plage de panoramique	0° ~ 355°
Plage d'orientation	0° ~ 90°
Plage de rotation	0° ~ 355°
OPÉRATIONNEL	
Titre de caméra	Off / On (affichage jusqu'à 15 caractères)
Jour et Nuit	Auto (ICR) / Couleur / N/B
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC / HLC
Large gamme dynamique	Off / On (* Mode 2M uniquement)
Amélioration du contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
Réduction du bruit numérique	SSNRILL (Filtre bruit 2D+3D) (Off / On)
Détection mouvement	Off / On (4 zones programmables)
Masque de confidentialité	Off / On (1 zone polygonale en 4 points + 16 zones rectangulaires)
Augmenter sens. (Intégration image)	Off / Auto (2x ~ 60x)
Contrôle du gain	Off / Faible / Moyen / Élevé
Balance Blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur
Vitesse d'obturation électronique	Auto / A.CLIGN / Manuel (TBD)
Basculement / Miroir	Off / On
E/S alarme	Entrée 1ea / Sortie 1ea (Relais)
Interface de contrôle à distance	RS-485
Protocole RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sungjin
RÉSEAU	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.264, MJPEG
Résolution	Mode 3M : 2048 x 1536, 1920 x 1080P (Full HD), 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180, 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180
	Mode 2M : 1920 x 1080P (Full HD), 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180
Vitesse d'enregistrement max.	Mode 3M : 20 fps maxi pour toutes les résolutions Mode 2M : 30 fps maxi pour toutes les résolutions * Si WDR on, vitesse défilement maxi de 15 fps.
Réglage de la qualité vidéo	H.264 : Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible, MJPEG : Contrôle du niveau qualité
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR
Fonction de lecture en transit	Lecture en transit multiple (jusqu'à 6 profils)
E/S audio	Micro / Entrée de ligne, sortie de ligne
Format de compression audio	G.711 u-law
Communication audio	2 voies
IP	IPv4, IPv6
Protocole	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
Sécurité	FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Méthode de lecture en transit	Authentification de l'identifiant HTTPS (SSL), Authentification de l'identifiant en abrégé, Filtrage de l'adresse IP, Journal d'accès des utilisateurs, Authentification 802.1x
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	Diffusion individuelle / multiple
Logement mémoire	10 utilisateurs max. en mode diffusion individuelle
Conformité ONVIF	Port mémoire SD/SDHC
Langue de la page Web	Oui
Web Viewer	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Coréen, Russe, Japonais, Suédois, Danois, Portugais, Turc, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Néerlandais, Croate, Hongrois, Grec
Logiciel de gestion centrale CMS	Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Navigateurs pris en charge : Internet Explorer 7.0 ou version ultérieure, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
ENVIRONNEMENTAL	
Température / Humidité de fonctionnement	Net-i Viewer
Protection captage	-40°C ~ +50°C (–40°F ~ +122°F) / Humidité relative inférieure à 90 %
ÉLECTRIQUE	
Tension d'entrée / Courant	Classe IP66 (étanche à l'eau)
Consommation d'énergie	12V CC, 24V CA, PoE (IEEE802.3af)
MÉCANIQUE	
Couleur / Matériau	Max. 8W (réchauffeur à l'arrêt), max. 11W (réchauffeur en marche)
Dimensions (L x H)	Ivoire / Aluminium
Poids	Ø160 x 134,5mm (Ø6,3" x 5,3")
	1,4 Kg (3,09 lb)

Dimensions

Unité : mm (pouce)

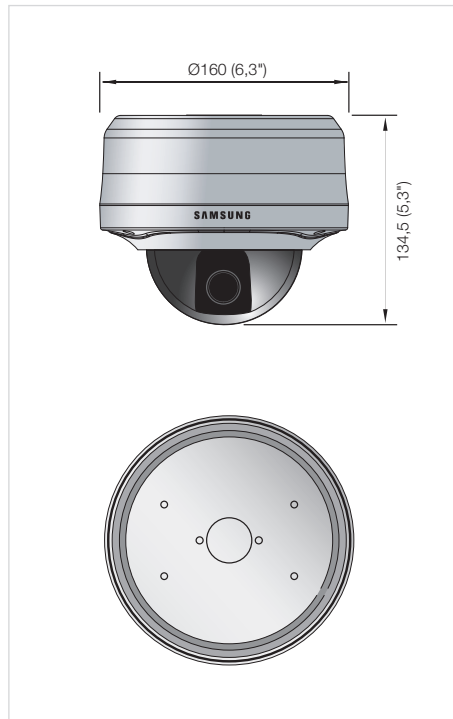

La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR

