


TVCC con Full HD

Videocamera di rete da 3 megapixel

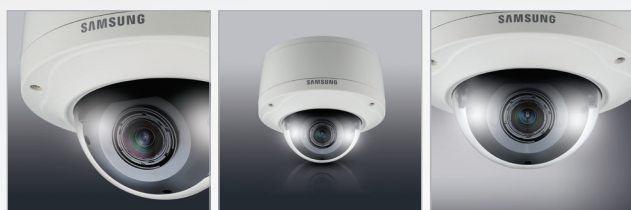

Videocamera dome di rete antivandalo Full HD da 3 megapixel

SNV-7080

Il modello SNV-7080 è una videocamera dome da 3 megapixel compatibile ONVIF, comprendente il chipset DSP WiseNet2 di Samsung, progettato in modo specifico per fornire agli utenti il massimo dei vantaggi dalla tecnologia a megapixel per videocamere più recente. Capacità di visualizzare più risoluzioni, da CIF (320 x 240) al formato 16:9 1080p full HD fino ad un massimo di 3 megapixel (2048 x 1536). Queste risoluzioni hanno la caratteristica di poter essere trasmesse simultaneamente, consentendo la trasmissione dello stream più rilevante al dispositivo di visualizzazione o di registrazione. La messa a fuoco dell'obiettivo può essere regolata attraverso la rete utilizzando il manuale e la funzione di messa a fuoco automatica a uno scatto. Il modello SNV-7080 supporta inoltre più codec H.264 / JPEG per fornire una soluzione di registrazione di alta qualità e un monitoraggio fluido, attraverso una frequenza fotogrammi di 30fps (2M) / 20fps (3M).

- Risoluzione max. 3M (2048 x 1536)
- Risoluzione supportata 16:9 Full HD (1080p)
- Obiettivo varifocale motorizzato 3~8.5 mm (2.8x)
- Più codec H.264 / MJPEG
- WDR (supportato solo in modo 2M)
- Compressione intelligente (codifica ROI)



Videocamera dome di rete antivandalo Full HD da 3 megapixel

SNV-7080



Dimensioni

Unità: mm (pollici)



Specifiche

SNV-7080N/P	
VIDEO	
Dispositivo di acquisizione immagini	CMOS da 1/2,8" a scansione progressiva 3 M
Pixel totali	2,144 (0) x 1,588 (V)
Pixel effettivi	2,096 (0) x 1,561 (V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminamento minimo (da definire)	Colore: 1Lux (F1.2, 50IRE), 0,017Lux (sens up 60x), B/N: 0,08Lux (F1.2, 50IRE), 0,001Lux (sens up 60x)
Rapporto S / N	50dB
Uscita video	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composita, 704 x 480 (N), 704 x 576(P), per l'installazione
OBIETTIVO	
Lunghezza focale (rapporto di zoom)	Varifocale motorizzato 3 ~ 8,5 mm (2.8x)
Apertura max diaframma	F1.2
Campo di visualizzazione angolare	O: 100°(Wide) ~ 35,3°(Tele), V: 74,6°(Wide) ~ 26°(Tele)
Distanza minima dagli oggetti	0,5m (1,64ft)
Controllo messa a fuoco	Telecomando via rete (AF manuale, 1 scatto)
Obiettivo	Diaframma automatico DC
Montaggio	Su piastra
PANORAMICA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE	
Intervallo di panoramica	0° ~ 355°
Intervallo di inclinazione	0° ~ 90°
Intervallo di rotazione	0° ~ 355°
OPERATIONAL	
Titolo telecamera	Off / On (visualizzati fino a 15 caratteri)
Giorno e notte	Auto (ICR) / A colori / B/N
Compensazione controllo	Off / BLC / HLC
Gamma dinamica ampia	Off / On (*solo modo 2M)
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
Riduzione digitale del rumore	SSNR (filtro 2D + 3D) (Off / On)
Rilevazione movimento	Off / On (4 zone programmabili)
Maschera privacy	Off / On (1 zona poligonale a 4 punti + 16 zone rettangolari)
Alta sensibilità (integrazione fotogrammi)	Off / Auto (2x ~ 60x)
Controllo guadagno	Off / Basso / Medio / Alto
Bilanciamento bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno
Velocità otturatore elettronico	Auto / A.FLK / Manuale (da definire)
Capovolgimento / Speculare	Off / On
I/O Allarme	1 ingresso / 1 uscita (relè)
Interfaccia telecomando	RS-485
Protocollo RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sungjin
RETE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato di Compressione Video	H.264, MJPEG
Risoluzione	Modo 3M: 2048 x 1536, 1920 x 1080P (Full HD), 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
	Modo 2M: 1920 x 1080P (Full HD), 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Frequenza Max Fotogrammi	Modo 3M: Max 20fps per tutte le risoluzioni Modo 2M: Max 30fps per tutte le risoluzioni* quando WDR è attivo, la frequenza massima dei fotogrammi è di 15fps.
Regolazione Qualità Video	H.264: Livello di compressione, controllo livello bitrate target, MJPEG: Controllo livello di qualità
Metodo di controllo bitrate	H.264: CBR O VBR, MJPEG: VBR
Capacità di streaming	Streaming multipli (Fino a 6 profili)
I/O audio	Mic / Line in, Line out
Audio Compression Format	G.711 u-law
Formato di compressione audio	A 2 vie
IP	IPv4, IPv6
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
Sicurezza	FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Metodo di streaming	Autenticazione HTTPS(SSL), autenticazione Digest, filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x
N° max di accessi utente	Unicast / Multicast
Slot di memoria	10 utenti in modo Unicast
Conformità all'ONVIF	Slot scheda di memoria SD/SDHC
Lingua pagina web	Si
Visualizzatore Web	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, danese, portoghese, turco, polacco, ceco, rumeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco
Software di gestione centrale	Sistema operativo supportato : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Browser supportato : Internet Explorer 7.0 o versione successiva, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / umidità di esercizio	NET-I viewer
Ingresso Protezione	-40 °C ~ +50 °C (-40 °F ~ +122 °F) / umidità relativa inferiore al 90%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione / corrente di ingresso	Grado di protezione IP66 (Impermeabile)
Consumo	12V CC, 24V CA, PoE (IEEE802.3af)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / materiale	Max. 8 W (Riscaldatore spento), Max. 11 W (Riscaldatore acceso)
Dimensioni (LxAxP)	Avorio / alluminio
Peso	Ø 160 x 134,5 mm (Ø 6,3" x 5,3")
	1,4Kg (3,09 lb)

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-440
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgeland Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUITO DA

