


Видео Высокой Чёткости для CCTV

3 Мрiх Сетевая Камера

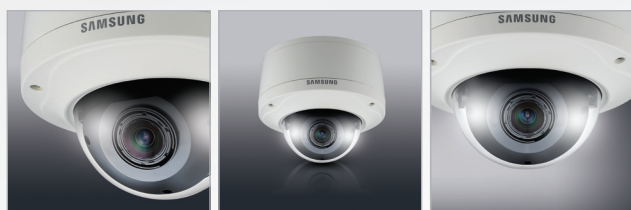

3-мегапиксельная купольная сетевая камера
Full HD с антивандальной защитой

SNV-7080

SNV-7080 – это соответствующая требованиям стандарта ONVIF 3-мегапиксельная камера использующая процессор WiseNet2 компании Samsung, специально созданная чтобы предоставить пользователю максимальную отдачу от использования новейших технологий в области мегапиксельных камер. Она поддерживает различные разрешения: от CIF (320 x 240) до формата высокой чёткости 1080p (16:9) и полного 3-мегапиксельного разрешения (2048 x 1536). Обеспечивается возможность одновременной передачи сигналов с разным разрешением, позволяя передавать наиболее подходящий поток на устройство просмотра или записи видео. Фокусировка объектива может быть выполнена дистанционно через сетевое подключение, используя режим ручной и разовой автоматической фокусировки. В дополнение, SNV-7080 поддерживает разные кодеки H.264/JPEG, обеспечивая высокое качество записи и непрерывное наблюдение при частоте кадров до 30 кадр/с (2M) или до 20 кадр/с (3M).

- Максимальное разрешение 3 Мпикс (2048 x 1536)
- Поддержка формата 16:9 Full HD (1080p)
- Моторизованный объектив 3-8,5мм (2,8x)
- Набор кодеков H.264 / MJPEG
- WDR (поддерживается только в режиме 2M)
- Интеллектуальное Сжатие (ROI кодирование)



3-мегапиксельная купольная сетевая камера Full HD с антивандальной защитой

SNV-7080



Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)



Технические характеристики

SNV-7080N/P	
ВИДЕО	
Устройство обработки изображения	матрица 1/2.8" PS CMOS, 3 Мпикс.
Общее количество пикселей	2144(Г) x 1588(В)
Количество эффективных пикселей	2096(Г) x 1561(В)
Система сканирования	Прогрессивная
Мин. освещенность (ТВД)	Цвет: 1 лк (F1.2, 50IRE), 0,017 лк (60-кратное ув. чувств.), Ч/Б: 0,08 лк (F1.2, 50IRE), 0,001 лк (60-кратное ув. чувств.)
Соотношение сигнал/шум	50 дБ
Видеовыход	CVBS: 1,0 Vp-p/75 Ом (композитный), 704 x 480(N), 704 x 576(P), для установки
ОБЪЕКТИВ	
Фокусное расстояние (коэффициент трансформации)	Переменное фокусное расстояние 3-8,5 мм (2,8x), моторизованный
Макс. относительное отверстие	F1.2
Угловое поле зрения	Г: 100° (широкоугольный) - 35,3° (ТВ), В: 74,6° (широкоугольный) - 26° (ТВ)
Мин. расстояние до объекта	0,5 м (1,64 фута)
Регулятор фокусировки	Удаленное управление через сеть (Вручную, разовый АФ)
Тип объектива	Автоматическая диафрагма
Тип крепления	Поверхностный монтаж
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ	
Диапазон панорамирования	0° ~ 355°
Диапазон наклона	0° ~ 90°
Диапазон поворота	0° ~ 355°
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Название камеры	Выкл/Вкл (отображается до 15 знаков)
День/Ночь	Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б
Компенсация подсветки	Выкл/BLC/HLC
Широкий динамический диапазон	Выкл/Вкл (* только для режима 2М)
Увеличение контрастности	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Выкл/Вкл)
Цифровое шумоподавление	SSNRill (2D+3D фильтрация помех) (Выкл/Вкл)
Детектор движения	Выкл/Вкл (4 программируемых зон)
Зоны маскирования	Выкл/Вкл (одна многоугольная + 16 шт. прямоугольных зон)
Увеличение чувствительности (интеграция кадров)	Выкл/Авто (от 2 до 60)
Регулировка усиления	Выкл/Низкий/Средний/Высокий
Баланс белого	АТW/AWC/Ручной/В помещении/Вне помещения
Скорость электронного затвора	Авто/A.FLK/Ручной
Переворот/Отражение	Выкл/Вкл
Тревожный Вход/Выход	Вход - 1 шт./Выход - 1 шт. (реле)
Интерфейс ДУ	RS-485
Протокол RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sungjin
СЕТЬ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Формат сжатия видео	H.264, MJPEG
Разрешение	режим 3М: 2048 x 1536, 1920 x 1080P (ВЧ), 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720P (ВЧ), 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Макс. частота кадров	режим 2М: 1920 x 1080P (ВЧ), 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720P (ВЧ), 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Настройка качества видео	режим 3М: макс. 20 кадр/с при любом разрешении * Макс. частота кадров при включенном WDR: 15 кадр/с.
Способы управления скоростью передачи бит	режим 2М: макс. 30 кадр/с при любом разрешении * Макс. частота кадров при включенном WDR: 15 кадр/с.
Возможности потоковой передачи	H.264: контроль уровня сжатия и конечной скорости передачи бит, MJPEG: контроль уровня качества
ВХОД/ВЫХОД ЗВУКА	H.264: CBR или VBR, MJPEG: VBR
Формат сжатия звука	Микрофон/линейный вход, линейный выход
Аудиосвязь	G.711 u-law
IP	2-сторонняя
ПРОТОКОЛ	IPv4, IPv6
Безопасность	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE
Способ потоковой передачи	FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPV1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Макс. количество пользователей	Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности при входе Digest, фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей, проверка подлинности 802.1x
Гнездо карты памяти	Unicast / Multicast
Соответствие ONVIF	10 пользователей в режиме Unicast
Язык веб-страницы	Гнездо карты памяти SD/SDHC
Веб-обозреватель	Да
ПО для центрального управления	Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, шведский, датский, португальский, турецкий, польский, чешский, румынский, сербский, голландский, хорватский, венгерский, греческий
УСЛОВИЯ	Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS; Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 7.0 или последующих версий, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Рабочая температура/влажность	ПРИЛОЖЕНИЕ NET-I VIEWER
Пыле- и влагозащита	от -40°C до +50°C (от -40°F до +122°F)/относительная влажность менее 90%
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	уровень IP66 (водонепр.)
Входное напряжение/сила тока	12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность	Макс. 8 Вт (нагреватель выключен), макс. 11 Вт (нагреватель включен)
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет/материал	Слоновая кость/алюминий
Размеры (ШхВ)	Ø 160 x 134,5 мм (6,3 x 5,3 дюйма)
Вес	1,4кг (3,09 фунта)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы ЕС RoHS.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sanyong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ ПРОДАВЕЦ

