

CCTV'de Full HD

3 Megapiksel Ağ Kamerası



3 Megapiksel Full HD Ağ Darbeye Dayanıklı Dome Kamerası

SNV-7080

SNV-7080, kullanıcılara en son megapiksel kamera teknolojilerinden maksimum faydalanma imkanı sunmak amacıyla özel olarak tasarlanan Samsung'un WiseNet2 DSP yonga setini bünyesinde barındıran bir ONVIF uyumlu 3 Megapiksel dome kamerasıdır. CIF (320 x 240) değerinden 16:9 format 1080p Yüksek Çözünürlüğe ve tam 3 megapiksel (2048 x 1536) değerine kadar çeşitli çözünürlükleri görüntüleme özelliğine sahiptir. Bu çözünürlükler aynı anda iletilebilir ve böylece en uygun akışın görüntüleme veya kayıt cihazınıza iletilmesi sağlanır. Lens odaklanması ağ üzerinden, manuel ve tek çekim otomatik odaklama işlevini kullanarak kontrol edilebilir. Ayrıca, SNV-7080 çoklu H.264 / JPEG codec'lerini destekleyerek yüksek kalitede kayıt çözümü ve 30fps (2M)/20fps (3M) kare hızlarıyla kesintisiz izleme sunar.

- Maks. 3M (2048 x 1536) çözünürlük
- 16:9 Full HD (1080p) çözünürlük desteği
- 3~8,5 mm (2.8x) motorlu değişken odaklı lens
- H.264 / MJPEG çoklu codec
- WDR (yalnızca 2M modunda desteklenir)
- Akıllı Sıkıştırma (ROI kodlama)

3 Megapiksel Full HD Ağ Darbeye Dayanıklı Dome Kamerası

SNV-7080




Teknik Özellikler

SNV-7080N/P

VIDEO	
Görüntüleme Cihazı	1/2.8 inç 3M PS CMOS
Toplam Piksel Sayısı	2,144(Y) x 1,588(D)
Etkin Piksel	2,096(Y) x 1,561(D)
Tarama Sistemi	Kademeli
Min. Aydınlatma (TBD)	Renkli: 1Lux (F1.2, 50IRE), 0,017Lux (Algılama 60x), B/W : 0,08Lux (F1.2, 50IRE), 0,001Lux (Algılama 60x)
S/N Oranı	50dB
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 704 x 480(N), 704 x 576(P), kurulum için
MERCEK	
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	3 ~ 8,5 mm (2.8x) Motorlu değişken odaklı
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.2
Açısal Görüş Alanı	Y: 100°(Geniş) ~ 35.3°(Tele), D: 74.6°(Geniş) ~ 26°(Tele)
Min. Nesne Mesafesi	0.5m (1.64cm)
Odak Kontrolü	Ağ aracılığıyla uzaktan kumanda (Manüel, Tek çekim AF)
Mercek Tipi	DC otomatik iris
Montaj Tipi	Yuvaya montaj
PAN / EĞİM / DÖNDÜRME	
Pan Aralığı	0° ~ 355°
Eğim Aralığı	0° ~ 90°
Döndürme Aralığı	0° ~ 355°
ÇALIŞMA	
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (En fazla 15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / B/W
Arka Işık Telifisi	Kapalı / BLC / HLC
Geniş Dinamik Aralık	Kapalı / Açık (* yalnızca 2M modu)
Kontrast İyileştirme	SSDR (Samsung Süper Dinamik Aralık) (Kapalı / Açık)
Dijital Parazit Azaltma	SSNRll (2D+3D parazit filtresi) (Kapalı / Açık)
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Programlanabilir bölge)
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (1ea 4 noktali poligon + 16ea dikdörtgen bölgeler)
Algılama (Çerçeve Birleştirme)	Kapalı / Otomatik (2x ~ 60x)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Ayan	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
Elektronik Obtüratör Hızı	Otomatik / A.FLK / Manuel (TBD)
Döndürme / Ayna	Kapalı / Açık
Alarm I/O	1 adet Giriş / 1 adet Çıkış (Röle)
Uzaktan Kumanda Arabirimi	RS-485
RS-485 Protokol	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sungjin
AĞ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma Biçimi	H.264, MJPEG
Çözünürlük	
3M modu:	2048 x 1536, 1920 x 1080P (Full HD), 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
2M modu:	1920 x 1080P (Full HD), 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Maks. Kare Hızı	3M modu: Tüm çözünürlüklerde maks. 20fps 2M modu: Tüm çözünürlüklerde maks. 30fps * WDR açık olduğunda, Maks. kare hızı Maks. 15fps olur.
Video Kalite Ayan	H.264 : Sıkıştırma seviyesi, Hedef bit hızı seviyesi kontrolü, MPEG: Kalite seviyesi kontrolü
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.264 : CBR veya VBR, MJPEG: VBR
Akış Kapasitesi	Çoklu akış (6 profile kadar)
Audio I/O	Mikrofon / Hat girişi, Hat çıkışı
Ses Sıkıştırma Biçimi	G.711 u-law
Ses İletişimi	2 Yönlü
IP	IPv4, IPv6
Protokol	
Güvenlik	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
Akış Yöntemi	FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Maks. Kullanıcı Erişimi	HTTPS(SSL) Oturum açma kimlik doğrulama, Özet oturum açma kimlik doğrulama, IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişimi günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama
Bellek Yuvası	Tekli yayın / Çoklu yayın
ONVIF Uyumluluğu	Tekli yayın modunda 10 kullanıcı
Web Sayfası Dili	SD/SDHC bellek yuvası
Web Görüntüleyici	Var
Merkezi Yönetim Yazılımı	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, Felemenkçe, Hırvatça, Macarca, Yunanca
ÇEVRESEL	Desteklenen İşletim Sistemi : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Desteklenen Tarayıcı : Internet Explorer 7.0 veya Üzeri, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Çalışma Sıcaklığı / Nem	NET-i viewer (NET-i görüntüleyicisi)
Ingress Protection	-40°C ~ +50°C (-40.00°F ~ +122°F) / %90'dan az Bağıl Nem
ELEKTRİK	IP66 Sınıfı (Su geçirmez)
Giriş Voltajı/Akım	
Güç Tüketimi	12V DC, 24V AC, PoE (IEEE802.3af)
MEKANİK	Maks. 8W (Isıtıcı kapalı), Maks. 11W (Isıtıcı kapalı)
Renk / Malzeme	Fildişi / Alüminyum
Boyutlar (GxY)	
Ağırlık	Ø160 x 134,5mm (Ø6,3 inç x 5,3 inç) 1,4Kg (3,09 lb)

Boyutlar

Birim: mm (inç)

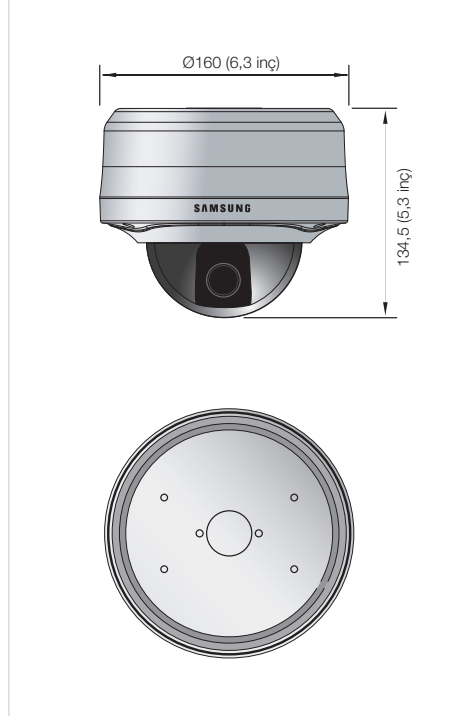

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

■ DAĞITAN



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788