

Full HD per ambienti difficili

Videocamera di rete da 3 megapixel



Telecamera dome IF di rete antivandalo Full HD da 3 megapixel

SNV-7080R

SNV-7080R è una telecamera dome antivandalo conforme a ONVIF di recente fabbricazione, che fa parte della gamma di telecamere Samsung da 3 megapixel. Utilizza il chipset DSP WiseNet2 di Samsung, progettato in modo specifico per fornire agli utenti i massimi benefici derivanti dalla tecnologia di telecamere megapixel di ultima generazione. Il modello SNV-7080R con protezione IP66 funziona efficacemente negli ambienti più esigenti, esposti a condizioni meteorologiche avverse o mutevoli oppure a manomissioni o attacchi. Inoltre, grazie ai 15 LED a infrarossi incorporati, il modello SNV-7080R è in grado di catturare immagini nitide degli oggetti fino a 25 m di distanza dalla telecamera, anche se l'area è totalmente al buio. Grazie alla possibilità di visualizzare più risoluzioni, dal formato CIF (320 x 240) al formato 16:9 1080p full HD fino al formato da 3 megapixel (2048 x 1536), queste risoluzioni possono essere trasmesse simultaneamente, consentendo la trasmissione del fascio più rilevante al dispositivo di visualizzazione o di registrazione.



- Risoluzione max. 3M (2048 x 1536)
- Supporto di visualizzazione 16:9 Full HD (1080p)
- Obiettivo varifocale motorizzato 3~8,5 mm (2,8x)
- LED a infrarossi integrato (15x), portata 25 m
- H.264 / MJPEG dual codec e multistreaming
- WDR Full HD
- Compressione intelligente (codifica ROI)
- Grado di protezione IP66 (impermeabile)

Telecamera dome IF di rete antivandalo Full HD da 3 megapixel

SNV-7080R




Specifiche



SNV-7080RN/P	
VIDEO	
Dispositivo di acquisizione immagini	1/2.8" a scansione progressiva 3 M
Pixel totali	2,144(O) X 1,588(V)
Pixel effettivi	2,096(O) X 1,561(V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminazione minima	A colori: 1 lux (F1.2, 50IRE), 0,017 lux (Sens up 60x), B/N: 0 lux (F1.2, 50IRE, LED a infrarossi acceso)
Rapporto S/N	50 dB
Uscita video	CVBS: 1.0 Vpp / 75Ω composita, 704 x 480(N), 704 x 576(P), per l'installazione
OBIETTIVO	
Lunghezza focale (rapporto zoom)	Obiettivo varifocale motorizzato 3-8,5 mm (2,8x)
Apertura max diaframma	F1.2
Campo di visualizzazione angolare	O : 100°(Wide) ~ 35.3°(Tele), V : 74.6°(Wide) ~ 26°(Tele)
Controllo messa a fuoco	Controllo remoto dalla rete (manuale, AF uno scatto)
Obiettivo	Diaframma automatico DC
Montaggio	Su piastra
PANORAMICA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE	
Intervallo di panoramica	0° ~ 355°
Intervallo di inclinazione	0° ~ 90°
Intervallo di rotazione	0° ~ 355°
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
LED a infrarossi	15x
Portata	25m
Titolo telecamera	Off / On (visualizzati fino a 15 caratteri)
Giorno e notte	Auto (ICR) / A colori / B/N / Esterno B/N
Compensazione del controllo	Off / BLC / HLC
Gamma dinamica ampia	Off / On (WDR Full HD)
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
Riduzione digitale dei disturbi	SSNR III (filtro 2D + 3D) (Off / On)
Rilevazione movimento	Off / On (4 zone programmabili)
Maschera privacy	Off / On (1 zona poligonale a 4 punti + 16 zone rettangolari)
Sens up (integrazione fotogrammi)	Off / Auto (2x ~ 60x)
Controllo guadagno	Off / Basso / Medio / Alto
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
Velocità otturatore elettronico	Auto / A.FLK / Manuale
Capovolgimento / Speculare	Off / On
Ingresso/uscita allarme	1 ingresso / 1 uscita (relè)
RETE	
ETHERNET	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Compression Format	H.264, M-JPEG
Risoluzione	
<Modo 3M>	
2048 x 1536, 1920 x 1080P (Full HD), 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180	
<Modo 2M>	
1920 x 1080P (Full HD), 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180	
Frequenza max fotogrammi	
<Modo 3M>	
* H.264: Max 20 fps per tutte le risoluzioni	
* MJPEG: 800 x 600 ~ 320 x 180 - 20 fps, 1280 x 1024 ~ 1920 x 1080 - 15 fps, 2048 x 1536 - 10 fps	
<Modo 2M>	
* H.264: Max 30 fps per tutte le risoluzioni (quando WDR è attivo, la frequenza massima dei fotogrammi è di 15 fps).	
* MJPEG: 800 x 600 ~ 320 x 180 - 30 fps, 1280 x 1024 ~ 1920 x 1080 : 15 fps	
Codec intelligente	
Sì (metodo basato su un'area, metodo di rilevazione viso)	
Regolazione qualità video	
H.264: Livello di compressione, controllo livello bitrate target, M-JPEG: Controllo livello di qualità	
Metodo di controllo bitrate	
H.264: CBR o VBR, M-JPEG: VBR	
Capacità di streaming	
Streaming multipli (fino a 6 profili)	
I/O audio	
Mic / ingresso linea, uscita linea	
Formato di compressione audio	
G.711 u-law	
Comunicazione audio	
Bidirezionale	
IP	
IPv4, IPv6	
Protocollo	
TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTSP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE, FTP, SMTP, ICMP	
Sicurezza	
Metodo di streaming	
Unicast / Multicast	
N° max di accessi utente	
10 utenti in modo Unicast	
Slot di memoria	
SD/SDHC	
Conformità all'ONVIF	
Sì	
Pagina web Lingua	
Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, danese, portoghese, turco, polacco, ceco, rumeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco	
Visualizzatore Web	
Sistema operativo supportato: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Browser supportato: Internet Explorer 6.0 o versione successiva, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Software di gestione centrale	
Net-i viewer	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / umidità di esercizio	
-40°C ~ +50°C / umidità relativa inferiore al 90%	
Grado di protezione	
Grado di protezione IP66 (da esterno)	
ELETTR.	
Tensione/corrente di ingresso	
-40°C ~ +50°C / umidità relativa inferiore al 90%	
Potenza assorbita	
Max. 9 W o 650 mA (riscaldatore spento), max. 13 W o 800 mA (riscaldatore acceso)	
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore/materiale	
Corpo: avorio / alluminio	
Dimensioni (LxA)	
Ø160,0 x 134,5 mm	
Peso	
1.4Kg (3.09 lb)	

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

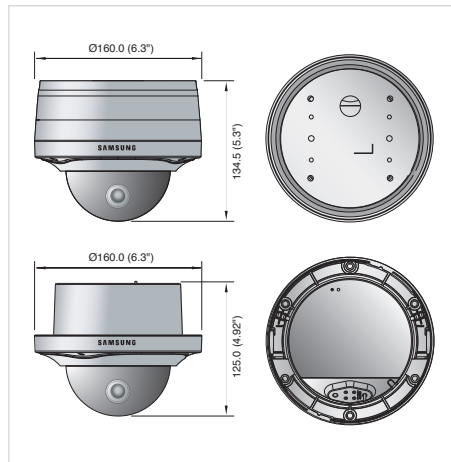

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

■ DISTRIBUITO DA



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788