

Câmera de rede full HD de 3 megapixels para ambientes austeros



Câmera dome de rede full HD com IV de 3 megapixels resistente a vandalismo

SNV-7080R

A SNV-7080R é uma câmera dome resistente a vandalismo compatível com o recém lançado ONVIF da série de câmeras de 3 megapixels da Samsung. Ela utiliza o chipset DSP WiseNet2 da Samsung que foi especificamente projetado para fornecer aos usuários o máximo benefício da última tecnologia de megapixels em câmeras. A SNV-7080R classificada para IP66 pode funcionar de modo eficiente em ambientes mais exigentes sujeitos a condições climáticas severas ou em constante mudança, bem como propícios à violação ou ataques físicos. Além disso, graças aos 15 LEDs de IR incorporados, a SNV-7080R pode capturar imagens nítidas de objetos que estão a até 25 m da câmera, mesmo quando a área está totalmente escura. Capaz de exibir várias resoluções desde CIF (320 x 240) ao formato 16:9 1080p full HD e até o total de 3 megapixels (2048 x 1536), essas resoluções podem ser transmitidas simultaneamente, permitindo que o fluxo mais relevante seja transmitido para o seu dispositivo de visualização ou gravação.



- Resolução máx. de 3M (2048 x 1536)
- Suporte para exibição de 16:9 full HD (1080p)
- Lente de foco variável motorizada de 3 a 8,5 mm (2,8x)
- LED de IV incorporado (15ea), alcance visualizável de 25 m
- Codec duplo H.264 / MJPEG e fluxo contínuo múltiplo
- WDR full HD
- Compactação inteligente (codificação ROI)
- Grau IP66 (à prova d'água)

3Megapixel Full HD Network Vandal-Resistant IR Dome Camera

SNV-7080R




Especificações



SNV-7080RN/P	
VÍDEO	
Dispositivo de imagem	CMOS PS de 1/2.8" 1.3M
Total de pixels	2,144(H) X 1,588(V)
Pixels efetivos	2,096(H) X 1,561(V)
Sistema de procura	Progressivo
Iluminação mín.	Cor : 1 Lux (F1.2, 50IRE), 0.017Lux (Sens-para cima 60X), B/P: 0 Lux (F1.2, 50IRE, LED de IV LIG)
Relação de S/R	50dB
Saída de vídeo	CVBS: 1.0 Vp-p/75Ω composto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para instalação
LENTE	
Distância focal (Proporção de zoom)	Foco variável motorizado de 3 a 8,5 mm (2.8X)
Taxa de abertura máx.	F1.2
Campo angular de visão	H : 100°(grande angular) ~ 35.3°(telefoco), V : 74.6°(grande angular) ~ 26°(telefoco)
Controle de foco	Controle remoto via rede (Manual, AF de um disparo)
Tipo de lente	Íris automática DC
Tipo de montagem	Tipo de placa
PANORÂMICA/INCLINAÇÃO/ROTAÇÃO	
Faixa de panorâmica	0° a 355°
Faixa de inclinação	0° a 90°
Faixa de rotação	0° a 355°
OPERACIONAL	
LED de IV	15 ea
Alcance de visualização	25m
Título da câmera	Desl./lig. (15 caracteres exibidos)
Dia e noite	Automático (ICR)/colorida/P/B
Compensação de luz de fundo	Desl./BLC/HLC
Faixa dinâmica ampla	Ligado/Desligado (WDR full HD)
Aprimoramento de contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Desl./lig.)
Redução de ruído digital	SSNR III (filtro de ruído 2D+3D) (desl./lig.)
Deteção de movimento	Desl./lig. (4 zonas programáveis)
Máscara de privacidade	Ligado/Desligado (1 p/ 4 pontos poligonais + 16 p/ zonas retangulares)
Sens-para cima (Integração de quadro)	Desl./automático (2X a 60X)
Controle de ganho	Desl. / baixo / médio / alto
Equilíbrio de branco	ATW / AWC / manual / interior / exterior
Velocidade do obturador eletrônico	Auto / A.FLK / Manual
Invertido/Espelho	Desl./lig.
Alarm I/O	Entrada 1ea/saída 1ea (relé)
REDE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compressão de vídeo	H.264, M-JPEG
Resolução	
<Modo 3M>	
2048 x 1536, 1920 x 1080P (Full HD), 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180	
<Modo 2M>	
1920 x 1080P (Full HD), 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180	
<Modo 3M>	
* H.264: 20 fps máx. em todas as resoluções	
* MJPEG: 800 x 600 ~ 320 x 180 - 20 fps, 1280 x 1024 ~ 1920 x 1080 - 15 fps, 2048 x 1536 - 10 fps	
<Modo 2M>	
* H.264: 30 fps máx. em todas as resoluções (quando WDR LIG., a taxa máx. de quadros será de, no máximo, 15 fps.)	
* MJPEG: 800 x 600 ~ 320 x 180 - 30 fps, 1280 x 1024 ~ 1920 x 1080: 15 fps	
Codec inteligente	
Sim (método baseado em área, método de deteção de face)	
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264: nível de compactação, controle do nível da taxa de bits de destino, M-JPEG: controle do nível de qualidade
Método de controle de taxa de bits	H.264: CBR ou VBR, M-JPEG: VBR
Capacidade de fluxo	Fluxo contínuo múltiplo (até 6 perfis)
E/S de áudio	Mic/entrada de linha, saída de linha
Formato de compressão de áudio	G.711 u-law
Comunicação de áudio	Bidirecional
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE, FTP, SMTP, ICMP
Segurança	IGMP, SNMPv1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Método de fluxo	Autenticação de login HTTPS(SSL), autenticação de login Digest, filtragem de endereço IP, registro de acesso do usuário, autenticação 802.1x
Acesso máx. de usuários	Unicast/multicast
Slot de memória	10 usuários no modo unicast
Conformidade com ONVIF	SD/SDHC
Idioma da página da Web	Sim
Web	Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, chinês, coreano, russo, japonês, sueco, dinamarquês, português, turco, polonês, tcheco, romeno, sérvio, holandês, croata, húngaro, grego
Visualizador da Web	SO suportado: Windows XP/VISTA/7, MAC OS, Navegador suportado: Internet Explorer 6.0 ou mais recente, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Software de gerenciamento central	Visualizador NET-I
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	
Temperatura / umidade operacional	-40°C a +50°C (-40°F a +122°F) / a 90% UR
Proteção de ingresso	Grau IP66 (à prova d'água)
ELETRICA	
Tensão/corrente de entrada	12VCC, 24VCA, PoE(IEEE802.3af)
Consumo de energia	Máx. 9W ou 650mA (Aquecedor desligado), Máx. 13W ou 800mA (Aquecedor ligado)
MECÂNICA	
Cor/material	Corpo: Marfim / Alumínio
Dimensões (LxA)	Ø160 x 134.5mm (Ø6.3" x 5.3")
Peso	1.4Kg (3.09 lb)

Dimensões

Unidade: mm (polegadas)

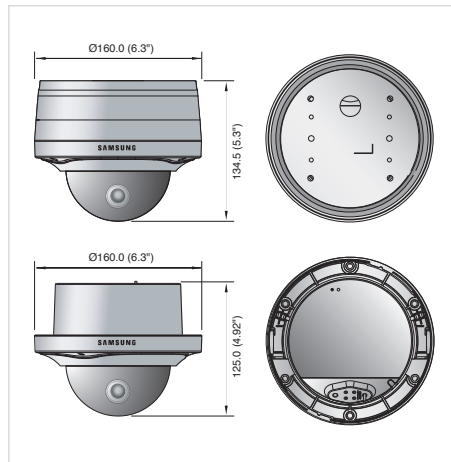

A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

■ DISTRIBUÍDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Tel : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI.POR-1107