

Kademeli Teknoloji Gelişmiş Kameralar



3 Megapiksel Tam HD Darbelere Dayanıklı Ağ
Dome Kamerası

SNV-7082

SNV-7082, 3 megapiksel Tam HD çözünürlüğe sahip gelişmiş izleme çözümleri için tasarlanmıştır. SNV-7082'ün kademeli teknolojileri yüksek kontrastlı sahnelerde üst düzey görüntüler sağlamak için gelişmiş WDR (Geniş Dinamik Aralık), renkli ve S/B modları arasında geçiş yaparken görüntü kalitesini iyileştirmek için Basit Odak içerir. SSDR (Samsung Süper Dinamik Aralık), renk üretimini ve çözünürlüğü geliştirir ve sinyal sesini azaltır. Ek işlevler; yüz algılama (bir görüntüde yüzlere öncelik verme), ses algılama (kameranin görüntü alanının ötesindeki olayları sisteme bildirme), ROI-İlgili Bölge (kameranin görüntü alanı içindeki kritik alanları ön plana çıkarma) ve karanlıkta üst düzey görüntüler için Gerçek Gündüz/Gece işlevlerini içerir. SNV-7082, toza ve suya karşı koruma sağlaması nedeniyle IP66 ve kameranın çetin ortamlara uygun olması için dış darbelerle karşı koruma sağlaması nedeniyle IK10 derecelidir.

- Maks. 3M (2048 x 1536), 16 : 9 Tam HD (1080p) çözünürlük
- H.264 ve MJPEG çift codec
- 3 ~ 8.5mm (2.8x) motorlu değişken odaklı lens
- Basit Odak
- Gelişmiş WDR (96dB) / 2MP WDR'de 30fps
- Yüz Algılama, Ses Algılaması
- UPnP (Otomatik Bağlantı Noktası İletimi)
- IP66, IK10



3 Megapiksel Tam HD Darbelere Dayanıklı Ağ Dome Kamerası

SNV-7082




Teknik Özellikler

ONVIF

SNV-7082N/P	
VIDEO	
Görüntüleme Cihazı	1/3 inç 3.1M PS CMOS
Toplam Piksel Sayısı	2,064 (Y) x 1,578 (D)
Etkin Piksel	2,052 (Y) x 1,536 (D)
Tarama Sistemi	Kademeli
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.7 Lux (F1.2, 50IRE), 0.011 Lux (Algılama 60x) S/B : 0.07 Lux (F1.2, 50IRE), 0.001 Lux (Algılama 60x)
S/N Oranı	50dB
Video Çıkışı	CVBS : Kurulum için 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 704 x 480(N), 704 x 576(P)
LENS	
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	3 ~ 8.5mm (2.8x) Motorlu değişken odaklı
Maks. Diafram Açıklık Oranı	F1.2
Açısal Görüş Alanı	Y : 87.3° (Geniş) ~ 31.2° (Tele), D : 64.5° (Geniş) ~ 23.4° (Tele)
Min. Nesne Mesafesi	0.5m (1.64ft)
Odak Kontrolü	Manuel, Basit odak, Gündüz ve Gece
Lens Türü	DC otomatik iris
Montaj Tipi	Yuvaya montaj
PAN / EGİM / DÖNDÜRME	
Pan Aralığı	0° ~ 355°
Eğim Aralığı	0° ~ 90°
Döndürme Aralığı	0° ~ 355°
ÇALIŞMA	
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (En fazla 15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B / Harici
Arka Işık Telifisi	Kapalı / BLC / HLC
Geniş Dinamik Aralık	Kapalı / Açık (96dB) 3M Modu : 20fps, 2M Modu : 30fps
Kontrast İyileştirme	SSDR (Samsung Süper Dinamik Aralık) (Kapalı / Açık)
Dijital Parazit Azaltma	SSNRILI (2D+3D parazit filtresi) (Kapalı / Açık)
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 dikdörtgen bölge)
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (1 adet 4 noktalı poligon + 16 adet dikdörtgen bölge)
Algılama (Çerçeve Birleştirme)	Kapalı / Otomatik (2x ~ 60x)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Ayar	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
Elektronik Obtüratör Hızı	Otomatik / A.FLK / Manuel (1/30 ~ 1/12,000sn.)
Döndürme / Ayna	Kapalı / Açık
Akıllı Video Analizi	Ses algılaması, Yüz algılaması, Kurcalama, Sanal hat, Giriş/Çıkış, Görünme/Kaybolma
Alarm I/O	Dijital 1/1
Alarm Tetikleme	Hareket algılama, Video analizi, Sensör girişi
Alarm olaylar	FTP, E-Posta yoluyla dosya yükleme / E-Posta yoluyla bildirim, TCP / Ağ bağlantısı kesildiğinde yerel depolama (SD/SDHC) kaydı / Harici çıkış
AĞ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma Biçimi	H.264 (MPEG-4 Bölüm 10/AVC), MJPEG
Çözünürlük	
	3M Modu - 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1600 x 1200 / 1280 x 1024 / 1280 x 960 / 1280 x 720 / 1024 x 768 800 x 600 / 800 x 450 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 180
	2M Modu - 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1280 x 960 / 1280 x 720 / 1024 x 768 / 800 x 600 / 800 x 450 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 180
Maks. Kare Hızı	
	3M Modu - H.264 : Tüm çözünürlüklerde maks. 20fps MJPEG : 800 x 600 ~ 320 x 180 - 20 fps 1024 x 768 ~ 1920 x 1080 - 15 fps / 2048x1536 - 10 fps
	2M Modu - H.264 : Tüm çözünürlüklerde maks. 30fps MJPEG : 800 x 600 ~ 320 x 180 - 30 fps 1024 x 768 ~ 1920 x 1080 - 15 fps
Akıllı Codec	Var (Alan Bazlı Yöntem)
Video Kalite Ayarı	H.264 : Sıkıştırma seviyesi, Hedef bit hızı seviyesi kontrolü, MPEG: Kalite seviyesi kontrolü
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.264 : CBR or VBR / MJPEG : VBR
Akış Kapasitesi	Çoklu akış (6 Profile Kadar)
Ses G/Ç	Mikrofon / Hat girişi, Hat çıkışı
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711 u-law, G.726 (16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps)
Ses İletişimi	Çift yönlü
IP	IPv4, IPv6
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP
Güvenlik	HTTPS(SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Özel oturum açma kimlik doğrulama, IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişimi günlüğü, 802.1X doğrulama
Akış Yöntemi	Tekli yayın / Çoklu yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	Tekli yayın modunda 10 kullanıcı
Bellek Yuvası	SD/SDHC bellek yuvası
ONVIF Uyumluluğu	Var
Web sayfası Dili	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, Hollandaca, Hırvatça, Macarca, Yunanca
Web Görüntüleyici	Desteklenen İşletim Sistemi : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS X 10.7 veya üzeri
Merkezi Yönetim Yazılımı	Desteklenen Tarayıcı : Internet explorer 7.0 veya üzeri, Firefox 9.0 veya üzeri, Chrome 15.0 veya üzeri, Safari 5.1 veya üzeri
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nem	PoE : -35°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) / % 90'dan az Bağıl Nem, DC12V : -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %20 ~ %80 Bağıl Nem
Giriş Koruması	Isıtıcı PoE güç girişinde çalışır. Bağlantıdan sonra, PoE'de -40° sıcaklıkta çalışır
Darbeler Dayanıklı	IP66 Sınıfı
ELEKTRİK	
Giriş Voltajı / Akım	DC 12V, PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 9.0W (DC 12V, PoE (sınıf 3) - Isıtıcı kapalı) / Maks. 12.95W(PoE(sınıf 3) - Isıtıcı açık)
MEKANİK	
Renk / Malzeme	Gövde: Fildisi / Alüminyum
Boyutlar (GxY)	Ø160 x 134.5 mm (Ø6,3 inç x 5,3 inç)
Ağırlık	1,42kg (3.13lb)

Boyutlar

Birim: mm (inç)

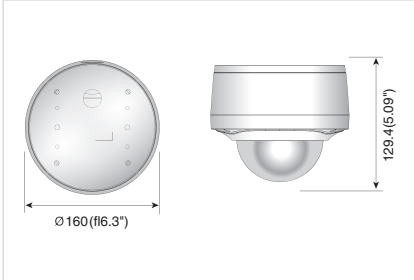

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgeland Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DAĞITAN



SI.TUR-1209