


SRM-872/SNV-L6013R

	SRM-872	
디스플레이		
네트워크 카메라	입력	최대 8채널
	해상도	CIF ~ 5M
	프로토콜	SUNAPI, ONVIF
라이브	모니터 출력	HDMI / VGA
	분할화면	1 / 4 / 9 / 순차화면, 8배 D-zoom
성능		
운영 체제	임베디드	리눅스
	압축방식	H.264, MJPEG
녹화	녹화성능	64Mbps, 2M 8채널 실시간 저장
	해상도	CIF ~ 5M
	녹화모드	일반, 스케줄, 이벤트 (프리 / 포스트), 긴급녹화
	이벤트 종류	알람 입력 (8), 비디오 로스, 충격 센서, 카메라 이벤트 (센서, 움직임 감지, 영상 분석)
	이벤트 동작	이메일, 알람출력
검색 / 재생	재생 대역폭	64Mbps (8채널 동시)
	검색모드	날짜/시간 캘린더 검색, 이벤트 리스트 검색
	동시재생	최대 8채널
HDD	해상도	CIF ~ 5M
	재생제어	고속 정/역방향 재생, 스텝 전/후 재생
	내장 용량	1 SATA (2.5형 HDD / SSD, 전면 착탈식)
외장장치	파일 포맷	[본체, USB] EXE / SEC / AVI / STRG, [웹] SEC, [SmartViewer] SEC / AVI
	기능	최대 8채널 재생
센서	입력 / 출력	8 / 8 (NO/NC, I/O Box 사용)
	입력 / 출력	8채널 (네트워크 카메라) / 1 스테레오잭 (3.5mm, 라인출력)
오디오	압축방식	G.711, G.726
	영향향	지원
네트워크		
프로토콜	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP	
DDNS	Samsung IPOLIS DDNS	
전송속도	최대 64Mbps	
최대 원격 사용자	검색 3 / 라이브 유니캐스트 10 / 라이브 멀티캐스트 10	
IP 버전	IPv4 / IPv6	
보안	접속 패스워드, 워터마크	
무선 (WiFi) 지원	외장형 무선 동글 (802.11a/b/g/n/ac, SEA-W01AC) 지원	
언어	GUI / 웹뷰어	한국어
OS	Windows Vista SP2, 7, 8 / Mac OS : OSX 10.7.3 이상	
웹브라우저	Window : IE 9, 10, 11 (IE 10 이상 권장), Chrome 26x 이상 / Mac : Safari 6.0.3 이상	
뷰어 프로그램	종류	SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLIS mobile viewer
	지원 방법 (CMS)	SDK / CGI (SUNAPI)
기능		
전원 관리	셋다운 시간 설정	1분 ~ 30분 (사용자 설정)
광고 기능		최대 1GB 크기 광고용 동영상 재생, FTP에 의한 파일 갱신
시스템 로그 정보		최대 20,000개 (시스템 로그, 이벤트 로그 각각)
전후면 표시 / 연결부		
후면	표시부	전원 LED 1개, 알람 LED 1개, 녹화 LED 1개
	HDMI / VGA	각 1 개 (전면)
	오디오	출력 2개 : 본체 1개 (전면, 폰잭), 콘트롤 박스 1개 (RCA)
	이더넷	RJ-45 단자 12개 - 네트워크 : 1개, 콘트롤 박스 : 2개, I/O 박스 : 1개, PoE 단자 : 8개
	알람	입력 8개 / 출력 8개 (I/O 박스)
	USB	3개 (전면)
시스템	GPS	1개 (SMA)
	전원	1개 (Square 4핀 코넥터)
로그 정보		최대 20,000개 (시스템 로그, 이벤트 로그 각각)
일반		
전기적 사양	사용전원	12v ~ 24V DC
	소비전력	최대 95W (본체 : 최대 30W, PoE : 최대 64W (채널당 최대 8W 지원))
	PoE 용량	최대 64W
환경 사양	동작온/습도	-25℃ ~ +50℃ / 20% ~ 85% RH
	색상 / 재질	Black / Metal
외관	외형치수 (WxHxD)	본체 : 225.5 x 59 x 311.4mm (1 DIN, 브라켓 포함) 콘트롤 박스 : 121 x 32 x 75mm, I/O 박스 : 155 x 44 x 70mm
	무게 (HDD 포함)	본체 : 2.16Kg (HDD 제외), 콘트롤 박스 : 0.18Kg, I/O 박스 : 0.35Kg CE, FCC(Class A), cUL, e-Mark, EN50121-3-2, EN 61373, EN 50155, EN 50121-4, MIL-STD-810F Method 516.5 Procedure I, MIL-STD-810F Method 514.5, KC
대외 인증		

외관도

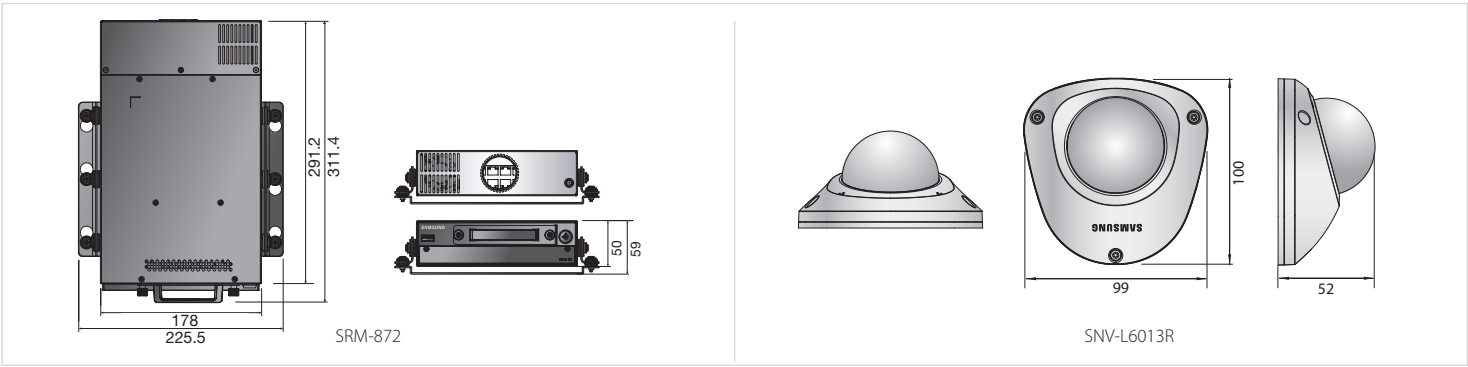

서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 13층 한화테크윈(주) 시큐리티 부문

• 영업 TEL. 02-729-5406~5411 FAX. 02-729-5880 • 대구영업소 TEL. 053-742-3098 • 부산영업소 TEL.051-320-9951
• A/S 및 기술문의 TEL. 1588-5772 • 홈페이지 cctv.hanwhatechwin.co.kr



카카오톡 친구찾기에서
한화테크윈CCTV를
찾아주세요!



네트워크 제품
무상 A/S 3년 보장

© 2016 한화테크윈 주식회사
저작권법의 보호를 받는 본 저작물의 무단 전재, 복사, 또는 배포 등을 엄격히 금합니다.
iPOLIS, WiseNet, WiseNet Lite, SSNR은 한화테크윈 주식회사의 상표입니다.
■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.



Wisenet



2016 고객사랑 브랜드 대상
The Customer Loving Brand Awards, 2016

튼튼하고 흔들림에 강한
All-in-One 철도/차량 내부 솔루션



SRM-872

8채널 모바일 네트워크 비디오 레코더

- 64Mbps 녹화속도
- 최대 8채널 라이브/녹화
- GPS 데이터 녹화
- 구글맵 연동

SNV-L6013R

2M Full HD 네트워크 IR 플랫 카메라

- 2메가 픽셀 (1920 x 1080) Full HD 30fps 영상 전송
- 3.6mm 고정 초점 렌즈 내장, 최저조도 0Lux (IR 가시거리 15m)
- Hallway View 지원 (90° / 270° 회전), 렌즈 왜곡 보정 기능 (LDC)
- IP66, IK10, 움직임, 탬퍼링 검출

cctv.hanwhatechwin.co.kr
FIRST EDITION 05-2016




대중교통의 안전 솔루션! 안전한 세상, 승객의 안전과 내외부 사고에 신속한 대응



생생한 8채널 차량용 네트워크 저장장치 SRM-872

교통 환경에 최적화!


- 1 Din size 의 컴팩트 사이즈
- 8포트 PoE 내장형 쉬운 설치 제공
- 기차/차량 표준 인증 : EN-50122, MIL-STD-810F

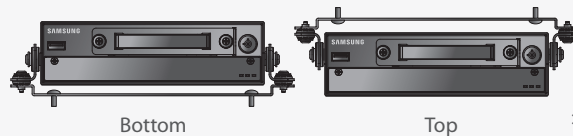

*1 DIN size
: ISO 7736 standard car audio panel size
(180 x 50mm or 2 x 7inch)


사용자 편의성!

- 교체형 SSD / HDD
- PoE 내장형 스위치 및 카메라 쉬운 설치 제공
- 다양한 교통형 뷰어 제공



Web viewer

Smart viewer
(SmartViewer AUTO)

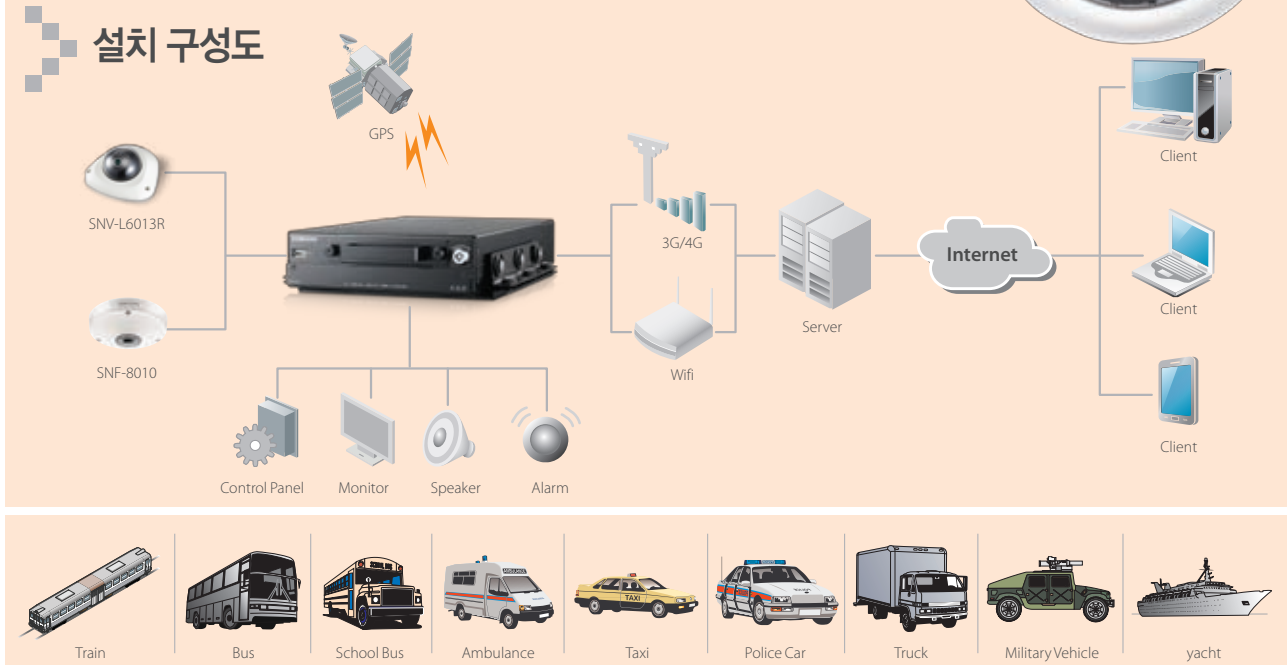

컴팩트한 Full HD 네트워크 IR 플랫 카메라 SNV-L6013R

24시간 선명한 Full HD 화면!

SNV-L6013R은 Full HD의 해상도와 뛰어난 저조도 성능, 야간 IR기능으로 24시간 빈틈없는 감시를 제공합니다.

컴팩트한 디자인

작고, 가벼워진 디자인과 편리한 원터치 설치 방식으로 어디에나 간편하고 자연스러운 설치가 가능합니다.

좁은 공간에서 더욱 빛을 발하는 복도뷰 (Hallway View)

복도뷰 기능을 좁은 복도 등의 통로에 적합한 9 : 16 세로 비율로 영상을 제공해 줌으로써 상하 감시 영역을 확대하며, 필요한 모니터링 영역 최적화로 대역폭 및 저장 메모리의 낭비를 줄여줄 수 있습니다.

렌즈 왜곡 보정 (LDC) 기능

LDC (Lens Distortion Correction) 기능 탑재로 일반 CCTV 카메라 촬영 시 발생하는 영상 왜곡 현상을 보정 하여줍니다.

