

**SAMSUNG****iPOLiS**

20x zvětšení ve vysokém rozlišení PTZ síťová kamera s 20x zoomem, 1,3 Mpx



PTZ HD síťová kamera s 20x zoomem, 1,3 Mpx

SNZ-5200

Kamera SNZ-5200 je vysoce výkonná kamera s rozlišením 1,3 Mpx, která je vybavena 20x zoomem a poskytuje obraz ve vysokém rozlišení. Tato kamera plně kompatibilní s ONVIF podporuje více rozlišení od CIF (320x240 bodů) přes formát ve vysokém rozlišení 720p s poměrem stran 16:9 až k plnému rozlišení 1,3 Mpx (1280x1024 bodů). Díky funkci simultánního přenosu dat je na vaše zobrazovací nebo záznamové zařízení přenášen ten nejvhodnější signál, který lze současně sledovat i nahrávat. Uživatel nyní má možnost sledovat scénu i ve velké vzdálenosti od monitoru s více podrobnostmi a vyšší kvalitou obrazu.

- Max. rozlišení 1,3 Mpx (1280 x 1024)
- Podpora rozlišení 16:9 HD (720p)
- Objektiv s vestavěným 20x optickým zoomem (4,45 – 89 mm)
- Kodeky H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- PoE, slot na kartu SD

PTZ HD síťová kamera s 20x zoomem, 1,3 Mpx

SNZ-5200



Technické specifikace




SNZ-5200N/P

VIDEO	
Snímací prvek	1/3" 1.3M PS CMOS
Celkový počet pixelů	1 384 (H) x 1 076 (V)
Efektivní počet pixelů	1 329 (H) x 1 049 (V)
Skenování	Progresivní
Min. iluminace	Barva: 0,7 lux (F 1.2, 50 IRE), 0,01 lux (Zvýšení citlivosti 60x, 50 IRE), ČB: 0,08 lux (F 1.6, 50 IRE), 0,001 lux (Zvýšení citlivosti 60x, 50 IRE)
Odstup signál/šum	52dB
Výstup videa	CVBS: 1,0 Vp-p / 75 Ω kompozitní, 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), pro instalaci
OBJEKTIV	
Ohnisková vzdálenost (Poměr zvětšení)	4,45 – 89 mm (20x)
Max. clonové číslo	F1,6 (širokoúhlé) / F2,9 (teleobjektiv)
Zorný úhel	H: 55,56° (širokoúhlé) – 3,10° (teleobjektiv) / V: 42,32° (širokoúhlé) – 2,34° (teleobjektiv)
Min. vzdálenost objektu	1 m
Ovládání zaostření	AF / One-Shot AF (AF jeden snímek) / Manual (Ručně) (dálkové ovládání přes síť)
Typ objektivu	Automatická clona DC
Typ montáže	Integrovaný
POSUN/NAKLON/OTOČENÍ	
Předvolba	128x
PROVOZNÍ ÚDAJE	
Název kamery	Vypnuto / zapnuto (zobrazeno až 15 znaků)
Den a noc	Auto (ICR) / Barevné / Černobílé
Kompenzace protisvětla	Vyp. / BLC / HLC
Vylepšení kontrastu	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Vypnuto / zapnuto)
Digitální redukce šumu	SSNR III (2D+3D filtr šumu) (Vypnuto / zapnuto)
Digitální stabilizace obrazu	Vypnuto / zapnuto
Detekce pohybu	Vypnuto / zapnuto (4 programovatelných zón)
Maskování privátní zóny	Vypnuto / zapnuto (8 programovatelných zón)
Zvýšení citlivosti (Integrace snímku)	Vyp. / Auto (2x – 60x)
Ovládání zisku	Vypnuto / Nízké / Střední / Vysoké / Ručně
Vyvážení bílé	ATW / AWC / Manuálně / Interiér / Exteriér
Rychlost elektronické závěrky	Auto / A.FLK / Manuálně (1/30 – 30 000 s)
Digitální zoom	16x
Převrácení / Zrcadlení	Vypnuto / zapnuto
Inteligentní analýza videa	Změna scény, virtuální linie, Vstup / odchod, objevení se / zmizení
Alarmový vstup/výstup	Vstup 1 ks / Výstup 1 ks (Relé)
Rozhraní dálkového ovládání	RS-485
Protokol RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D
SÍŤ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formát komprese videa	H.264, MPEG-4, MJPEG
Rozlišení	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Max. snímková frekvence	Max. 30 sn./s při všech rozlišeních
Nastavení kvality videa	H.264 / MPEG-4 : Úroveň komprese, Řízení úrovně cílového datového toku MJPEG : Řízení úrovně kvality
Způsob řízení datového toku	H.264 / MPEG-4 : CBR nebo VBR, MJPEG : VBR
Tok dat	Multiple streaming (až 10 profilů)
Audio vstup/výstup	Vstup mikrofonu / externí vstup, výstup zvuku
Formát komprese zvuku	G.711 u-law
Zvuková komunikace	Obousměrná
IP	IPv4, IPv6
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
Zabezpečení	FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Typ datového streamu	Ověření přihlášení HTTPS (SSL), výběrové ověření přihlášení, filtrování IP adres, záznam přístupu uživatelů, ověření 802.1x
Max. počet uživatelů	Unicast / Multicast
Paměťový slot	10 uživatelů v režimu Unicast
Spíňuje ONVIF	Slot na paměťovou kartu SD/SDHC
Jazyk webové stránky	Ano
Webový prohlížeč	Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, čínština, korejštiny, ruština, japonština, švédština, dánština, portugalština, turečtina, polština, čeština, rumunština, srbština, nizozemština, chorvatština, maďarština, řečtina
Podporované OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS	Podporované prohlížeče : Internet Explorer 6.0 nebo vyšší verze, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Software centrální správy	NET-i viewer
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ	
Provozní teplota / vlhkost	-10 °C – +50 °C / 20% – 80% rel. vlhkosti
ELEKTRICKÉ ÚDAJE	
Vstupní napětí/proud	12 Vss, 24 Vstř., PoE (IEEE802.3af)
Příkon	12 Vss: max. 5,2 W, PoE: max. 7,5 W
MECHANICKÉ ÚDAJE	
Barva / Materiál	Tmavě šedá / kov
Rozměry (ŠxVxH)	72 x 60 x 138,6 mm
Hmotnost	540g (1.19 lb)

Rozměry

Jednotka: mm

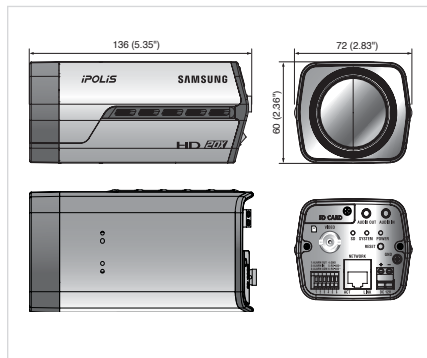

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

DISTRIBUTOR

