



SAMSUNG

iPOLiS

20-fache Vergrößerung in HD

1.3Megapixel Netzwerk Kamera mit 20-fachem Zoom



1.3Megapixel HD Netzwerk Kamera mit 20-fachem Zoom

SNZ-5200

Bei dem Modell SNZ-5200 handelt es sich um eine Hochleistungskamera mit 1.3 Megapixel die Bilder mit 20-facher optischer Vergrößerung in HD-Qualität liefert. Diese vollständig ONVIF kompatible Kamera zeichnet sich durch mehrere Auflösungen von CIF (320 x 240) über das High Definition (16:9) Format bei 720p bis hin zu vollen 1.3 Megapixel (1280 x 1024) aus, und unterstützt die simultane Übertragung, wodurch eine optimale kontinuierliche Datenübertragung zum Anzeige- und Aufnahmegerät für die gleichzeitige Anzeige und Aufnahme der übertragenen Daten möglich ist. Es können sich weit von der Kamera weg befindende Orte detailreicher und mit einer besseren Bildqualität überwacht werden.

- Max. Auflösung 1.3M (1280 x 1024)
- Unterstützung der 16:9 HD (720p) Auflösung
- Integriertes Objektiv mit 20-fachem optischen Zoom (4.45~89mm)
- H.264 / MPEG4 / MJPEG Multi Codec
- PoE, Steckplatz für SD Speicherkarten

1.3Megapixel HD Netzwerk Kamera mit 20-fachem Zoom

SNZ-5200



Technische Daten




SNZ-5200N/P

VIDEO	
Bildaufnahmegerät	1/3" 1,3 M PS CMOS
Gesamtpixelanzahl	1,384 (H) x 1,076 (V)
Effektive Pixel	1,329 (H) x 1,049 (V)
Abtastsystem	Progressiv
Mindestbeleuchtung	Farbe : 0.7Lux (F1.2, 50IRE), 0.01Lux (Sens-up 60x, 50IRE), S/W : 0.08Lux (F1.6, 50IRE), 0.001Lux (Sens-up 60x, 50IRE)
Signal-Rauschabstand	52dB
Videoausgang	CVBS : 1.0 Vss / 75Ω gesamt, 704 x 480(N), 704 x 576(P), für Installation
OBJEKTIV	
Brennweite (Zoomverhältnis)	4.45 ~ 89mm (20x)
Max. Blendenverhältnis	F1.6(Weitwinkel) / F2.9(Tele)
Sichtwinkelfeld	H : 56,56°(Weitwinkel) - 4,42°(Tele) / V : 43,32°(Weitwinkel) - 2,34°(Tele) / V :
Mindestentfernung zum Objekt	1m
Fokus-Steuerung	AF / One-Shot AF / Manuell (Fernsteuerung über Netzwerk)
Objektivart	DC Auto-Iris
Montagetyp	Board-In-Typ
SCHWENKEN / NEIGEN / DREHEN	
Voreinstellung	128
FUNKTIONSWEISE	
Kameratitel	Aus / Ein (Bis zu 15 Zeichen werden angezeigt)
Tag und Nacht	Auto (ICR) / Farbe / S/W
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / HLC
Kontraststeigerung	SSDR (Samsung Super Dynamischer Bereich) (Aus/Ein)
Digitale Rauschunterdrückung	SSNRILLI (2D+3D Rauschfilter) (Off (Aus) / On (Ein)) (Aus / Ein)
Digitale Bildstabilisierung	Off (Aus) / On (Ein)
Bewegungserkennung	Off (Aus) / On (Ein) (4 programmierbare Zonen)
Privatsphärenausblendung	Off (Aus) / On (Ein) (8 programmierbare Zonen)
Sens-up (Rahmen-Integration)	Aus / Ein (2x - 60x)
Verstärkungssteuerung	Off (Aus) / Low (Niedrig) / Medium (Mittel) / High (Hoch) / Manuell (Manuell)
Weißabgleich	ATW / AWC / Manuell / Innenräume / Außenbereich
Elektronischer Blendenverschluss	Auto / A.FLK / Manuell (1/30 - 30,000 Sek.)
Digitalzoom	16x
Umdrehen / Spiegel	Off (Aus) / On (Ein)
Intelligente Video-Analyse	Szenenwechseln, Virtuelle Linie, Eintreten / Abtreten, Einblenden / Ausblenden
Alarm E/A	Eingang je 1/ Ausgang je 1 (Relais)
Fernbedienungschnittstelle	RS-485
RS-485 Protokoll	Samsung-T/E, Pelco-P/D
NETZWERK	
Ethernet	RJ-45 (10/100 BASE-T)
Videokomprimierungsformat	H.264, MPEG-4, MJPEG
Auflösung	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Max. Bildfrequenz	Max. 30fps bei allen Auflösungen
Video Qualität Anpassung	Komprimierungsstufe, Zielbitrate Pegelsteuerung
Bitrate Steuerungsmethode	MJPEG : Pegelsteuerung-Qualität
Streaming Kapazität	H.264 / MPEG-4 : CBR oder VBR, MJPEG : VBR
Alarm E/A	Mehrere-Streaming (Bis zu 10 Profil)
Audiokomprimierungsformat	Mic / Line in, Line out
Audiokommunikation	G.711 U-Law
IP	2-Wege
IP	IPv4, IPv6
Protokoll	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
Sicherheit	FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Streaming-Methode	HTTPS/SSL Anmelde-Authentifizierung Kurz Anmeldeauthentifizierung IP Address-Filter, Benutzerzugriff Protokoll, 802.1x Authentifizierung
Max. Benutzerzugriff	Unicast / Multicast
Speicherkartensteckplatz	10 Benutzer im Unicast-Modus
ONVIF-Übereinstimmung	SD/SDHC-Speichersteckplatz
Sprache der Webseite	Ja
Web Viewer	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Holländisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch
Software zur zentralen Verwaltung	Unterstütztes Betriebssystem : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS
BETRIEBSBEDINGUNGEN	Unterstützter Browser: Internet Explorer 6.0 oder Höher, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	NET-i viewer
ELEKTRISCH	-10°C - +50°C (+14°F - +122°F) / 20% - 80% RH
Eingangsspannung/Strom	
Energieverbrauch	12 V Gleichstrom, 24 V Wechselstrom, PoE (IEEE802.3 af)
MECHANISCH	12 V DC : Max. 5.2W, PoE : Max. 7.5W
Farbe / Materiell	
Abmessungen (W x H x D)	Dunkelgrau / Metall
Gewicht	72 x 60 x 138,6 mm (2,83" x 2,36" x 5,46")
	540gr (1,19 Lb)

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

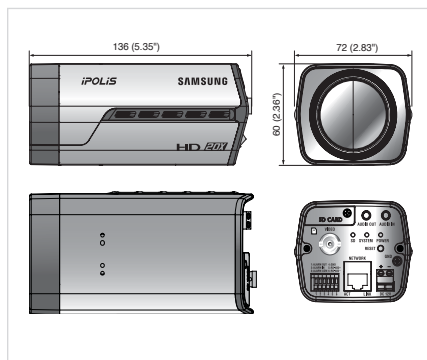

Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Richtlinie erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

VERTRIEB ÜBER



SI.GER-1102