



SAMSUNG

iPOLiS

Vedere 20x in HD

Videocamera di rete zoom 20x 1,3 megapixel



Videocamera di rete zoom 20x HD 1,3 megapixel

SNZ-5200

Il modello SNZ-5200 è una videocamera zoom ad elevate prestazioni da 1,3 megapixel, dotata di zoom ottico 20x per immagini HD. Questa videocamera completamente compatibile ONVIF presenta molteplici risoluzioni, da CIF (320 x 240) al formato 16:9 720p alta definizione fino ad un massimo di 1,3 megapixel (1280 x 1024), ed è in grado di trasmettere in simultanea, consentendo uno streaming ottimale verso il dispositivo di visualizzazione o di registrazione, per visualizzare e registrare mentre si trasmette. Gli utenti possono ora monitorare un'area distante dalla videocamera con un dettaglio e una qualità dell'immagine superiori.

- Risoluzione max. 1,3M (1280 x 1024)
- Risoluzione supportata 16:9 HD (720p)
- Obiettivo integrato dello zoom ottico 20x (4,45~89 mm)
- Multicodec H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- PoE, slot scheda di memoria SD

Videocamera di rete zoom 20x HD 1,3 megapixel

SNZ-5200



Specifiche




SNZ-5200N/P

VIDEO	
Dispositivo di Acquisizione Immagini	CMOS da 1/3" a scansione progressiva 1,3 M
Pixel Totali	1,384(0) x 1,076(V)
Pixel Effettivi	1,329(0) x 1,049(V)
Sistema di Scansione	Progressivo
Illuminazione Minima	Colore: 0,7Lux (F1.2, 50IRE), 0,01Lux (sens up 60x, 50IRE), B/N: 0,08Lux (F1.6, 50IRE), 0,001Lux (sens up 60x, 50IRE)
Rapporto S / N	52dB
Uscita Video	CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω composita, 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), per l'installazione
OBIETTIVO	
Lunghezza focale (rapporto zoom)	4,45 ~ 89mm (20x)
Apertura max diaframma	F1.6(Wide) / F2.9(Tele)
Campo visivo angolare	O: 56,56°(Wide) ~ 3,10°(Tele) / V : 43,32°(Wide) ~ 2,34°(Tele)
Distanza minima dagli oggetti	1m
Controllo messa a fuoco	AF / AF uno scatto / Manuale (telecomando via rete)
Obiettivo	Diaframma automatico DC
Montaggio	Su piastra
PANORAMICA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE	
Preimpostazione	128x
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
Titolo Telecamera	Off / On (visualizzati fino a 15 caratteri)
Giorno e Notte	Auto (ICR) / A colori / B/N
Compensazione controluce	Off / BLC / HLC
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
Riduzione Digitale del Rumore	SSNR III (Filtro 2D + 3D) (Off / On)
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On
Rilevazione movimento	Off / On (4 zone programmabili)
Maschera Privacy	Off / On (8 zone programmabili)
Alta sensibilità (Integrazione Fotogrammi)	Off / Auto (2x ~ 60x)
Controllo Guadagno	Off / Basso / Medio / Alto / Manuale
Bilanciamento Bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
Velocità Otturatore Elettronico	Auto / A.FLK / Manuale (1/30 ~ 30.000sec)
Zoom digitale	16x
Capovolgì / Speculare	Off / On
Analisi Video Intelligente	Modifica della scena, linea virtuale, ingresso / uscita, visualizzazione / scomparsa
I/O Allarme	1 ingresso / 1 uscita (relè)
Interfaccia telecomando	RS-485
Protocollo RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D
RETE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato di Compressione Video	H.264, MPEG-4, MJPEG
Risoluzione	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Frequenza Max Fotogrammi	30 fps max. per tutte le risoluzioni
Regolazione Qualità Video	H.264 / MPEG-4 : Livello di compressione, controllo livello bitrate target
Metodo di Controllo Bitrate	MJPEG : Controllo livello di qualità
Capacità di Streaming	H.264 / MPEG-4 : CBR o VBR, MJPEG : VBR
I/O Audio	Streaming multipli (Fino a 10 profili)
Audio Compression Format	Mic / Line in, Line out
Comunicazione Audio	G.711 u-law
IP	A 2 vie
Protocollo	IPv4, IPv6
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
Protocollo	FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Protocollo	Autenticazione HTTPS(SSL), autenticazione Digest, filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x
Protocollo	FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Protocollo	Autenticazione HTTPS(SSL), autenticazione Digest, filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x
Protocollo	Unicast / Multicast
Protocollo	N° max di Accessi Utente
Protocollo	10 utenti in Modo Unicast
Protocollo	Slot di Memoria
Protocollo	Slot scheda di memoria SD/SDHC
Protocollo	Conformità all'ONVIF
Protocollo	Si
Protocollo	inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, danese, portoghese, turco, polacco, ceco, rumeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco
Protocollo	Pagina web Lingua
Protocollo	Sistema operativo supportato : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS
Protocollo	Visualizzatore Web
Protocollo	Browser supportato : Internet Explorer 6.0 o versione successiva, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Protocollo	Software di Gestione Centrale
Protocollo	NET-i viewer
Protocollo	CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Protocollo	Temperatura / Umidità di Esercizio
Protocollo	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Umidità relativa 20% ~ 80%
Protocollo	CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Protocollo	Tensione / Corrente di ingresso
Protocollo	12V CC, 24V CA, PoE (IEEE802.3af)
Protocollo	Consumo
Protocollo	12V CC : Max. 5,2W, PoE : Max. 7,5W
Protocollo	CARATTERISTICHE MECCANICHE
Protocollo	Colore / Materiale
Protocollo	Grigio scuro / Metallo
Protocollo	Dimensioni (LxAxP)
Protocollo	72 x 60 x 138,6 mm (2,83" x 2,36" x 5,46")
Protocollo	Peso
Protocollo	540g (1.19 lb)

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

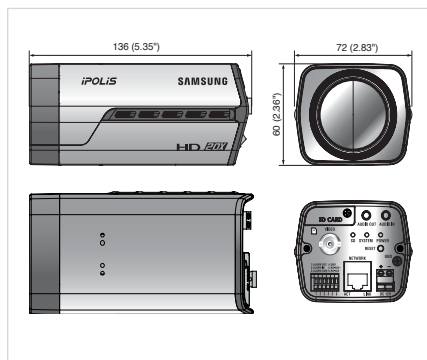

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

DISTRIBUITO DA

