



SAMSUNG

iPOLiS

Visualize 20x em HD

Câmera de rede com zoom de 20x de 1.3 megapixels



Câmera de rede com zoom de 20x HD de 1.3 megapixels

SNZ-5200

A SNZ-5200 é uma câmera de zoom de 1.3 megapixels com alto desempenho e fornece zoom óptico de 20x em imagens HD. Esta câmera totalmente compatível com ONVIF apresenta várias resoluções de exibição desde CIF (320 x 240), formato 16:9, 720p de alta definição, até o total de 1.3 megapixels (1280 x 1024), e fornece transmissão simultânea, possibilitando um ótimo streaming ao seu dispositivo de exibição ou gravação para exibição/gravação simultânea com transmissão de dados. Novos usuários podem monitorar uma cena com mais detalhes mesmo distantes da câmera, com uma qualidade superior de imagem.

- Resolução máxima de 1,3M (1280 x 1024)
- Suporta resolução de 16:9 HD (720p)
- Lente de zoom óptico de 20x integrada (4,45 a 89 mm)
- Codecs múltiplos H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- PoE, slot para memória SD

Câmara de rede com zoom de 20x HD de 1.3 megapixels

SNZ-5200



Especificações




SNZ-5200N/P

VÍDEO	
Dispositivo de imagem	1/3" 1.3M PS CMOS
Total de pixels	1,384(H) x 1,076(V)
Pixels efetivos	1,329(H) x 1,049(V)
Sistema de procura	Progressive
Iluminação min.	Colorida: 0,7Lux (F1.2, 50IRE), 0,001Lux (Sens-para cima, 60x, 50IRE), P/B: 0,08Lux (F1.6, 50IRE), 0,001Lux (Sens-para cima, 60x, 50IRE)
Relação de S/R	52dB
Saída de vídeo	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para instalação
LENTE	
Distância focal (Proporção de zoom)	4,45 a 89 mm (20x)
Proporção de abertura máx.	F1.6 (grande angular)/F2.9 (telefoco)
Campo de visão angular	H: 56,56 (grande angular) a 3,10 (telefoco)/V: 43,32 (grande angular) a 2,34 (telefoco)
Distância mín. do objeto	1 m (3,28 pés)
Controle de foco	AF/One-Shot AF/Manual (controle remoto via rede)
Tipo de lente	Íris automática DC
Tipo de montagem	Tipo integrado na placa
EXPANSÃO/INCLINAÇÃO/ROTAÇÃO	
Predefinição	128ea
OPERACIONAL	
Título da câmara	Desl./lig. (15 caracteres exibidos)
Dia e noite	Automático (ICR)/colorida/P/B
Compensação de luz de fundo	Desl./BLC/HLC
Aprimoramento de contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (desl./lig.)
Redução de ruído digital	SSNR III (filtro de ruído 2D+3D) (desl./lig.)
Estabilização de imagem digital	Desl./lig.
Deteção de movimento	Desl./lig. (4 zonas programáveis)
Máscara de privacidade	Desl./lig. (8 zonas programáveis)
Sens-para cima (Integração de quadro)	Desl./automático (2X a 60X)
Controle de ganho	Desl. / baixo / médio / alto / manual
Equilíbrio de branco	ATW / AWC / manual / interior / exterior
Velocidade do obturador eletrónico	Automático/A.FLK/manual (1/30 a 30.000 s)
Zoom digital	16x
Invertido/Espelho	Desl./lig.
Análise de vídeo inteligente	Mudança de cena, linha virtual, entrar/sair, aparecer/desaparecer
E/S de alarme	Entrada 1ea/saída 1ea (relé)
Interface de controle remoto	RS-485
Protocolo RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D
REDE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compressão de vídeo	H.264, MPEG-4, MJPEG
Resolução	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Taxa máxima de quadros	30 fps máx. em todas as resoluções
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264 / MPEG-4 : nível de compressão, controle de nível de taxa de bits alvo
	MJPEG: controle do nível de qualidade
Método de controle de taxa de bits	H.264/MPEG-4: CBR ou VBR, MJPEG: VBR
Capacidade de fluxo	Fluxo contínuo múltiplo (até 10 perfis)
E/S de áudio	Mic / Entrada de linha, saída de linha
Formato de compressão do áudio	G.711 u-law
Comunicação de áudio	2 vias
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
Segurança	FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Método de fluxo	Unicast/multicast
Acesso máx. de usuários	10 usuários no modo unicast
Slot de memória	Slot de memória SD/SDHC
Conformidade com ONVIF	Sim
Idioma da página da Web	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Coreano, Russo, Japonês, Sueco, Dinamarquês, Português, Turco, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Holandês, Croata, Húngaro, Grego
Visualizador da Web	SO suportado: Windows XP/VISTA/7, MAC OS
Software de gerenciamento central	Navegador suportado: Internet Explorer 6.0 ou mais recente, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Visualizador NET-i	Visualizador NET-i
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	
Temperatura / unidade operacional	-10°C a +50°C (+14°F a +122°F) / 20% a 80% de UR
ELETRICA	
Tensão/corrente de entrada	12VCC, 24VCA, PoE(IEEE802.3af)
Consumo de energia	12VCC: Máx. 5,2W, PoE: Máx. 7,5W
MECÂNICA	
Cor/material	Cinza escuro/metal
Dimensões (LxAxP)	72 x 60 x 138,6 mm (2,83" x 2,36" x 5,46")
Peso	540 g (1,19 lb)

Dimensões

Unidade: mm (polegadas)

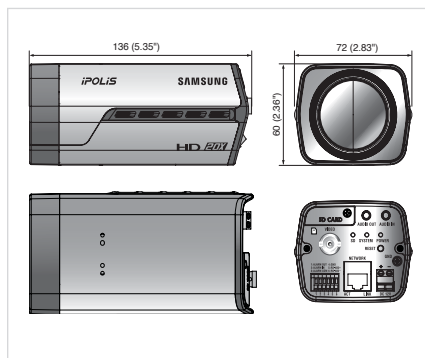

A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DISTRIBUÍDO POR



SI.POR-1102