



SAMSUNG

iPOLiS

Увеличение 20х в формате HD

1,3-мегапиксельная сетевая камера с 20-кратным увеличением



1,3-мегапиксельная сетевая камера с
20-кратным увеличением

SNZ-5200

SNZ-5200 - это высокопроизводительная 1,3-мегапиксельная камера с 20-кратным оптическим увеличением изображений высокой четкости. Эта камера, полностью соответствующая стандарту ONVIF, поддерживает несколько разрешений, от CIF (320 x 240), формата 16:9 с разрешением 720p High Definition до разрешения 1,3 мегапикселя (1280 x 1024). Она обеспечивает одновременную передачу нескольких потоков данных, что оптимально для устройств просмотра или записи и позволяет выполнять одновременный просмотр/запись переданных данных. Теперь пользователи могут осуществлять более детальный мониторинг, находясь далеко от камеры, и просматривать изображения более высокого качества.

- Макс. разрешение 1,3 Мпикс. (1280 x 1024)
- Поддержка разрешения высокой четкости 16:9 (720p)
- Встроенный объектив с 20-кратным оптическим увеличением (4,45 - 89 мм)
- H.264 / MPEG-4 / MJPEG multiple codecs
- Различные кодеки: H.264/MPEG-4/MJPEG

1,3-мегапиксельная сетевая камера с 20-кратным увеличением

SNZ-5200



Технические характеристики




SNZ-5200N/P

ВИДЕО	
Устройство обработки изображения	матрица 1/3" PS CMOS, 1,3 Мпикс.
Общее количество пикселей	1384 (Г) x 1076 (В)
Количество эффективных пикселей	1329 (Г) x 1049 (В)
Система сканирования	Прогрессивная
Мин. освещенность	Цветной режим: 0,7 люкс (F1.2, 50IRE), 0,01 люкс (60-кратное увеличение чувствительности, 50IRE), черно-белый режим: 0,08 люкс (F1.6, 50IRE), 0,001 люкс (60-кратное увеличение чувствительности, 50IRE)
Соотношение сигнал/шум	52дБ
Видеовыход	CVBS: 1,0 Vp-p/75Ω (композиционный), 704 x 480(N), 704 x 576(P), для установки
ОБЪЕКТИВ	
Фокусное расстояние	4,45 - 89 мм (20x)
(коэффициент трансфокации)	F1.6(Wide)/F2.9(Tele)
Макс. относительное отверстие	Г: 56,56°(Wide) - 3,10°(Tele)/В: 43,32°(Wide) - 2,34°(Tele)
Угол обзора	1м (3,28 фута)
Мин. расстояние до объекта	АФ/АФ на один снимок/Вручную (удаленное управление через сеть)
Регулятор фокусировки	Автоматическая диафрагма
Тип объектива	Встроенное
Тип крепления	
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ	
Предустановка	128ea
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Название камеры	Выкл/Вкл (отображается до 15 знаков)
День/Ночь	Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б
Компенсация подсветки	Выкл/Вкл/С/Л
Увеличение контрастности	SSDR (динамический супердиапазон Samsung) (Выкл/Вкл)
Цифровое шумоподавление	SSNR III (2D+3D фильтрация помех) (Выкл/Вкл)
Цифровая стабилизация изображения	Выкл/Вкл
Детектор движения	Выкл/Вкл (4 программируемых зоны)
Зоны маскирования	Выкл/Вкл (8 программируемых зон)
Увеличение чувствительности	Выкл/Авто (от 2 до 60)
(интеграция кадров)	
Регулировка усиления	Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Вручную
Баланс белого	АТW/АWС/Ручной/В помещении/Вне помещения
Скорость электронного затвора	Авто/А.ФЛК/Ручной (от 1/30 до 30000 сек)
Цифровое увеличение	16x
Переворот/Отражение	Выкл/Вкл
Аналитика интеллектуального видео	Изменение сцен, Виртуальная линия, Вход/Выход, Появление/Исчезновение
В/В сигнала	Вход - 1 шт./Выход - 1 шт. (реле)
Интерфейс ДУ	RS-485
Протокол RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D
СЕТЬ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Формат сжатия видео	H.264, MPEG-4, MJPEG
Разрешение	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Макс. частота кадров	Макс. 30 кадр/с при любом разрешении
Настройка качества видео	H.264/MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости бит MJPEG: контроль уровня качества
Способы управления скоростью передачи бит	H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR
Возможности потоковой передачи	многопоточная (до 10 профилей)
В/В звука	Микрофон/линейный вход, линейный выход
Формат сжатия звука	G.711 u-law
Аудиосвязь	2-сторонняя
IP	IPv4, IPv6
Протокол	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
Безопасность	FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Способ потоковой передачи	Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности при входе Digest, фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей, проверка подлинности 802.1x
Макс. количество пользователей	одноадресная/многоадресная
Гнездо карты памяти	10 пользователей в одноадресном режиме
Соответствие ONVIF	Гнездо карты памяти SD/SDHC
Язык веб-страницы	Да
Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, шведский, татский, португальский, турецкий, польский, чешский, румынский, сербский, голландский, хорватский, венгерский, греческий	
Веб-обозреватель	Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS;
Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
ПО для центрального управления	Приложение NET-i viewer
УСЛОВИЯ	
Рабочая температура/влажность	-10°C - +50°C (+14°F - +122°F)/от 20% до 80% (относительная)
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	
Входное напряжение/сила тока	12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность	12 В пост. тока: Макс. 5,2 Вт, PoE: Макс. 7,5 Вт
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет/материал	темно серый/металл
Размеры (ШхВхГ)	72 x 60 x 138,6 мм (2,83 x 2,36 x 5,46 дюйма)
Вес	540 г (1,19 фунта)

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

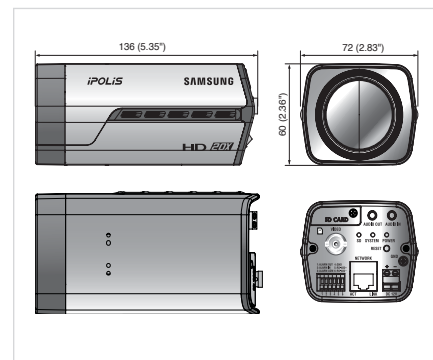

Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы ЕС RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

ПРОДАВЕЦ



SI.RUS-1102