



SPA-B1000

IP 오디오 브리지



Key Features

- 최대 입력 레벨: L, R : +6dBV Max
- 전원: PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 0), DC 24V
- 내장 메모리: 1 GBytes
- 외장 메모리 (Micro SD): SDHC 최대 32GB (SANDISK)
- 지원 프로토콜: IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP, SNMP (v3)
- 지원 오디오 포맷: 파일 스트리밍-WAV, MP3 (64 kbps~320 kbps범위의 모노/스테리오). 주사율 범위 16 kHz, 최대 48 kHz

SPA-B1000

IP 오디오 브리지



Specifications

제품	
타입	IP 오디오 모듈
라인 입력	
최대 입력 레벨	L, R : +6 dBV Max
앰프	
설명	내장 10W Class D
네트워크	
이더넷	10/100 Base-T
메모리	
내장 메모리	1 GBytes
외장 메모리 (Micro SD)	SDHC 최대 32GB (SANDISK)
접점	
입력 접점. Dry contact	1 채널
출력 접점. Dry contact (NO)	1 채널
일반	
동작 온도	-20°~+50°C (-4°F~+122°F)
동작 습도	10~95%RH (Non-Condensing)
IP 코드	None
무게	0.24Kg
크기	123(W)x80(H)x30.6(W)mm
색상	흰색
인증서	EMC : KS C 9832/9835, EN 55.32/55035, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003, UL 62368-1, CAN/CSA 62368-1
전원	
PoE	PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 3), Max.10W, DC24V
Power	None
네트워크 프로토콜	
보안	비밀번호 보호 : admin, setup, user, guest sha-2, Digest 인증방식, 사용자 접속 로그 기록, guest (sha-2, Digest authentication, User access log)
지원 프로토콜	IPv4, HTTP, HTTPS, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP

시스템 연동

API (Application Programming Interface)	SUNAPI
이벤트 & 프리셋	가상 접점, Dry contact
기능 모니터링	시스템 연결 확인, 시스템 로깅 확인


SPA-B1000

IP 오디오 브리지




CAD

Unit: mm [inch]

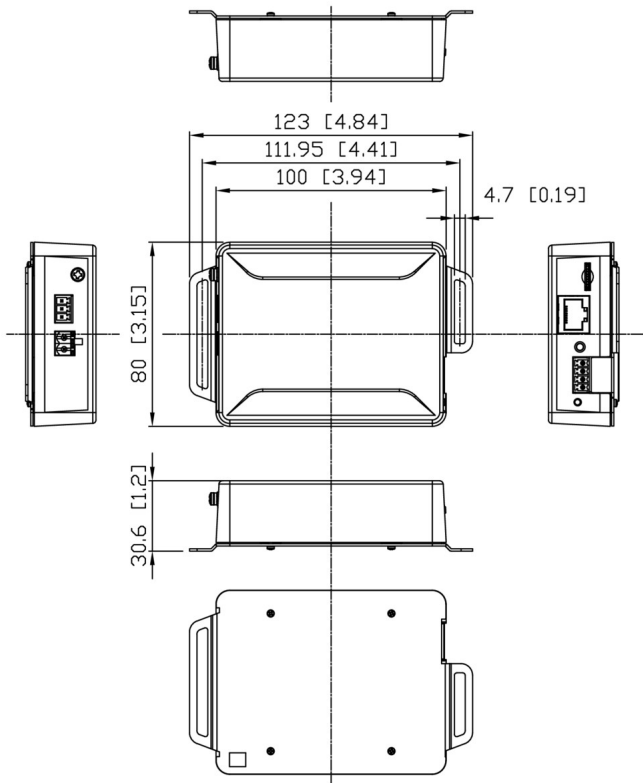

Reference image

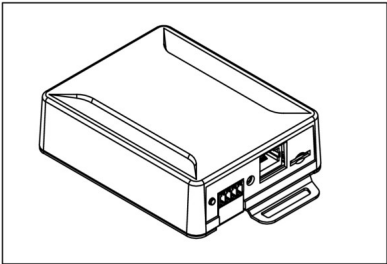

© Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved.

SPA-B1000	V1.0	24.07.18
MODEL NAME	Version	DATE
Unit:mm[inch]	Paper Size :A2	SCALE:1/1

 **Hanwha Vision**